

招标控制价

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

招标控制价

招标控制价(小写): _____

(大写): _____

招 标 人: _____ (单位盖章) 造价咨询人: _____ (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: _____ (签字或盖章) 法定代表人
或其授权人: _____ (签字或盖章)

编 制 人: _____ (造价工程师签字盖专用章) 复 核 人: _____ (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间: 年 月 日 复 核 时 间: 年 月 日

长三角农产品冷链智慧物流中心及农批
市场-西地块装饰工程 工程


招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

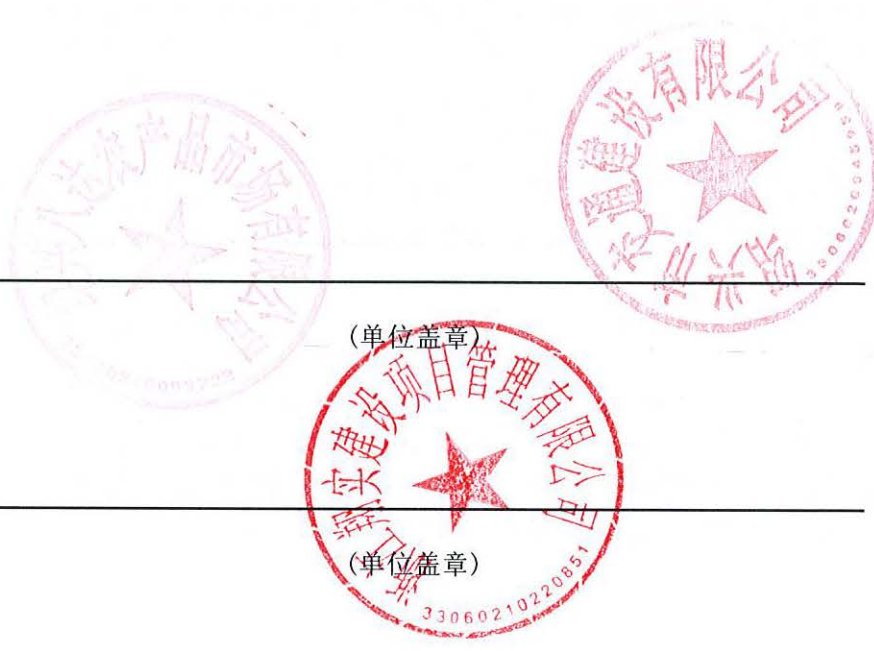

长三角农产品冷链智慧物流中心及农批市场-西地块装饰工程 工程

招标工程量清单

招 标 人:




(单位盖章)

造价咨询人:



(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编 制 人:



浙江浙实建设项目管理有限公司
有效期至:2026年07月03日

复 核 人:



浙江浙实建设项目管理有限公司
有效期至:2026年12月31日



浙江浙实建设项目管理有限公司
有效期至:2026年12月31日

编制时间:

复核时间:

主要材料设备参考品牌表

项目名称：长三角农产品冷链智慧物流中心及农批市场-西地块装饰工程

序号	材料名称	规格型号	参考品牌或相当于同等档次及以上品牌	备注
	装饰类			
1	实木复合木门		宝业、盼盼、春天	
2	石膏板、轻钢龙骨		龙牌、可耐福、圣戈班杰科	
3	无机涂料、防霉无机涂料、无机防水涂料		多乐士、立邦、华润	
4	木工板、胶合板、阻燃板、装饰板、免漆板		伟业、千年舟、大王椰	
5	墙、地砖		诺贝尔、斯米克、冠军	
6	钢质防火门		盼盼、王力、春天	
7	木地板		金亿、圣象、莫干山	
	安装类			
1	洁具		箭牌、东鹏、恒洁	
2	照明灯具		阳光照明、飞利浦、欧普照明	
3	照明开关、面板、插座		公牛、正泰、飞利浦	
4	消防应急照明和疏散指示系统		青鸟消防、利达华信、海康威视	
5	火灾报警及联动控制系统		青鸟消防、利达华信、海康威视	
6	抗震支吊架		联动工科、恒抗、浙江侯风	
7	多联式中央空调		格力、东芝、三菱重工	
8	电线、电缆		中策、浙江万马、正泰	
9	综合布线系统		一舟、蓝励、德塔森特	
10	视频监控系统		海康威视、大华、宇视	

主要材料设备参考品牌表

项目名称：长三角农产品冷链智慧物流中心及农批市场-西地块装饰工程

序号	材料名称	规格型号	参考品牌或相当于同等档次及以上品牌	备注
<p>备注：</p> <p>1、承包人所选产品品牌可在发包人提供的品牌范围内选择，或选择“同档次及以上”的其他品牌，承包人须提供选用设备、材料的性能指标等证明材料，并经代建人、发包人签字同意后实施，否则不予以实施和结算。</p> <p>2、后期实施过程中，发包人和代建人认为应当进行品质管控的材料，但品牌表内没有的，先由承包人根据设计标准及结合发包人、代建人实际需求，推荐 3 个及以上品牌供代建人比选，由代建人牵头，会同使用单位、全过程工程咨询单位等审查后，由发包人最终确定。</p> <p>3、承包人使用的主要设备、材料品牌表，应在使用前30天内向监理人、代建人和发包人书面报批，经监理人和代建人审批、于发包人处备案后方可实施。 承包人不得随意提出材料品种和规格的变更，如若承包人擅自使用未经监理人和代建人审批、未于发包人处备案的主要设备、材料品牌表外的品牌，承包人须按主要设备、材料品牌表中的品牌无条件更换（不配合更换或故意延期拖延的，视为承包人违约，该款项不予办理结算），由此造成的工程、费用损失，发包人不予补偿任何费用，不予延期工期。</p> <p>4、承包人在施工前，该设备及材料的实际使用品牌需由发包人、代建人确认后施工；经发包人、代建人同意，承包人也可选择其他能满足本项目技术需求且性能与推荐的材料品牌相当的产品。如未经代建人、发包人确认自行施工的，应当立即更换，且承担由此造成的工程费用损失、工期延误等责任，并将此违约行为上报给建设行政主管部门纳入企业不良诚信记录。</p> <p>5、上述品牌需原牌原厂及对应品牌控股的工厂加工生产，不得委托代加工厂家生产（不得贴牌），并优先选用市场上公开销售的型号。</p>				

建设单位：

代建单位：

编标单位：

审标单位：



清单编制说明

工程名称：长三角农产品冷链智慧物流中心及农批市场-西地块装饰工程

一、工程概况：

1. 工程名称：长三角农产品冷链智慧物流中心及农批市场-东地块装饰工程
2. 工程地点：位于绍兴市滨海新区致远大道与南滨路交汇处
3. 建设规模及主要内容：A2 智慧管理中心 1~5 层，装修面积约 3401 平方米。
4. 工程现场条件：具备开工条件。

二、编标范围：

主要建设内容为项目的装饰工程包括砌筑工程、户内装饰门窗工程、楼地面装饰工程、墙柱面装饰工程、隔断工程、天棚吊顶工程、油漆涂料工程、装饰保洁、照明工程、给排水工程、消防工程、暖通工程。具体内容详见施工图及清单。

三、工程质量、工期、安全、材料等要求：详见招标文件。

四、清单编制依据及口径：

（一）编制依据：

1. 《建设工程工程量清单计价规范 GB50500-2013》、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范 GB50854-2013》、《通用安装工程工程量计算规范 GB50856-2013》、《建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定》和相关工程的国家计量规范。

2. 国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额和办法。

3. 建设工程设计文件及相关资料。

4. 与建设工程有关的标准、规范、技术资料。

5. 招标文件。

6. 施工现场情况、工程特点及常规施工方案。

7. 其他相关资料。

（二）工程量：

1. 施工图：由绍兴八达农产品市场有限公司提供的，浙江众城建筑设计院有限公司设计的施工图（版本号：1），具体详招标文件图纸清单。

2. 招标文件。

3. 图纸设计答疑 1 份。

（三）费用计取：

1. 本工程采用增值税一般计税法。

2. 本工程清单综合单价包括完成工程量清单中一个规定计量单位的分部分项工程量清单项目或措施清单项目等所需的人工费、材料费、机械费、企业管理费和利润，并考虑招标文件明确的风险费用。

根据《浙江省建设工程计价规则》（2018 版），取费和计价如下：

3. 安全文明施工费按《浙江省建设工程计价规则》（2018 版）及“浙建建函[2025]320 号”文件执行，安全生产责任保险费报价时考虑在安全文明施工费中，实际不提供发票，结算时按绍市建设办

清单编制说明

工程名称：长三角农产品冷链智慧物流中心及农批市场-西地块装饰工程

[2022]31号文件、绍市建设[2024]51号文件相关计费口径扣除。如遇政策性文件调整，需做相应调整，其余施工组织措施费由投标人自行考虑。

4. 标化工地增加费：按省级创标化工地以暂列金额计入，该项费用投标人报价时不参与竞争，且不计入进度款支付依据，结算时如符合要求，按中标下浮率同比例下浮计入结算，如实际未创建，结算时不予计取。

5. 规费：根据《浙江省建设工程计价规则》2018版及相关规范要求计取。

6. 以上费率投标单位需在投标报价时综合考虑各种因素，根据《浙江省建设工程计价规则》2018版及相关规范要求计取相关工程取费，并结合招标文件上的工期要求及项目实际在报价时自行综合考虑。

7. 税金按【浙建建发[2019]92号关于调整浙江省建设工程造价税金费率的通知】9%计取。

8. 农民工工伤保险费已包含在规费中，结算时不再单独计取该费用，由中标单位按规定办理相关手续，如遇政策性文件调整，需做相应调整。

（四）投标人可根据招标文件要求选取品牌，所选品牌的型号、规格和各项技术参数性能必须严格按照设计图纸的要求及有关规范的要求选择。所选品牌采购前须经发包人确认，发包人对主要材料和设备的品牌及品牌内各产品系列、规格型号、性能等有最终决定权，承包人在主要材料和设备采购前，须将拟采购品牌、产品系列、规格型号、性能等报发包人审核，经发包人审核确定后方可采购。

（六）本清单的计价方式：采用综合单价（13国标清单）计价。

五、清单编制的其他事项：

（一）共性部分

1. 招标范围界定明细中如与建筑工程做法表不符处，以界定明细为准。

2. 投标单位需综合考虑消防部门要求的防火材料及防火设施、消防电器等防火技术检测的相关检验试验费，结算时不增加此费用。

3. 投标单位所上报使用品牌需原牌原厂及对应品牌控股的工厂加工生产，不得委托代加工厂家生产（不得贴牌），并优先选用市场上公开销售的型号。

4. 本清单中的技术措施项目是按常规列项的，施工单位按自行考虑施工方案、方法、措施报价，由于施工方案、方法、措施造成的价格差异结算时价格不作调整，新增技术措施项目费用不另增加。

5. 垃圾清理外运处置只计算墙体拆除、混凝土拆除及块料面层拆除的工程量，其余拆除不另计取外运处置费用，请施工单位投标报价时综合考虑。

建筑装饰部分：

1、装饰部分施工范围不包括电梯轿厢及斜线区域空间。

2、本清单中，砂浆按预拌砂浆考虑，投标单位在报价时结合自身情况综合考虑相关费用，结算时若实际施工中采用现拌砂浆，不作调整。

3、本清单中，按非泵送商品混凝土考虑，商品混凝土运距不论今后实际为多少结算时不作调整。

4、本清单中，所有不锈钢均采用304不锈钢计入。

清单编制说明

工程名称：长三角农产品冷链智慧物流中心及农批市场-西地块装饰工程

5、本工程墙面砖、地砖的倒角磨边（角），石材面层的六面防腐、去污处理、涂刷防污剂、磨边（角）、抛光等费用不再单独列项，均考虑在综合单价内。

6、清单中玻璃价格中应综合考虑包括开孔、磨边、圆弧边等工艺加工费。

7、玻璃、铝型材、五金等所有材料颜色均由设计单位和建设单位选样，单价不作调整。且需在业主确认后方可施工。

8、本次装饰所涉及的不锈钢、铝板等金属材料的折边费应包含在综合单价中，各投标单位在报价时充分考虑该因素，结算时不再增加此费用。

9、本装饰工程所使用的全部钢材均按热浸镀锌处理（包含设计要求的除锈、防锈、防火要求内容，其费用不再单独列项，均综合在单价内。）

10、本工程的所有施工工艺，施工单位投标报价时应充分考虑在报价内，结算时工艺不同费用不增加

11、为完成本工程的所有检测费用不单独列项计价，请投标单位在投标时综合考虑。

12、施工单位离场时，应自行清理建筑垃圾和生活垃圾，垃圾及土方等必须按要求外运、处置，投标单位报价时综合考虑，结算时不再增加该费用。

13、墙面抹灰为总包施工范围，墙面抹灰本项目不计入精装修工程，新增墙体抹灰由精装修单位实施，地面找平层由精装修单位实施。

14、天棚吊顶石膏板面 5mm 宽拉槽、墙边留缝施工工艺不单列清单计价，在综合单价内考虑。

15、天棚石膏板吊顶主灯位置固定预设一块 400mm×400mm 的 18mm 厚多层板（作防火处理），不另行增加费用。

16、精装修区域内门窗、幕墙、不同材质之间的收口打胶，必须采用符合设计耐酸耐候防霉的要求力求与装修色调相匹配，均在综合单价内考虑，不另计算。

17、清单各门套尺寸需按图纸结合现场情况考虑，结算时综合单价不作调整。

18、本工程 $\phi 6$ 的钢筋按盘条考虑，结算不作调整。

19、精装修单位进场需做好成品保护措施（包含电梯轿厢），费用不再另行计取。

装修安装部分：

1、消防报警系统需考虑兼容，兼容费用不再计取。

2、电气系统出线均从原有配电箱后开始算起。

3、应急照明系统与消防报警系统与原总包图纸进行对比，如有新增加的按新做计入，如有拆改移位的按项计入本清单。

4、通风系统与空调系统与原总包图纸进行对比，如有新增加的按新做计入，如拆改移位的按项计入本清单。

5、弱电系统与原总包图纸进行对比，如有新增加的按新做计入，如拆改移位的按项计入本清单。

6、开孔及封堵按项计入清单，包含不同介质开孔，原有及新增孔洞的封堵，施工单位投标时需结合实际考虑该因素。

7、喷淋管如与总包图纸位置不符，均按新做计入，原喷淋管拆除按以料代工考虑，不再单独计取拆

清单编制说明

工程名称：长三角农产品冷链智慧物流中心及农批市场-西地块装饰工程

除费和残值。

8、装修灯具按新做计入，原灯具拆除按以料代工考虑，不再单独计取拆除费和残值。

五、招标人清单的复核及调整：

1. 工程量清单所列的工程量暂定(明细内容中已写明一次性包干的工程量除外)，竣工结算时按实结算确定。

浙江翔实建设项目管理有限公司

2026年5月25日



招标控制价费用表

工程名称：长三角农产品冷链智慧物流中心及农批市场-西地块装饰工程

序号	工程名称	金额(元)	其中：(元)				备注
			暂估价	安全文明施工基本费	规费	税金	
1	A2智慧管理中心（一至五层）						
1.1	装饰						
1.2	安装						
	合计						

单位(专业)工程招标控制价费用表

工程名称：装饰(2)

序号	费用名称		计算公式	金额(元)	备注
1	分部分项工程费		0		
1.1	其中	人工费+机械费			
2	措施项目费		0		
2.1	(一)施工技术措施项目费		0		
2.1.1	其中	人工费+机械费			
2.2	(二)施工组织措施项目费		0		
2.2.1	其中	安全文明施工费			
3	其他项目费		0		
3.1	暂列金额			11734.83	
3.1.1	其中	标化工地增加费		11734.83	明细详见表 10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费			明细详见表 10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额			明细详见表 10.2.2-22
3.2	暂估价				
3.2.1	其中	材料(设备)暂估价			明细详见表 10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价			明细详见表 10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价			明细详见表 10.2.2-25
3.3	计日工				
3.4	总承包服务费				
3.4.1	其中	发包人单独发包的专业工程			
3.4.3		发包人提供材料(设备)			
4	规费		0		
7	税金		0		
招标控制价合计			0		

分部分项工程量清单与计价表

单位（专业）工程名称：装饰(2)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		土建部分									
1	011601001001	砖砌体拆除	轻质墙板墙拆除（包括墙体与墙皮以及墙上原有门窗的拆除），垃圾运至指定位置集中	m ²	203.22						
2	011602002001	砖砌体拆除	门洞扩大或新增门洞，轻质墙板墙拆除，垃圾运至指定位置集中	m ²	19.78						
3	011605001001	平面块料拆除	地砖地面拆除 铲除找平层 1、部位：一层原招商中心地面	m ²	54.33						
4	011605002001	立面块料拆除	地砖踢脚拆除 1、部位：一层原招商中心	m ²	3.5						
5	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	天棚矿棉板及龙骨拆除 1、部位：原总包完成矿棉板吊顶天棚	m ²	573.65						
6	011610002001	金属门窗拆除	原防火门拆除	m ²	20.7						
7	011610001001	木门窗拆除	原木门拆除	m ²	17.48						
8	010103002001	余方弃置	垃圾清理外运处置，运距综合考虑	m ³	47.23						
9	010401008001	填充墙	蒸压加气混凝土砌块 墙厚200mm以内 干混砌筑砂浆 DM M5.0 墙顶与混凝土梁或楼板间缝隙，采用柔性材料嵌缝	m ³	70.62						
10	010401008002	填充墙	蒸压加气混凝土砌块 墙厚150mm以内 干混砌筑砂浆 DM M5.0 墙顶与混凝土梁或楼板间缝隙，采用柔性材料嵌缝	m ³	74.74						
11	01B001	柔性材料嵌缝	聚氨酯（PU）发泡剂嵌缝	m	322.76						

12	011201001001	墙面一般抹灰	1、15厚 2:1:8水泥石灰砂浆，分两次抹灰 2、3厚外加剂专用砂浆打底，或用专用界面剂甩毛 3、砖墙基层处理	m2	68.13						
13	011201001002	墙面一般抹灰	1、8厚DP M5砂浆打底抹平 2、界面剂1道 3、用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，整墙粘贴耐碱玻纤网格布 4、加气混凝土砌块墙体基层	m2	2288.21						
14	010502002001	构造柱	现浇混凝土 构造柱~非泵送商品混凝土 C20	m3	10.87						
15	010503004001	圈梁	现浇混凝土 圈梁、过梁、拱形梁~非泵送商品混凝土 C20	m3	13.48						
16	010515001001	现浇构件钢筋	箍筋 带肋钢筋 HRB400E 直径 (mm) 6盘条	t	0.474						
17	010515001002	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 HRB400E 直径 (mm) 12	t	2.751						
18	Z010515012001	植筋	植筋 钢筋直径 (mm以内) 14	个	412						
		一层									
		展示大厅									
		地面									
19	011102001001	石材楼地面	20厚意大利灰大理石 (表面结晶处理) 1、撒素水泥面 (洒适量清水) 2、20厚1:3水泥砂浆找平层 3、现浇钢筋混凝土板,表面清扫干净 4、包括石材做防护及做背胶、切割、排版、石材倒角、抛光、安装等相关费用	m2	104.86						

20	011102001002	石材楼地面	20厚德国灰大理石（表面结晶处理） 1、撒素水泥面（洒适量清水） 2、20厚1:3水泥砂浆找平层 3、现浇钢筋混凝土板，表面清扫干净 4、包括石材做防护及做背胶、切割、排版、石材倒角、抛光、安装等相关费用	m2	308.87						
21	011102001003	石材楼地面	20厚雅士白大理石波打线（表面结晶处理） 1、撒素水泥面（洒适量清水） 2、20厚1:3水泥砂浆找平层 3、现浇钢筋混凝土板，表面清扫干净 4、包括石材做防护及做背胶、切割、排版、石材倒角、抛光、安装等相关费用	m2	14						
22	011108003001	块料零星项目	20厚古堡灰大理石门槛板 1、20厚干硬性水泥砂浆粘结层 2、20厚1:3水泥砂浆找平层 3、刷素水泥浆一道，内掺建筑胶 4、包括石材做防护及做背胶、切割、排版、石材倒角、抛光、安装等相关费用	m2	0.32						
23	011105006001	金属踢脚线	50高1.2厚古铜色拉丝不锈钢踢脚，内衬三层9厚阻燃胶合板	m	69.5						
		墙面									
24	011204004001	干挂石材钢骨架	内墙（柱、梁）钢龙骨骨架及基层 1、L50镀锌角钢、8#镀锌槽钢通长 2、L50热镀锌角码，M12膨胀螺栓长100固定	t	5.01						
25	011204001001	石材墙面	干挂25厚白沙米黄大理石	m2	287.73						
26	011204001002	石材墙面	干挂25厚德国灰大理石	m2	48.45						

27	011204001003	石材开槽	石材开槽 断面100mm2以内	m	80						
28	011208001001	柱(梁)面装饰	3厚灰色铝板 1、双层18厚阻燃胶合板基层 2、部位;柱面靠幕墙一侧	m2	24.57						
29	010802003001	钢质防火门	成品定制木纹乙级防火门(选样)FM乙1635 1、门洞修整、框周边塞缝、防火门安装等。 2、超长铝合金拉手	樘	1						
30	010802003002	钢质防火门	成品定制木纹乙级防火门(选样)FM乙1223a 1、门洞修整、框周边塞缝、防火门安装等。 2、超长铝合金拉手	樘	1						
31	010802003003	钢质防火门	成品定制木纹甲级防火门(选样)FM甲1523 1、门洞修整、框周边塞缝、防火门安装等。 2、超长铝合金拉手	樘	1						
32	Z010804008001	成品移门	成品木纹移门(包含轨道、五金等)	樘	1						
33	010802001001	石材暗门	25厚白沙米黄/德国灰大理石暗门 1、规格1000*2400, L40热镀锌角钢门钢架 2、包含天地轴、合页、扣手等五金件	樘	2						
34	010808004001	金属门窗套	1.2厚古铜色拉丝不锈钢门套(外包线条20宽),内衬双层12厚阻燃胶合板	m	26.9						
35	010808004002	金属门窗套(门楣线条)	1.2厚古铜色拉丝不锈钢外包线条20宽,内衬双层18厚阻燃胶合板	m	34.52						
36	011207001001	墙面装饰板(门楣)	1.2厚古铜色拉丝不锈钢10*10排线,内衬18厚阻燃胶合板	m2	16.5						
37	011502001001	金属装饰线	3厚U形古铜色不锈钢嵌条40宽	m	45						

38	010802001002	消火栓暗门	25厚白沙米黄/德国灰大理石暗门 1、规格900*2400, L40热镀锌角钢门钢架 2、包含天地轴、合页、扣手等五金件 3、消火栓外贴红色发光字	樘	3						
		顶面									
39	011302001001	吊顶天棚	轻钢龙骨石膏板吊顶(白色无机涂料饰面) 1、饰面(无机涂料刷抗碱底漆一道,无机涂料底漆二道) 2、满刮2厚面层耐水腻子找平 3、双层9.5厚纸面石膏板(3000*1200*9.5),用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,板缝贴胶带、点锈 4、U50型轻钢龙骨骨架(具体详通用工艺做法表)	m2	352.74						
40	011302001002	吊顶天棚	2厚古铜色拉丝不锈钢 1、双层15厚石膏基层板,用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200, 2、U50型轻钢龙骨骨架(具体详通用工艺做法表) 3、具体详节点详图二大样图	m2	32.33						
41	011302001003	吊顶天棚	2厚古铜色拉丝不锈钢 1、单层15厚石膏基层板,用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200, 2、U50型轻钢龙骨骨架(具体详通用工艺做法表) 3、具体详节点详图二大样图	m2	15.57						

42	011302001004	吊顶天棚 (侧)	2厚古铜色拉丝 不锈钢(折边) 1、单层 15厚石膏基基 层板,用自攻螺 丝与龙骨固定 ,中距≤200, 2、U50型轻钢 龙骨骨架(具体 详通用工艺做 法表) 3、具 体详节点详图 二大样图	m2	24.68						
43	011302001005	吊顶天棚 (侧)	2厚古铜色拉丝 不锈钢 1、单 层15厚石膏基 基层板,用自攻 螺丝与龙骨固 定,中距 ≤200, 2、 U50型轻钢龙骨 骨架(具体详通 用工艺做法表) 3、具体详 节点详图二大 样图	m2	14.72						
44	011302001006	吊顶天棚 (侧)	轻钢龙骨石膏 板吊顶(白色 无机涂料饰面) 1、饰面(无 机涂料刷抗碱 底漆一道,无机 涂料底漆二道 2、满刮2厚面 层耐水腻子找 平 3、双层 15厚纸面石膏 板及9.5厚纸面 石膏板,用自攻 螺丝与龙骨固 定,中距 ≤200,板缝贴 胶带、点锈 4、U50型轻钢 龙骨骨架(具体 详通用工艺做 法表)	m2	6.75						
45	011304001001	灯带(槽)	15厚石膏基基 层板悬挑式灯 槽、灯带(外 9.5厚纸面石膏 板) 1、饰面 (无机涂料刷抗 碱底漆一道,无 机涂料底漆二 道 2、满刮2厚 面层耐水腻子 找平	m2	8.41						
46	011304001002	灯带(槽)	双层15厚石膏 基基层板悬挑 式灯槽、灯带 1、2厚古铜色 拉丝不锈钢饰 面	m2	5.17						

47	011304001003	灯带（槽）	2厚古铜色拉丝 不锈钢饰面 ， 嵌入式灯槽 1、 双层15厚石 膏基基层板 2、 U50型轻钢 龙骨骨架（具体 详通用工艺做 法表）	m2	15.22						
48	011502001002	金属装饰线	天棚面安装3厚 L形50*50古铜 色拉丝不锈钢 角线	m	112.8						
49	010810002001	窗帘盒	上凹400 9.5厚 纸面石膏板窗 帘箱（白色无 机涂料饰面 ）， 内衬15厚 石膏基基层板 ， 50系列轻钢 龙骨	m2	25.11						
		电子屏展示墙									
50	011204004002	干挂石材钢 骨架	内墙（柱、梁 ）钢龙骨骨架 及基层 1、 L50镀锌角钢、 8#镀锌槽钢通 长 2、L50热镀 锌角码, M12膨 胀螺栓长100固 定	t	2.438						
51	011204001004	石材墙面	干挂25厚白沙 米黄大理石	m2	64.27						
52	011204001005	石材墙面	干挂25厚德国 灰大理石	m2	15.9						
53	011204001006	石材开槽	石材开槽 断面 100mm2以内	m	16.8						
54	011502001003	金属装饰线 (LED四周边 框)	1.2厚古铜色拉 丝不锈钢边框 （展开 165）， 内衬 18厚阻燃胶合 板	m	14.15						
55	011105006002	金属踢脚线	50高1.2厚古铜 色拉丝不锈钢 踢脚， 内衬三 层9厚阻燃胶合 板	m	21.2						
		其他									

56	011501014001	接待台	定制接待台，外包面层为12厚意大利灰/德国灰大理石，内18厚阻燃胶合板基层，镀锌方管骨架，内立面20厚木饰面，尺寸：1000mm*1120mm高，含抽屉、柜门、成品液压合页等，由家具公司定制，深化设计制作安装	m	7.2						
		水吧区									
		地面									
57	011102001004	石材楼地面	20厚意大利灰大理石（表面结晶处理） 1、撒素水泥面（洒适量清水） 2、20厚1:3水泥砂浆找平层 3、现浇钢筋混凝土板，表面清扫干净 4、包括石材做防护及做背胶、切割、排版、石材倒角、抛光、安装等相关费用	m ²	20.3						
58	011105006003	金属踢脚线	50高1.2厚古铜色拉丝不锈钢踢脚，内衬三层9厚阻燃胶合板	m	1.1						
		墙面									
59	011207001002	墙面装饰板	8厚钢化烤漆玻璃，9厚阻燃胶合板基层	m ²	2.4						
60	011204004003	干挂石材钢骨架	内墙（柱、梁）钢龙骨骨架及基层 1、L50镀锌角钢、8#镀锌槽钢通长 2、L50热镀锌角码，M12膨胀螺栓长100固定	t	0.464						
61	011204001007	石材墙面	干挂25厚白沙米黄大理石	m ²	20.61						
62	011204001008	石材墙面	干挂25厚德国灰大理石	m ²	0.83						
63	011207001003	墙面装饰板	18厚格栅板面层，18厚阻燃胶合板基层，横竖间距@500	m ²	12.4						
		顶面									

70	011501014002	吧台	定制18厚木纹免漆板吧台，台面20厚白沙米黄大理石，侧板20厚德国灰大理石，尺寸：1100mm*1000mm高，含抽屉、柜门、水槽、龙头、阀门、下水配件等，由家具公司定制，深化设计制作安装	m	3.4						
71	011501009001	固定吊柜	18厚白色免漆板，350mm宽，1420mm高，由家具公司定制，深化设计制作安装	m	4.9						
72	011501010001	固定低柜	18厚木纹免漆板，600mm宽，850mm高，20厚白沙米黄大理石台面及挡水板，由家具公司定制，深化设计制作安装	m	6.8						
		门厅（扩大前室）									
		地面									
73	011102001005	石材楼地面	20厚德国灰大理石（表面结晶处理） 1、撒素水泥面(洒适量清水) 2、20厚1:3水泥砂浆找平层 3、现浇钢筋混凝土板,表面清扫干净 4、包括石材做防护及做背胶、切割、排版、石材倒角、抛光、安装等相关费用	m2	63.16						
74	011102001006	石材楼地面	20厚雅士白大理石波打线（表面结晶处理） 1、撒素水泥面(洒适量清水) 2、20厚1:3水泥砂浆找平层 3、现浇钢筋混凝土板,表面清扫干净 4、包括石材做防护及做背胶、切割、排版、石材倒角、抛光、安装等相关费用	m2	2.15						

75	011108003002	块料零星项目	20厚古堡灰大理石门檐板 1、20厚干硬性水泥砂浆粘结层 2、20厚1:3水泥砂浆找平层 3、刷素水泥浆一道，内掺建筑胶 4、包括石材做防护及做背胶、切割、排版、石材倒角、抛光、安装等相关费用	m ²	0.3						
76	011105006004	金属踢脚线	50高1.2厚古铜色拉丝不锈钢踢脚，内衬三层9厚阻燃胶合板	m	22.55						
		墙面									
77	011204004004	干挂石材钢骨架	内墙（柱、梁）钢龙骨骨架及基层 1、L50镀锌角钢、8#镀锌槽钢通长 2、L50热镀锌角码，M12膨胀螺栓长100固定	t	2.147						
78	011204001009	石材墙面	干挂25厚白沙米黄大理石	m ²	93.07						
79	011204001010	石材墙面	干挂25厚德国灰大理石	m ²	16.83						
80	011204001011	石材开槽	石材开槽 断面100mm以内	m	21						
81	011208001002	柱（梁）面装饰	3厚灰色铝板 1、双层18厚阻燃胶合板基层 2、部位；柱面靠幕墙一侧	m ²	15.8						
82	010802003004	钢质防火门	成品定制木纹乙级防火门（选样）FM乙1523 1、门洞修整、框周边塞缝、防火门安装等。 2、超长铝合金拉手	樘	1						
83	010802003005	钢质防火门	成品定制木纹乙级防火门（选样）FM乙1535 1、门洞修整、框周边塞缝、防火门安装等。 2、超长铝合金拉手	樘	1						
84	010808004003	金属门窗套	1.2厚古铜色拉丝不锈钢门套（外包线条20宽），内衬双层12厚阻燃胶合板	m	14.6						

85	010808004004	金属门窗套条 (门楣线条)	1.2厚古铜色拉丝不锈钢外包线条20宽,内衬双层18厚阻燃胶合板	m	11.32						
86	011207001004	墙面装饰板 (门楣)	1.2厚古铜色拉丝不锈钢10*10排线,内衬18厚阻燃胶合板	m2	6.18						
87	011502001005	金属装饰线	3厚U形古铜色不锈钢嵌条40宽	m	21						
88	010802001003	消火栓暗门	25厚白沙米黄/德国灰大理石暗门 1、规格900*2400, L40热镀锌角钢门钢架 2、包含天地轴、合页、扣手等五金件 3、消火栓外贴红色发光字	樘	1						
		顶面									
89	011302001011	吊顶天棚	轻钢龙骨石膏板吊顶(白色无机涂料饰面) 1、饰面(无机涂料刷抗碱底漆一道,无机涂料底漆二道) 2、满刮2厚面层耐水腻子找平 3、双层9.5厚纸面石膏板(3000*1200*9.5),用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,板缝贴胶带、点锈 4、U50型轻钢龙骨骨架(具体详通用工艺做法表)	m2	59.55						
90	011302001012	吊顶天棚 (侧)	轻钢龙骨石膏板吊顶(白色无机涂料饰面) 1、饰面(无机涂料刷抗碱底漆一道,无机涂料底漆二道) 2、满刮2厚面层耐水腻子找平 3、双层15厚纸面石膏板及9.5厚纸面石膏板,用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,板缝贴胶带、点锈 4、U50型轻钢龙骨骨架(具体详通用工艺做法表)	m2	3.51						

91	011304001004	灯带（槽）	2厚古铜色拉丝 不锈钢饰面 ，嵌入式灯槽 1、双层15厚石 膏基基层板 2、U50型轻钢 龙骨骨架(具体 详通用工艺做 法表)	m2	2.16						
92	011502001006	金属装饰线	天棚面安装3厚 L形50*50古铜 色拉丝不锈钢 角线	m	36.35						
93	010810002003	窗帘盒	上凹400 9.5厚 纸面石膏板窗 帘箱（白色无 机涂料饰面 ），内衬15厚 石膏基基层板 ，50系列轻钢 龙骨	m2	8.4						
		电梯厅									
		地面									
94	011102001007	石材楼地面	20厚德国灰大 理石（表面结 晶处理） 1、 撒素水泥面(洒 适量清水) 2、20厚1:3水 泥砂浆找平层 3、现浇钢筋混 凝土板,表面清 扫干净 4、包 括石材做防护 及做背胶、切 割、排版、石 材倒角、抛光 、安装等相关 费用	m2	24.59						
95	011102001008	石材楼地面	20厚雅士白大 理石波打线 （表面结晶处 理） 1、撒素 水泥面(洒适量 清水) 2、 20厚1:3水泥砂 浆找平层 3、 现浇钢筋混凝 土板,表面清扫 干净 4、包括 石材做防护及 做背胶、切割 、排版、石材 倒角、抛光、 安装等相关费 用	m2	0.75						
96	011105006005	金属踢脚线	50高1.2厚古铜 色拉丝不锈钢 踢脚,内衬三 层9厚阻燃胶 合板	m	21.55						
		墙面									

97	011204004005	干挂石材钢骨架	内墙（柱、梁）钢龙骨骨架及基层 1、竖向8#镀锌槽钢+横向L50镀锌角铁通长 2、L50热镀锌角码，M12膨胀螺栓长100固定	t	1.395						
98	011204001012	石材墙面	干挂25厚白沙米黄大理石	m2	36.6						
99	011204001013	石材墙面	干挂25厚德国灰大理石	m2	10.17						
100	011204001014	石材开槽	石材开槽 断面100mm2以内	m	5.4						
101	010808004005	金属门窗套（电梯门套饰面层）	1.2厚古铜色拉丝不锈钢门套（外包线条24宽折边）	m	11.2						
102	010808004006	金属门窗套（电梯门楣线条）	1.2厚古铜色拉丝不锈钢外包线条24宽折边，内衬9厚阻燃胶合板	m	7.62						
103	011207001005	墙面装饰板（电梯门楣）	1.2厚古铜色拉丝不锈钢面层，内衬9厚阻燃胶合板	m2	2.96						
104	011502001007	金属装饰线（电梯面板处）	1.2厚古铜色拉丝不锈钢折边线条150宽（展开230），内衬18厚阻燃胶合板	m	3.45						
105	010802001004	石材暗门	25厚白沙米黄/德国灰大理石暗门 1、规格1700*2400，L40热镀锌角钢门钢架 2、包含天地轴、合页、扣手等五金件 3、消火栓外贴红色发光字	樘	1						
		顶面									
106	011302001013	吊顶天棚	2厚古铜色拉丝不锈钢饰面 1、双层15厚石膏基基层板，灯槽9厚石膏基基层板 2、50*50*5镀锌方管@600天棚龙骨骨架，L50热镀锌角码，M12膨胀螺栓长100固定	m2	32.08						
107	011302001014	吊顶天棚（立面）	1.2厚古铜色拉丝不锈钢 10*10排线造型饰面 1、双层15厚石膏基基层板	m2	7.25						

108	011502001008	金属装饰线	3厚L形古铜色 拉丝不锈钢角 线（天棚） 1、双层15厚石 膏基基层板	m	5						
		招商中心（办公室）									
		地面									
109	011102003001	块料楼地面	600*1200防滑 地砖 1、地砖 同色美缝 2、 20厚干硬性水 泥砂浆粘结层 3、20厚1:3水 泥砂浆找平层 4、刷素水泥浆 一道，内掺建 筑胶 5、包括 石材做防护及 做背胶、切割 、排版、石材 倒角、抛光、 安装等相关费 用	m ²	72.2						
110	011108003003	块料零星项 目	20厚古堡灰大 理石门檯板 1、20厚干硬性 水泥砂浆粘结 层 2、20厚 1:3水泥砂浆找 平层 3、刷素 水泥浆一道 ，内掺建筑胶 4、包括石材做 防护及做背胶 、切割、排版 、石材倒角、 抛光、安装等 相关费用	m ²	0.32						
111	011105006006	金属踢脚线	80高成品铝合 金踢脚线 1、 9厘防火夹板基 层（钢钉与墙 面固定） 2、 12厚M15水泥砂 浆找平层 3、 刷界面剂一道 +甩浆一道 4、 基层处理	m	23.1						
		墙面									
112	011407001001	墙面喷刷涂 料	白色无机涂料 一底两面、3厚 耐水腻子分遍 找平	m ²	39.26						
113	011210003001	铝合金玻璃 隔断	成品铝合金玻 璃隔断，玻璃 厚度 5mm+5mm，内夹 成品铝合金百 叶至2.4m处，门 上为5+5隔断配 套免漆板，具体 详立面图	m ²	22.86						

114	010801001001	木质门	成品定制实木复合门(选样)M1124 1、包含门扇安装,五金安装,框周边塞缝等 2、铝合金玻璃隔断上开门	樘	1						
115	010801001002	木质门	成品定制实木复合门(选样)M1635 1、包含门扇安装,五金安装,框周边塞缝等 2、超长铝合金拉手	樘	1						
116	010808004007	金属门窗套	1.2厚古铜色拉丝不锈钢门套(外包线条20宽),内衬双层12厚阻燃胶合板	m	8.6						
117	011207001006	墙面装饰板	8厚钢化烤漆玻璃,9厚阻燃胶合板基层	m ²	2.25						
		顶面									
118	011302001015	吊顶天棚	轻钢龙骨石膏板吊顶(白色无机涂料饰面) 1、饰面(无机涂料刷抗碱底漆一道,无机涂料底漆二道 2、满刮2厚面层耐水腻子找平 3、双层9.5厚纸面石膏板(3000*1200*9.5),用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,板缝贴胶带、点锈 4、U50型轻钢龙骨骨架(具体详通用工艺做法表)	m ²	68.51						
119	010810002004	窗帘盒	上凹400 9.5厚纸面石膏板窗帘箱(白色无机涂料饰面),内衬15厚石膏基层板,50系列轻钢龙骨	m ²	9.59						
		其他									
120	011501009002	固定吊柜	18厚白色免漆板,350mm宽,900mm高,由家具公司定制,深化设计制作安装	m	4						

121	011501010002	固定低柜	18厚木纹免漆板, 600mm宽, 850mm高, 20厚人造石英石台面及挡水板, 由家具公司定制, 深化设计制作安装	m	4						
		二层									
		包间一、二、三									
		地面									
122	011102003002	块料楼地面	600*1200仿大理石地砖 1、地砖同色美缝 2、20厚干硬性水泥砂浆粘结层 3、20厚1:3水泥砂浆找平层 4、刷素水泥浆一道, 内掺建筑胶 5、包括石材做防护及做背胶、切割、排版、石材倒角、抛光、安装等相关费用	m2	93.56						
123	011108003004	块料零星项目	20厚古堡灰大理石门楣板 1、20厚干硬性水泥砂浆粘结层 2、20厚1:3水泥砂浆找平层 3、刷素水泥浆一道, 内掺建筑胶 4、包括石材做防护及做背胶、切割、排版、石材倒角、抛光、安装等相关费用	m2	0.8						
124	011105006007	金属踢脚线	50高1.2厚古铜色拉丝不锈钢踢脚线 1、内衬9厚阻燃胶合板 2、背板 12厚阻燃胶合板	m	45.56						
		墙面									
125	010809004001	石材窗台板	20厚深灰色古堡灰大理石窗台板(倒角5*5及抛光), 内衬18厚阻燃胶合板	m2	5.1						
126	011206001001	石材零星项目	20厚深灰色古堡灰大理石(窗台底部侧板), 内衬18厚阻燃胶合板	m2	1.96						

127	011207001007	墙面装饰板	12厚成品米白色护墙板（碳晶板）（B1级），内衬12厚阻燃胶合板	m2	76.18						
128	011208001003	柱（梁）面装饰（包管）	12厚成品木色护墙板（碳晶板）（B1级），内衬12厚阻燃胶合板 1、40*30*2热镀锌方管@500龙骨布置 2、内衬12厚阻燃胶合板立板	m2	8.33						
129	011207001008	墙面装饰板（造型背景）	12厚成品木色护墙板（碳晶板）（B1级），内衬12厚阻燃胶合板 1、40*30*2热镀锌方管@500龙骨布置 2、按正投影面积计（侧面饰面另计）	m2	11.51						
130	011207001009	墙面装饰板（造型背景）	米白色阻燃硬包（B1级），内衬12厚奥松板 1、12厚阻燃胶合板基层 2、40*30*2热镀锌方管@500龙骨布置 3、按正投影面积计（侧面饰面另计）	m2	24.42						
131	011502001009	金属装饰线	1.2厚古铜色拉丝不锈钢线条 10*12	m	16.5						
132	011502001010	金属装饰线（造型背景四周边框）	1.2厚古铜色拉丝不锈钢边框（展开120），内衬12厚阻燃胶合板	m	26.9						
133	011207001010	墙面装饰板（电视机壁龛）	米白色阻燃硬包（B1级），内衬12厚奥松板 1、12厚阻燃胶合板基层	m2	2.94						
134	011502001011	金属装饰线（电视机壁龛四周边框）	1.2厚古铜色拉丝不锈钢边框（展开120），内衬12厚阻燃胶合板	m	10.15						
135	010801001003	木质门	成品定制实木复合门（选样）M1523 1、包含门扇安装，五金安装，框周边塞缝等	樘	2						

136	010801001004	木质门	成品定制实木复合门(选样)M1023 1、包含门扇安装,五金安装,框周边塞缝等	樘	1						
137	010808004008	金属门窗套	1.2厚古铜色拉丝不锈钢门套(外包线条20宽),内衬双层12厚阻燃胶合板	m	17.8						
138	010808004009	金属门窗套(门洞)	1.2厚古铜色拉丝不锈钢门套285宽(外包线条20宽),内衬双层12厚阻燃胶合板	m	16.5						
		顶面									
139	011302001016	吊顶天棚	轻钢龙骨石膏板吊顶(白色无机涂料饰面) 1、饰面(无机涂料刷抗碱底漆一道,无机涂料底漆二道) 2、满刮2厚面层耐水腻子找平 3、双层9.5厚纸面石膏板(3000*1200*9.5),用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,板缝贴胶带、点锈 4、U50型轻钢龙骨骨架(具体详通用工艺做法表)	m ²	93.44						
140	011302001017	吊顶天棚(侧)	轻钢龙骨石膏板吊顶(白色无机涂料饰面) 1、饰面(无机涂料刷抗碱底漆一道,无机涂料底漆二道) 2、满刮2厚面层耐水腻子找平 3、双层15厚纸面石膏板及9.5厚纸面石膏板,用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,板缝贴胶带、点锈 4、U50型轻钢龙骨骨架(具体详通用工艺做法表)	m ²	10.64						

		地面								
155	011102003004	块料楼地面	600*1200仿大理石地砖 1、地砖同色美缝 2、20厚干硬性水泥砂浆粘结层 3、20厚1:3水泥砂浆找平层 4、刷素水泥浆一道，内掺建筑胶 5、包括石材做防护及做背胶、切割、排版、石材倒角、抛光、安装等相关费用	m2	98.15					
156	011105006009	金属踢脚线	50高1.2厚古铜色拉丝不锈钢踢脚线 1、9厘防火夹板基层（钢钉与墙面固定） 2、12厚M15水泥砂浆找平层 3、刷界面剂一道+甩浆一道 4、基层处理	m	64.48					
		墙面								
157	011407001002	墙面喷刷涂料	白色无机涂料一底两面、3厚耐水腻子分遍找平	m2	171.1					
158	010809004002	石材窗台板	20厚深灰色古堡灰大理石窗台板（倒角5*5及抛光），内衬18厚阻燃胶合板	m2	2.41					
159	011206001002	石材零星项目	20厚深灰色古堡灰大理石（窗台底部侧板），内衬18厚阻燃胶合板	m2	0.93					
160	010808004012	金属门窗套（门洞）	1.2厚古铜色拉丝不锈钢门套285宽（外包线条20宽），内衬双层12厚阻燃胶合板	m	18.4					
161	011207001013	墙面装饰板	10厚钢化艺术玻璃，18厚阻燃胶合板基层	m2	1.44					
		顶面								

162	011302001019	吊顶天棚	轻钢龙骨石膏板吊顶(白色无机涂料饰面) 1、饰面(无机涂料刷抗碱底漆一道,无机涂料底漆二道) 2、满刮2厚面层耐水腻子找平 3、双层9.5厚纸面石膏板(3000*1200*9.5),用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,板缝贴胶带、点锈 4、U50型轻钢龙骨骨架(具体详通用工艺做法表)	m2	97.93						
163	011302001020	吊顶天棚(侧)	轻钢龙骨石膏板吊顶(白色无机涂料饰面) 1、饰面(无机涂料刷抗碱底漆一道,无机涂料底漆二道) 2、满刮2厚面层耐水腻子找平 3、双层15厚纸面石膏板及9.5厚纸面石膏板,用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,板缝贴胶带、点锈 4、U50型轻钢龙骨骨架(具体详通用工艺做法表)	m2	7.52						
164	011407004002	线条刷涂料	20*10石膏板凹缝白色无机涂料/深灰色无机涂料	m	7.6						
165	010810002006	窗帘盒	上凹200 9.5厚纸面石膏板窗帘箱(白色无机涂料饰面),内衬15厚石膏基层板,50系列轻钢龙骨	m2	3.7						
		其他									
166	011501009004	固定吊柜	18厚木纹免漆板,350mm宽,1200mm高,由家具公司定制,深化设计制作安装	m	2.4						
167	011501010004	固定低柜	18厚木纹免漆板,600mm宽,800mm高,20厚人造石英石台面及挡水板,由家具公司定制,深化设计制作安装	m	2.4						

		连接楼梯								
		地面								
168	011102003005	块料楼地面	600*1200仿大理石地砖 1、地砖同色美缝 2、20厚干硬性水泥砂浆粘结层 3、20厚1:3水泥砂浆找平层 4、刷素水泥浆一道，内掺建筑胶 5、包括石材做防护及做背胶、切割、排版、石材倒角、抛光、安装等相关费用	m2	98.15					
169	011106002001	块料楼梯面层	600*1200仿大理石地砖踏步 1、20厚干硬性水泥砂浆粘结层 2、倒圆角5*5及抛光 3、5*15防滑凹槽	m2	11.96					
170	011105006010	金属踢脚线	50高1.2厚古铜色拉丝不锈钢踢脚线 1、9厘防火夹板基层（钢钉与墙面固定） 2、12厚M15水泥砂浆找平层 3、刷界面剂一道+甩浆一道 4、基层处理	m	6.77					
171	011105006011	金属踢脚板（楼梯侧）	1.2厚深灰色不锈钢踢脚线 1、9厘防火夹板基层（钢钉与墙面固定） 2、12厚M15水泥砂浆找平层 3、刷界面剂一道+甩浆一道 4、基层处理	m2	1.17					
		墙面								
172	011407001003	墙面喷刷涂料	白色无机涂料一底两面、3厚耐水腻子分遍找平	m2	40.57					
173	010809004003	石材窗台板	20厚深灰色古堡灰大理石窗台板（倒角5*5及抛光），内衬18厚阻燃胶合板	m2	1.47					
174	011206001003	石材零星项目	20厚深灰色古堡灰大理石（窗台底部侧板），内衬18厚阻燃胶合板	m2	0.56					

		顶面								
181	011302001023	吊顶天棚	轻钢龙骨石膏板吊顶(白色无机涂料饰面) 1、饰面(无机涂料刷抗碱底漆一道,无机涂料底漆二道) 2、满刮2厚面层耐水腻子找平 3、双层9.5厚纸面石膏板(3000*1200*9.5),用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,板缝贴胶带、点锈 4、U50型轻钢龙骨骨架(具体详通用工艺做法表)	m2	17.97					
		三层								
		库房								
		墙面								
182	011204003001	块料墙面	600*1200白色墙砖(背胶) 1、同色美缝 2、6厚(干粉类)聚合物水泥防水砂浆镶贴 3、5mm聚合物水泥防水砂浆一道	m2	20.52					
183	011207001015	石膏板包管	9.5厚石膏板包管,内衬18厚阻燃胶合板,内设钢龙骨(涂料饰面、刮腻子另计)	m2	3.38					
184	011407001004	墙面喷刷涂料	白色无机涂料一底两面、3厚耐水腻子分遍找平	m2	5.4					
		顶面								

185	011302001024	吊顶天棚	600*600*0.8铝扣板 1、U型轻钢主龙骨 CS50*15中距≤1200,找平后与钢筋吊杆固定08钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部 2、现浇钢筋混凝土板底预留10钢筋吊环(勾)或膨胀螺栓,双向中距≤1200(预制混凝土板可在板缝内预留吊环) 3、1.2厚JS聚合物水泥基防水涂料,现浇钢筋混凝土楼板,打磨找补	m2	14.81						
		电梯厅(厨房)									
		墙面									
186	011204003002	块料墙面	600*1200白色墙砖(背胶) 1、同色美缝 2、6厚(干粉类)聚合物水泥防水砂浆镶贴 3、5mm聚合物水泥防水砂浆一道	m2	26.01						
187	010808004014	金属门窗套(电梯门套饰面层)	1.2厚古铜色拉丝不锈钢门套(外包线条24宽折边)	m	5.7						
		顶面									
188	011302001025	吊顶天棚	600*600*0.8铝扣板 1、U型轻钢主龙骨 CS50*15中距≤1200,找平后与钢筋吊杆固定08钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部 2、现浇钢筋混凝土板底预留10钢筋吊环(勾)或膨胀螺栓,双向中距≤1200(预制混凝土板可在板缝内预留吊环) 3、1.2厚JS聚合物水泥基防水涂料,现浇钢筋混凝土楼板,打磨找补	m2	12.25						
		消毒									
		地面									

195	011204003004	块料墙面	600*1200白色墙砖(背胶) 1、同色美缝 2、6厚(干粉类)聚合物水泥防水砂浆镶贴 3、5mm聚合物水泥防水砂浆一道	m ²	39.8						
196	010801001006	木质门	成品定制实木复合门(选样)M1023 1、包含门扇安装,五金安装,框周边塞缝等	樘	1						
197	010808004015	金属门窗套	1.2厚古铜色拉丝不锈钢门套(外包线条20宽),内衬双层12厚阻燃胶合板	m	5.6						
198	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	新增铝合金窗安装	m ²	1.8						
		顶面									
199	011302001027	吊顶天棚	600*600*0.8铝扣板 1、U型轻钢主龙骨 CS50*15中距≤1200,找平后与钢筋吊杆固定08钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部 2、现浇钢筋混凝土板底预留10钢筋吊环(勾)或膨胀螺栓,双向中距≤1200(预制混凝土板可在板缝内预留吊环) 3、1.2厚JS聚合物水泥基防水涂料,现浇钢筋混凝土楼板,打磨找补	m ²	16.13						
		食堂									
		地面									
200	011102003008	块料楼地面	600*1200仿大理石地砖 1、地砖同色美缝 2、20厚干硬性水泥砂浆粘结层 3、20厚1:3水泥砂浆找平层 4、刷素水泥浆一道,内掺建筑胶 5、包括石材做防护及做背胶、切割、排版、石材倒角、抛光、安装等相关费用	m ²	389.98						

201	011105006012	金属踢脚线	50高1.2厚古铜色拉丝不锈钢踢脚线 1、内衬9厚阻燃胶合板 2、背板12厚阻燃胶合板	m	71.2						
202	011105006013	金属踢脚线	50高1.2厚古铜色拉丝不锈钢踢脚线 1、内衬9厚阻燃胶合板 2、背板18厚阻燃胶合板 3、木龙骨基层（防火、防腐处理）	m	19.84						
		墙面									
203	010809004004	石材窗台板	20厚深灰色古堡灰大理石窗台板（倒角5*5及抛光），内衬18厚阻燃胶合板	m ²	5.08						
204	011206001004	石材零星项目	20厚深灰色古堡灰大理石（窗台底部侧板），内衬18厚阻燃胶合板	m ²	2.07						
205	011207001016	墙面装饰板	12厚成品米白色护墙板（碳晶板）（B1级），内衬12厚阻燃胶合板	m ²	190.91						
206	011207001017	墙面装饰板	8厚钛金板（选样）	m ²	12.16						
207	011204003005	块料墙面	600*1200白色墙砖（背胶） 1、同色美缝 2、6厚（干粉类）聚合物水泥防水砂浆镶贴 3、5mm聚合物水泥防水砂浆一道	m ²	11.85						
208	011207001018	墙面装饰板	12厚成品木色护墙板（碳晶板）（B1级），内衬18厚阻燃胶合板 1、镀锌钢龙骨基层	m ²	52.58						
209	010808004016	金属门窗套（门洞）	1.2厚古铜色拉丝不锈钢门套（外包线条20宽），内衬双层12厚阻燃胶合板	m	7.2						
210	010808004017	金属门窗套	1.2厚古铜色拉丝不锈钢门套（外包线条20宽），内衬双层12厚阻燃胶合板	m	11.9						

217	011501010005	餐盘柜	18厚难燃木饰面，600mm宽，850mm高，20厚人造石英石台面及挡水板，由家具公司定制，深化设计制作安装（按正立面投影面积计）	m	2						
218	011501001001	自助台	20厚爵士白大理石饰面，内衬18厚阻燃胶合板，30*40*3镀锌方管@400骨架，尺寸：900高，890宽，6400长，具体做法详大样图	个	1						
219	011501001002	售菜台	20厚人造石英石台面，内衬18厚阻燃胶合板，40*40*4热镀锌角钢@300骨架，内衬侧墙砖，外侧8厚成品木纹抗菌板，底部1.2厚古铜色拉丝不锈钢踢脚，尺寸：1000高，680宽	m	12.53						
220	011501001003	玻璃挂落挡板	6厚钢化玻璃挂落，1.2厚古铜色拉丝不锈钢饰面，内衬18厚阻燃胶合板，40*40*4热镀锌方管@300骨架，外侧8厚成品木纹抗菌板，尺寸：500高，500宽，玻璃下落800	m	12.53						
		包间一、二、三、四									
		地面									
221	011102003009	块料楼地面	600*1200仿大理石地砖 1、地砖同色美缝 2、20厚干硬性水泥砂浆粘结层 3、20厚1:3水泥砂浆找平层 4、刷素水泥浆一道，内掺建筑胶 5、包括石材做防护及做背胶、切割、排版、石材倒角、抛光、安装等相关费用	m ²	106.6						

222	011108003008	块料零星项目	20厚古堡灰大理石门楣板 1、20厚干硬性水泥砂浆粘结层 2、20厚1:3水泥砂浆找平层 3、刷素水泥浆一道，内掺建筑胶 4、包括石材做防护及做背胶、切割、排版、石材倒角、抛光、安装等相关费用	m2	1						
		墙面									
223	010809004005	石材窗台板	20厚深灰色古堡灰大理石窗台板（倒角5*5及抛光），内衬18厚阻燃胶合板	m2	7.01						
224	011206001005	石材零星项目	20厚深灰色古堡灰大理石（窗台底部侧板），内衬18厚阻燃胶合板	m2	2.7						
225	011207001019	墙面装饰板	12厚成品米白色护墙板（碳晶板）（B1级），内衬12厚阻燃胶合板	m2	91.65						
226	011207001020	墙面装饰板（造型背景）	12厚成品木色护墙板（碳晶板）（B1级），内衬12厚阻燃胶合板 1、40*30*2热镀锌方管@500龙骨布置 2、按正投影面积计（侧面饰面另计）	m2	19.11						
227	011207001021	墙面装饰板（造型背景）	米白色阻燃硬包（B1级），内衬12厚奥松板 1、12厚阻燃胶合板基层 2、40*30*2热镀锌方管@500龙骨布置 3、按正投影面积计（侧面饰面另计）	m2	24.26						
228	011502001013	金属装饰线	1.2厚古铜色拉丝不锈钢线条10*12	m	22						
229	011502001014	金属装饰线（造型背景四周边框）	1.2厚古铜色拉丝不锈钢边框（展开120），内衬12厚阻燃胶合板	m	33.12						

230	011207001022	墙面装饰板 (电视机壁龛)	米白色阻燃硬包(B1级),内衬12厚奥松板 1、12厚阻燃胶合板基层	m ²	5.88							
231	011502001015	金属装饰线 (电视机壁龛四周边框)	1.2厚古铜色拉丝不锈钢边框 (展开120),内衬12厚阻燃胶合板	m	20.3							
232	010801001007	木质门	成品定制实木复合门(选样)M1523 1、包含门扇安装,五金安装,框周边塞缝等	樘	2							
233	010801001008	木质门	成品定制实木复合门(选样)M1023 1、包含门扇安装,五金安装,框周边塞缝等	樘	2							
234	010808004019	金属门窗套	1.2厚古铜色拉丝不锈钢门套 (外包线条20宽),内衬双层12厚阻燃胶合板	m	23.4							
		顶面										
235	011302001030	吊顶天棚	轻钢龙骨石膏板吊顶(白色无机涂料饰面) 1、饰面(无机涂料刷抗碱底漆一道,无机涂料底漆二道) 2、满刮2厚面层耐水腻子找平 3、双层9.5厚纸面石膏板(3000*1200*9.5),用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,板缝贴胶带、点锈 4、U50型轻钢龙骨骨架(具体详通用工艺做法表)	m ²	98.38							

236	011302001031	吊顶天棚 (侧)	轻钢龙骨石膏板吊顶(白色无机涂料饰面) 1、饰面(无机涂料刷抗碱底漆一道,无机涂料底漆二道 2、满刮2厚面层耐水腻子找平 3、双层15厚纸面石膏板及9.5厚纸面石膏板,用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,板缝贴胶带、点锈 4、U50型轻钢龙骨骨架(具体详通用工艺做法表)	m2	14.06						
237	011304001006	灯带(槽)	15厚石膏基层板悬挑式灯槽、灯带(外9.5厚纸面石膏板) 1、饰面(无机涂料刷抗碱底漆一道,无机涂料底漆二道 2、满刮2厚面层耐水腻子找平	m2	10.5						
238	011407004004	线条刷涂料	20*10石膏板凹缝白色无机涂料/深灰色无机涂料	m	88.16						
239	010810002009	窗帘盒	上凹400 9.5厚纸面石膏板窗帘箱(白色无机涂料饰面),内衬15厚石膏基层板,50系列轻钢龙骨	m2	17.56						
		内卫(2间)									
		地面									
240	011102003010	块料楼地面	600*1200仿大理石防滑地砖 1、地砖同色美缝 2、20厚干硬性水泥砂浆粘结层 3、1.5厚自修复聚合物水泥防水涂料一道 4、5厚聚合物水泥防水砂浆一道 5、1:3水泥砂浆找坡层抹平(最薄处20mm) 7、素水泥浆一道(内掺建筑胶) 8、包括石材做防护及做背胶、切割、排版、石材倒角、抛光、安装等相关费用	m2	11.56						

241	011108003009	块料零星项目	20厚古堡灰大理石门槛板 1、20厚干硬性水泥砂浆粘结层 2、20厚1:3水泥砂浆找平层 3、刷素水泥浆一道，内掺建筑胶 4、包括石材做防护及做背胶、切割、排版、石材倒角、抛光、安装等相关费用	m2	0.3						
		墙面									
242	011204003006	块料墙面	600*1200白色墙砖（背胶） 1、同色美缝 2、6厚（干粉类）聚合物水泥防水砂浆镶贴 3、5mm聚合物水泥防水砂浆一道	m2	45.46						
243	010801001009	木质门	成品定制实木复合门（选样）M1023 1、包含门扇安装，五金安装，框周边塞缝等	樘	2						
244	010808004020	金属门窗套	1.2厚古铜色拉丝不锈钢门套197宽（外包线条20宽），内衬双层12厚阻燃胶合板	m	11.2						
		顶面									
245	011302001032	吊顶天棚	轻钢龙骨石膏板吊顶（白色无机涂料饰面） 1、饰面（无机涂料刷抗碱底漆一道，无机涂料底漆二道 2、满刮2厚面层耐水腻子找平 3、双层9.5厚防水纸面石膏板（3000*1200*9.5），用自攻螺丝与龙骨固定，中距≤200，板缝贴胶带、点锈 4、U50型轻钢龙骨骨架（具体详通用工艺做法表）	m2	98.38						
		其他									

246	011505001001	洗漱台	20厚古堡灰大理石台面，35*35*4热镀锌角钢骨架，600宽，600高，侧板150高20厚古堡灰大理石，450高18厚难燃岩灰色直纹橡木饰面	m	2.63						
247	011505010001	镜面玻璃	5厚银镜800*1200，内衬18厚阻燃板基层，1.2厚304喷砂黑钛金不锈钢边框	m ²	1.92						
		过道									
		地面									
248	011102003011	块料楼地面	600*1200仿大理石地砖 1、地砖同色美缝 2、20厚干硬性水泥砂浆粘结层 3、20厚1:3水泥砂浆找平层 4、刷素水泥浆一道，内掺建筑胶 5、包括石材做防护及做背胶、切割、排版、石材倒角、抛光、安装等相关费用	m ²	40						
249	011108003010	块料零星项目	20厚古堡灰大理石门楣板 1、20厚干硬性水泥砂浆粘结层 2、20厚1:3水泥砂浆找平层 3、刷素水泥浆一道，内掺建筑胶 4、包括石材做防护及做背胶、切割、排版、石材倒角、抛光、安装等相关费用	m ²	0.32						
250	011105006014	金属踢脚线	50高1.2厚古铜色拉丝不锈钢踢脚线 1、9厘防火夹板基层（钢钉与墙面固定） 2、12厚M15水泥砂浆找平层 3、刷界面剂一道+甩浆一道 4、基层处理	m	35.81						
		墙面									
251	011407001005	墙面喷刷涂料	白色无机涂料一底两面、3厚耐水腻子分遍找平	m ²	95.97						

252	011207001023	墙面装饰板	10厚钢化艺术玻璃,9厚阻燃胶合板基层	m2	5.27						
253	011207001024	墙面装饰板	10厚钢化艺术玻璃,18厚阻燃胶合板基层	m2	1.44						
		顶面									
254	011302001033	吊顶天棚	轻钢龙骨石膏板吊顶(白色无机涂料饰面) 1、饰面(无机涂料刷抗碱底漆一道,无机涂料底漆二道 2、满刮2厚面层耐水腻子找平 3、单层9.5厚纸面石膏板(3000*1200*9.5),用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,板缝贴胶带、点锈 4、U50型轻钢龙骨骨架(具体详通用工艺做法表)	m2	95.27						
255	011302001034	吊顶天棚(侧)	轻钢龙骨石膏板吊顶(白色无机涂料饰面) 1、饰面(无机涂料刷抗碱底漆一道,无机涂料底漆二道 2、满刮2厚面层耐水腻子找平 3、双层15厚纸面石膏板及9.5厚纸面石膏板,用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,板缝贴胶带、点锈 4、U50型轻钢龙骨骨架(具体详通用工艺做法表)	m2	4.56						
256	011302001035	吊顶天棚	1.2厚黑钛金拉丝不锈钢 1、双层15厚石膏基层板,用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200, 2、U50型轻钢龙骨骨架(具体详通用工艺做法表)	m2	3.11						

263	011407001006	墙面喷刷涂料	白色无机涂料一底两面、3厚耐水腻子分遍找平	m2	22.79						
		顶面									
264	011302001036	吊顶天棚	轻钢龙骨石膏板吊顶(白色无机涂料饰面) 1、饰面(无机涂料刷抗碱底漆一道,无机涂料底漆二道) 2、满刮2厚面层耐水腻子找平 3、单层9.5厚纸面石膏板(3000*1200*9.5),用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,板缝贴胶带、点锈 4、U50型轻钢龙骨骨架(具体详通用工艺做法表)	m2	6.17						
		电梯厅									
		地面									
265	011102003013	块料楼地面	600*1200仿大理石地砖 1、地砖同色美缝 2、20厚干硬性水泥砂浆粘结层 3、20厚1:3水泥砂浆找平层 4、刷素水泥浆一道,内掺建筑胶 5、包括石材做防护及做背胶、切割、排版、石材倒角、抛光、安装等相关费用	m2	21.12						
266	011108003011	块料零星项目	20厚古堡灰大理石门楣板 1、20厚干硬性水泥砂浆粘结层 2、20厚1:3水泥砂浆找平层 3、刷素水泥浆一道,内掺建筑胶 4、包括石材做防护及做背胶、切割、排版、石材倒角、抛光、安装等相关费用	m2	0.9						
267	011105006016	金属踢脚线	50高1.2厚古铜色拉丝不锈钢踢脚,内衬三层9厚阻燃胶合板	m	12.1						
		墙面									

284	011102003014	块料楼地面	600*1200仿大理石地砖 1、地砖同色美缝 2、20厚干硬性水泥砂浆粘结层 3、20厚1:3水泥砂浆找平层 4、刷素水泥浆一道，内掺建筑胶 5、包括石材做防护及做背胶、切割、排版、石材倒角、抛光、安装等相关费用	m2	11.36						
285	011108003012	块料零星项目	20厚古堡灰大理石门槛板 1、20厚干硬性水泥砂浆粘结层 2、20厚1:3水泥砂浆找平层 3、刷素水泥浆一道，内掺建筑胶 4、包括石材做防护及做背胶、切割、排版、石材倒角、抛光、安装等相关费用	m2	0.13						
286	011105006017	金属踢脚线	50高1.2厚古铜色拉丝不锈钢踢脚线 1、9厘防火夹板基层（钢钉与墙面固定） 2、12厚M15水泥砂浆找平层 3、刷界面剂一道+甩浆一道 4、基层处理	m	6.23						
		墙面									
287	010809004006	石材窗台板	20厚深灰色古堡灰大理石窗台板（倒角5*5及抛光），内衬18厚阻燃胶合板	m2	0.26						
288	011206001006	石材零星项目	20厚深灰色古堡灰大理石（窗台底部侧板），内衬18厚阻燃胶合板	m2	0.1						
289	011407001007	墙面喷刷涂料	白色无机涂料一底两面、3厚耐水腻子分遍找平	m2	14.81						
290	011204003007	块料墙面	600*1200白色墙砖（背胶） 1、同色美缝 2、6厚（干粉类）聚合物水泥防水砂浆镶贴 3、5mm聚合物水泥防水砂浆一道	m2	19.12						

291	010808004026	金属门窗套 (120墙门洞)	1.2厚古铜色拉丝不锈钢门套(外包线条20宽),内衬双层12厚阻燃胶合板	m	6.45						
		顶面									
292	011302001040	吊顶天棚	轻钢龙骨石膏板吊顶(白色无机涂料饰面) 1、饰面(无机涂料刷抗碱底漆一道,无机涂料底漆二道) 2、满刮2厚面层耐水腻子找平 3、单层9.5厚纸面石膏板(3000*1200*9.5),用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,板缝贴胶带、点锈 4、U50型轻钢龙骨骨架(具体详通用工艺做法表)	m ²	10.96						
293	010810002011	窗帘盒	上凹400 9.5厚纸面石膏板窗帘箱(白色无机涂料饰面),内衬15厚石膏基层板,50系列轻钢龙骨	m ²	1.19						
		其他									
294	011501010007	茶水柜	18厚难燃木饰面,600mm宽,800mm高,20厚人造石英石台面及挡水板,由家具公司定制,深化设计制作安装	m	4.68						
		过道(含电梯厅)									
		地面									
295	011102003015	块料楼地面	600*1200仿大理石地砖 1、地砖同色美缝 2、20厚干硬性水泥砂浆粘结层 3、20厚1:3水泥砂浆找平层 4、刷素水泥浆一道,内掺建筑胶 5、包括石材做防护及做背胶、切割、排版、石材倒角、抛光、安装等相关费用	m ²	163.14						

296	011105006018	金属踢脚线	50高1.2厚古铜色拉丝不锈钢踢脚线 1、9厘防火夹板基层（钢钉与墙面固定） 2、12厚M15水泥砂浆找平层 3、刷界面剂一道+甩浆一道 4、基层处理	m	128.95						
297	011105006019	金属踢脚线	50高1.2厚古铜色拉丝不锈钢踢脚，内衬三层9厚阻燃胶合板	m	7.2						
		墙面									
298	010809004007	石材窗台板	20厚深灰色古堡灰大理石窗台板（倒角5*5及抛光），内衬18厚阻燃胶合板	m2	1.35						
299	011206001007	石材零星项目	20厚深灰色古堡灰大理石（窗台底部侧板），内衬18厚阻燃胶合板	m2	0.52						
300	011407001008	墙面喷刷涂料	白色无机涂料一底两面、3厚耐水腻子分遍找平	m2	349.42						
301	011204004007	干挂石材钢骨架	内墙（柱、梁）钢龙骨骨架及基层 1、竖向8#镀锌槽钢+横向L50镀锌角铁通长 2、L50热镀锌角码，M12膨胀螺栓长100固定	t	0.369						
302	011204001017	石材墙面	干挂25厚白沙米黄大理石	m2	9.48						
303	011204001018	石材墙面	干挂25厚德国灰大理石	m2	3.39						
304	010808004027	金属门窗套（电梯门套饰面层）	1.2厚古铜色拉丝不锈钢门套（外包线条24宽折边）	m	11.2						
305	010808004028	金属门窗套（电梯门楣线条）	1.2厚古铜色拉丝不锈钢外包线条24宽折边，内衬9厚阻燃胶合板	m	5.2						
306	011207001027	墙面装饰板（电梯门楣）	1.2厚古铜色拉丝不锈钢面层，内衬9厚阻燃胶合板	m2	1.56						

307	011502001017	金属装饰线 (电梯面板处)	1.2厚古铜色拉丝不锈钢折边线条150宽(展开230),内衬18厚阻燃胶合板	m	2.85						
308	010808004029	金属门窗套 (门洞)	1.2厚古铜色拉丝不锈钢门套(外包线条20宽),内衬双层12厚阻燃胶合板	m	7.2						
		顶面									
309	011302001041	吊顶天棚	轻钢龙骨石膏板吊顶(白色无机涂料饰面) 1、饰面(无机涂料刷抗碱底漆一道,无机涂料底漆二道) 2、满刮2厚面层耐水腻子找平 3、单层9.5厚纸面石膏板(3000*1200*9.5),用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,板缝贴胶带、点锈 4、U50型轻钢龙骨骨架(具体详通用工艺做法表)	m ²	156.24						
310	011302001042	吊顶天棚	1.2厚黑钛金拉丝不锈钢 1、双层15厚石膏基基层板,用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200, 2、U50型轻钢龙骨骨架(具体详通用工艺做法表)	m ²	4.69						
311	011302001043	吊顶天棚 (侧)	轻钢龙骨石膏板吊顶(白色无机涂料饰面) 1、饰面(无机涂料刷抗碱底漆一道,无机涂料底漆二道) 2、满刮2厚面层耐水腻子找平 3、双层15厚纸面石膏板及9.5厚纸面石膏板,用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,板缝贴胶带、点锈 4、U50型轻钢龙骨骨架(具体详通用工艺做法表)	m ²	5.32						

312	011304001008	灯带（槽）	15厚石膏基层板悬挑式灯槽、灯带（外9.5厚纸面石膏板）1、饰面（无机涂料刷抗碱底漆一道，无机涂料底漆二道）2、满刮2厚面层耐水腻子找平	m2	5.85						
313	010810002012	窗帘盒	上凹400 9.5厚纸面石膏板窗帘箱（白色无机涂料饰面），内衬15厚石膏基层板，50系列轻钢龙骨	m2	4.32						
		资料室（3间）									
		地面									
314	011102003016	块料楼地面	600*1200仿大理石地砖 1、地砖同色美缝 2、20厚干硬性水泥砂浆粘结层 3、20厚1:3水泥砂浆找平层 4、刷素水泥浆一道，内掺建筑胶 5、包括石材做防护及做背胶、切割、排版、石材倒角、抛光、安装等相关费用	m2	233.24						
315	011108003013	块料零星项目	20厚古堡灰大理石门楣板 1、20厚干硬性水泥砂浆粘结层 2、20厚1:3水泥砂浆找平层 3、刷素水泥浆一道，内掺建筑胶 4、包括石材做防护及做背胶、切割、排版、石材倒角、抛光、安装等相关费用	m2	0.74						
316	011105006020	金属踢脚线	50高1.2厚古铜色拉丝不锈钢踢脚线 1、9厘防火夹板基层（钢钉与墙面固定） 2、12厚M15水泥砂浆找平层 3、刷界面剂一道+甩浆一道 4、基层处理	m	98.72						
		墙面									

342	011302001045	吊顶天棚	600*600硅酸钙板 1、U型轻钢主龙骨 CS50*15中距≤1200,找平后与钢筋吊杆固定08钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部 2、现浇钢筋混凝土板底预留10钢筋吊环(勾)或膨胀螺栓,双向中距≤1200(预制混凝土板可在板缝内预留吊环)	m2	7.96						
343	011302001046	吊顶天棚	轻钢龙骨石膏板吊顶(白色无机涂料饰面) 1、饰面(无机涂料刷抗碱底漆一道,无机涂料底漆二道 2、满刮2厚面层耐水腻子找平 3、单层9.5厚纸面石膏板(3000*1200*9.5),用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,板缝贴胶带、点锈 4、U50型轻钢龙骨骨架(具体详通用工艺做法表)	m2	173.52						
344	011302001047	吊顶天棚(侧)	轻钢龙骨石膏板吊顶(白色无机涂料饰面) 1、饰面(无机涂料刷抗碱底漆一道,无机涂料底漆二道 2、满刮2厚面层耐水腻子找平 3、双层15厚纸面石膏板及9.5厚纸面石膏板,用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,板缝贴胶带、点锈 4、U50型轻钢龙骨骨架(具体详通用工艺做法表)	m2	24.75						
345	011302001048	吊顶天棚	1.2厚黑钛金拉丝不锈钢 1、双层15厚石膏基基层板,用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200, 2、U50型轻钢龙骨骨架(具体详通用工艺做法表)	m2	4.1						

346	011304001009	灯带（槽）	15厚石膏基层板悬挑式灯槽、灯带（外9.5厚纸面石膏板）1、饰面（无机涂料刷抗碱底漆一道，无机涂料底漆二道）2、满刮2厚面层耐水腻子找平	m2	9.6						
347	010810002013	窗帘盒	上凹400 9.5厚纸面石膏板窗帘箱（白色无机涂料饰面），内衬15厚石膏基层板，50系列轻钢龙骨	m2	10.06						
		会议室1、2									
		地面									
348	011102003018	块料楼地面	600*1200仿大理石地砖 1、地砖同色美缝 2、20厚干硬性水泥砂浆粘结层 3、20厚1:3水泥砂浆找平层 4、刷素水泥浆一道，内掺建筑胶 5、包括石材做防护及做背胶、切割、排版、石材倒角、抛光、安装等相关费用	m2	130.8						
349	011108003015	块料零星项目	20厚古堡灰大理石门楣板 1、20厚干硬性水泥砂浆粘结层 2、20厚1:3水泥砂浆找平层 3、刷素水泥浆一道，内掺建筑胶 4、包括石材做防护及做背胶、切割、排版、石材倒角、抛光、安装等相关费用	m2	1.2						
350	011105006024	金属踢脚线	50高1.2厚古铜色拉丝不锈钢踢脚线 1、内衬9厚阻燃胶合板 2、背板12厚阻燃胶合板	m	34.99						
351	011105006025	金属踢脚线	50高1.2厚古铜色拉丝不锈钢踢脚线 1、内衬9厚阻燃胶合板 2、背板18厚阻燃胶合板 3、木龙骨基层（防火、防腐处理）	m	14.1						

		墙面								
352	010809004010	石材窗台板	20厚深灰色古堡灰大理石窗台板（倒角5*5及抛光），内衬18厚阻燃胶合板	m2	7.51					
353	011206001010	石材零星项目	20厚深灰色古堡灰大理石（窗台底部侧板），内衬18厚阻燃胶合板	m2	2.89					
354	011207001032	墙面装饰板	12厚成品木色护墙板（碳晶板）（B1级），内衬18厚阻燃胶合板 1、镀锌钢龙骨基层	m2	37.45					
355	011207001033	墙面装饰板	12厚成品米白色护墙板（碳晶板）（B1级），内衬18厚阻燃胶合板	m2	49.8					
356	011207001034	墙面装饰板（造型背景）	米白色阻燃硬包（B1级），内衬12厚奥松板 1、18厚阻燃胶合板基层	m2	20.16					
357	011502001019	金属装饰线	1.2厚古铜色拉丝不锈钢线条 50*20宽	m	11.2					
358	010801001015	木质门	成品定制实木复合门（选样）M1523 1、包含门扇安装，五金安装，框周边塞缝等	樘	4					
359	010808004033	金属门窗套	1.2厚古铜色拉丝不锈钢门套（外包线条20宽），内衬双层12厚阻燃胶合板	m	24.4					
		顶面								

364	011102003019	块料楼地面	600*1200仿大理石地砖 1、地砖同色美缝 2、20厚干硬性水泥砂浆粘结层 3、20厚1:3水泥砂浆找平层 4、刷素水泥浆一道，内掺建筑胶 5、包括石材做防护及做背胶、切割、排版、石材倒角、抛光、安装等相关费用	m2	6.17						
365	011108003016	块料零星项目	20厚古堡灰大理石门楣板 1、20厚干硬性水泥砂浆粘结层 2、20厚1:3水泥砂浆找平层 3、刷素水泥浆一道，内掺建筑胶 4、包括石材做防护及做背胶、切割、排版、石材倒角、抛光、安装等相关费用	m2	0.2						
366	011105006026	金属踢脚线	50高1.2厚古铜色拉丝不锈钢踢脚线 1、9厘防火夹板基层（钢钉与墙面固定） 2、12厚M15水泥砂浆找平层 3、刷界面剂一道+甩浆一道 4、基层处理	m	9.45						
		墙面									
367	011407001011	墙面喷刷涂料	白色无机涂料一底两面、3厚耐水腻子分遍找平	m2	25.44						
		顶面									
368	011302001051	吊顶天棚	轻钢龙骨石膏板吊顶（白色无机涂料饰面） 1、饰面（无机涂料刷抗碱底漆一道，无机涂料底漆二道 2、满刮2厚面层耐水腻子找平 3、单层9.5厚纸面石膏板（3000*1200*9.5），用自攻螺丝与龙骨固定，中距≤200，板缝贴胶带、点锈 4、U50型轻钢龙骨骨架（具体详通用工艺做法表）	m2	6.17						

		合用前室、前室										
		顶面										
369	011302001052	吊顶天棚	轻钢龙骨石膏板吊顶(白色无机涂料饰面) 1、饰面(无机涂料刷抗碱底漆一道,无机涂料底漆二道 2、满刮2厚面层耐水腻子找平 3、单层9.5厚纸面石膏板(3000*1200*9.5),用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,板缝贴胶带、点锈 4、U50型轻钢龙骨骨架(具体详通用工艺做法表)	m2	18.12							
		五层										
		茶水休闲区										
		地面										
370	011102003020	块料楼地面	600*1200仿大理石地砖 1、地砖同色美缝 2、20厚干硬性水泥砂浆粘结层 3、20厚1:3水泥砂浆找平层 4、刷素水泥浆一道,内掺建筑胶 5、包括石材做防护及做背胶、切割、排版、石材倒角、抛光、安装等相关费用	m2	17.29							
371	011105006027	金属踢脚线	50高1.2厚古铜色拉丝不锈钢踢脚线 1、9厘防火夹板基层(钢钉与墙面固定) 2、12厚M15水泥砂浆找平层 3、刷界面剂一道+甩浆一道 4、基层处理	m	11.36							
		墙面										
372	010809004011	石材窗台板	20厚深灰色古堡灰大理石窗台板(倒角5*5及抛光),内衬18厚阻燃胶合板	m2	0.52							
373	011206001011	石材零星项目	20厚深灰色古堡灰大理石(窗台底部侧板),内衬18厚阻燃胶合板	m2	0.2							

374	011407001012	墙面喷刷涂料	白色无机涂料一底两面、3厚耐水腻子分遍找平	m2	16.06						
375	011204003008	块料墙面	600*1200白色墙砖(背胶) 1、同色美缝 2、6厚(干粉类)聚合物水泥防水砂浆镶贴 3、5mm聚合物水泥防水砂浆一道	m2	15.23						
376	010808004034	金属门窗套(120墙门洞)	1.2厚古铜色拉丝不锈钢门套(外包线条20宽),内衬双层12厚阻燃胶合板	m	2.7						
		顶面									
377	011302001053	吊顶天棚	轻钢龙骨石膏板吊顶(白色无机涂料饰面) 1、饰面(无机涂料刷抗碱底漆一道,无机涂料底漆二道) 2、满刮2厚面层耐水腻子找平 3、单层9.5厚纸面石膏板(3000*1200*9.5),用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,板缝贴胶带、点锈 4、U50型轻钢龙骨骨架(具体详通用工艺做法表)	m2	16.52						
378	011302001054	吊顶天棚(侧)	轻钢龙骨石膏板吊顶(白色无机涂料饰面) 1、饰面(无机涂料刷抗碱底漆一道,无机涂料底漆二道) 2、满刮2厚面层耐水腻子找平 3、双层15厚纸面石膏板及9.5厚纸面石膏板,用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,板缝贴胶带、点锈 4、U50型轻钢龙骨骨架(具体详通用工艺做法表)	m2	2.82						

398	011102003022	块料楼地面	600*1200仿大理石地砖 1、地砖同色美缝 2、20厚干硬性水泥砂浆粘结层 3、20厚1:3水泥砂浆找平层 4、刷素水泥浆一道，内掺建筑胶 5、包括石材做防护及做背胶、切割、排版、石材倒角、抛光、安装等相关费用	m2	238.39						
399	011108003017	块料零星项目	20厚古堡灰大理石门楣板 1、20厚干硬性水泥砂浆粘结层 2、20厚1:3水泥砂浆找平层 3、刷素水泥浆一道，内掺建筑胶 4、包括石材做防护及做背胶、切割、排版、石材倒角、抛光、安装等相关费用	m2	1.72						
400	011105006030	金属踢脚线	50高1.2厚古铜色拉丝不锈钢踢脚线 1、9厘防火夹板基层（钢钉与墙面固定） 2、12厚M15水泥砂浆找平层 3、刷界面剂一道+甩浆一道 4、基层处理	m	152.01						
401	011105006031	金属踢脚线	50高1.2厚古铜色拉丝不锈钢踢脚，内衬9厘阻燃胶合板（隔断木饰面下）	m	6.14						
		墙面									
402	010809004013	石材窗台板	20厚深灰色古堡灰大理石窗台板（倒角5*5及抛光），内衬18厚阻燃胶合板	m2	8.95						
403	011206001013	石材零星项目	20厚深灰色古堡灰大理石（窗台底部侧板），内衬18厚阻燃胶合板	m2	3.44						
404	011407001014	墙面喷刷涂料	白色无机涂料一底两面、3厚耐水腻子分遍找平	m2	411.23						

410	011501006001	书柜	18厚木纹免漆板柜体（定制），18厚难燃成品免漆板隔板（包含铰链、拉手等五金配件）	m2	11.16						
		小会议室									
		地面									
411	011102003023	块料楼地面	600*1200仿大理石地砖 1、地砖同色美缝 2、20厚干硬性水泥砂浆粘结层 3、20厚1:3水泥砂浆找平层 4、刷素水泥浆一道，内掺建筑胶 5、包括石材做防护及做背胶、切割、排版、石材倒角、抛光、安装等相关费用	m2	45.68						
412	011108003018	块料零星项目	20厚古堡灰大理石门槛板 1、20厚干硬性水泥砂浆粘结层 2、20厚1:3水泥砂浆找平层 3、刷素水泥浆一道，内掺建筑胶 4、包括石材做防护及做背胶、切割、排版、石材倒角、抛光、安装等相关费用	m2	0.2						
413	011105006032	金属踢脚线	50高1.2厚古铜色拉丝不锈钢踢脚线 1、内衬9厚阻燃胶合板 2、背板12厚阻燃胶合板	m	34.99						
414	011105006033	金属踢脚线	50高1.2厚古铜色拉丝不锈钢踢脚线 1、内衬9厚阻燃胶合板 2、背板18厚阻燃胶合板 3、木龙骨基层（防火、防腐处理）	m	14.1						
		墙面									
415	010809004014	石材窗台板	20厚深灰色古堡灰大理石窗台板（倒角5*5及抛光），内衬18厚阻燃胶合板	m2	4.13						

416	011206001014	石材零星项目	20厚深灰色古堡灰大理石（窗台底部侧板），内衬18厚阻燃胶合板	m2	1.59							
417	011207001038	墙面装饰板	12厚成品木色护墙板（碳晶板）（B1级），内衬18厚阻燃胶合板 1、镀锌钢龙骨基层	m2	16.32							
418	011207001039	墙面装饰板	12厚成品米白色护墙板（碳晶板）（B1级），内衬18厚阻燃胶合板	m2	28.82							
419	011207001040	墙面装饰板（造型背景）	米白色阻燃硬包（B1级），内衬12厚奥松板 1、18厚阻燃胶合板基层	m2	8.25							
420	011502001020	金属装饰线	1.2厚古铜色拉丝不锈钢线条 50*20宽	m	5.5							
421	010801001017	木质门	成品定制实木复合门（选样）M1023 1、包含门扇安装，五金安装，框周边塞缝等	樘	1							
422	010808004037	金属门窗套	1.2厚古铜色拉丝不锈钢门套（外包线条 20宽），内衬双层12厚阻燃胶合板	m	5.6							
		顶面										
423	011302001059	吊顶天棚	轻钢龙骨石膏板吊顶（白色无机涂料饰面） 1、饰面（无机涂料刷抗碱底漆一道，无机涂料底漆二道 2、满刮2厚面层耐水腻子找平 3、单层 9.5厚纸面石膏板（3000*1200*9.5），用自攻螺丝与龙骨固定，中距≤200，板缝贴胶带、点锈 4、U50型轻钢龙骨骨架（具体详通用工艺做法表）	m2	43.53							

424	011302001060	吊顶天棚 (侧)	轻钢龙骨石膏板吊顶(白色无机涂料饰面) 1、饰面(无机涂料刷抗碱底漆一道,无机涂料底漆二道 2、满刮2厚面层耐水腻子找平 3、双层15厚纸面石膏板及9.5厚纸面石膏板,用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,板缝贴胶带、点锈 4、U50型轻钢龙骨骨架(具体详通用工艺做法表)	m2	7.67						
425	011304001013	灯带(槽)	15厚石膏基层板悬挑式灯槽、灯带(外9.5厚纸面石膏板) 1、饰面(无机涂料刷抗碱底漆一道,无机涂料底漆二道 2、满刮2厚面层耐水腻子找平	m2	5.32						
426	010810002018	窗帘盒	上凹400 9.5厚纸面石膏板窗帘箱(白色无机涂料饰面),内衬15厚石膏基层板,50系列轻钢龙骨	m2	7.95						
		电梯厅									
		地面									
427	011102003024	块料楼地面	600*1200仿大理石地砖 1、地砖同色美缝 2、20厚干硬性水泥砂浆粘结层 3、20厚1:3水泥砂浆找平层 4、刷素水泥浆一道,内掺建筑胶 5、包括石材做防护及做背胶、切割、排版、石材倒角、抛光、安装等相关费用	m2	26.4						

428	011108003019	块料零星项目	20厚古堡灰大理石门檐板 1、20厚干硬性水泥砂浆粘结层 2、20厚1:3水泥砂浆找平层 3、刷素水泥浆一道，内掺建筑胶 4、包括石材做防护及做背胶、切割、排版、石材倒角、抛光、安装等相关费用	m ²	1.44						
429	011105006034	金属踢脚线	50高1.2厚古铜色拉丝不锈钢踢脚，内衬三层9厚阻燃胶合板	m	12.1						
		墙面									
430	011204004008	干挂石材钢骨架	内墙（柱、梁）钢龙骨骨架及基层 1、竖向8#镀锌槽钢+横向L50镀锌角铁通长 2、L50热镀锌角码，M12膨胀螺栓长100固定	t	0.902						
431	011204001019	石材墙面	干挂25厚白沙米黄大理石	m ²	22.16						
432	011204001020	石材墙面	干挂25厚德国灰大理石	m ²	7.92						
433	011210003003	玻璃隔断	1.2厚古铜色拉丝不锈钢框，10厚钢化玻璃固定隔断	m ²	9.08						
434	010808004038	金属门窗套（电梯门套饰面层）	1.2厚古铜色拉丝不锈钢门套（外包线条24宽折边）	m	11.2						
435	010808004039	金属门窗套（电梯门楣线条）	1.2厚古铜色拉丝不锈钢外包线条24宽折边，内衬9厚阻燃胶合板	m	5.2						
436	011207001041	墙面装饰板（电梯门楣）	1.2厚古铜色拉丝不锈钢面层，内衬9厚阻燃胶合板	m ²	1.56						
437	011502001021	金属装饰线（电梯面板处）	1.2厚古铜色拉丝不锈钢折边线条150宽（展开230），内衬18厚阻燃胶合板	m	2.85						
438	010808004040	金属门窗套（门洞）	1.2厚古铜色拉丝不锈钢门套（外包线条20宽），内衬双层12厚阻燃胶合板	m	17.4						

439	010808004041	金属门窗套条 (门楣线条)	1.2厚古铜色拉丝不锈钢外包线条40宽,内衬双层18厚阻燃胶合板	m	8.6						
440	011207001042	墙面装饰板 (门楣)	1.2厚古铜色拉丝不锈钢10*10排线,内衬18厚阻燃胶合板	m2	2.21						
		顶面									
441	011302001061	吊顶天棚	轻钢龙骨石膏板吊顶(白色无机涂料饰面) 1、饰面(无机涂料刷抗碱底漆一道,无机涂料底漆二道 2、满刮2厚面层耐水腻子找平 3、单层9.5厚纸面石膏板(3000*1200*9.5),用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,板缝贴胶带、点锈 4、U50型轻钢龙骨骨架(具体详通用工艺做法表)	m2	25.66						
442	011302001062	吊顶天棚	1.2厚黑钛金拉丝不锈钢 1、双层15厚石膏基基层板,用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200, 2、U50型轻钢龙骨骨架(具体详通用工艺做法表)	m2	0.74						
		财务室									
		地面									
443	011102003025	块料楼地面	600*1200仿大理石地砖 1、地砖同色美缝 2、20厚干硬性水泥砂浆粘结层 3、20厚1:3水泥砂浆找平层 4、刷素水泥浆一道,内掺建筑胶 5、包括石材做防护及做背胶、切割、排版、石材倒角、抛光、安装等相关费用	m2	33.19						

449	011102003026	块料楼地面	600*1200仿大理石地砖 1、地砖同色美缝 2、20厚干硬性水泥砂浆粘结层 3、20厚1:3水泥砂浆找平层 4、刷素水泥浆一道，内掺建筑胶 5、包括石材做防护及做背胶、切割、排版、石材倒角、抛光、安装等相关费用	m2	6.17						
450	011108003021	块料零星项目	20厚古堡灰大理石门槛板 1、20厚干硬性水泥砂浆粘结层 2、20厚1:3水泥砂浆找平层 3、刷素水泥浆一道，内掺建筑胶 4、包括石材做防护及做背胶、切割、排版、石材倒角、抛光、安装等相关费用	m2	0.2						
451	011105006036	金属踢脚线	50高1.2厚古铜色拉丝不锈钢踢脚线 1、9厘防火夹板基层（钢钉与墙面固定） 2、12厚M15水泥砂浆找平层 3、刷界面剂一道+甩浆一道 4、基层处理	m	9.45						
		墙面									
452	011407001016	墙面喷刷涂料	白色无机涂料一底两面、3厚耐水腻子分遍找平	m2	25.44						
		顶面									
453	011302001064	吊顶天棚	轻钢龙骨石膏板吊顶（白色无机涂料饰面） 1、饰面（无机涂料刷抗碱底漆一道，无机涂料底漆二道 2、满刮2厚面层耐水腻子找平 3、单层9.5厚纸面石膏板（3000*1200*9.5），用自攻螺丝与龙骨固定，中距≤200，板缝贴胶带、点锈 4、U50型轻钢龙骨骨架（具体详通用工艺做法表）	m2	6.17						

		前室								
		顶面								
454	011302001065	吊顶天棚	轻钢龙骨石膏板吊顶(白色无机涂料饰面) 1、饰面(无机涂料刷抗碱底漆一道,无机涂料底漆二道 2、满刮2厚面层耐水腻子找平 3、单层9.5厚纸面石膏板(3000*1200*9.5),用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,板缝贴胶带、点锈 4、U50型轻钢龙骨骨架(具体详通用工艺做法表)	m2	18.12					
		其他								
455	01B002	天棚检修口	1、石膏板天棚空凋检修口	个	34					
456	011302001066	吊顶天棚	吊杆长度超过1500mm时,吊顶内应做反向支撑 1、吊顶跨度>18m时C型龙骨通长>18m,或吊杆长度在1.5~3m时,应在吊顶内两端部及中部设加强斜杆。做法参见图集《12J502-2》第A46页,轻钢龙骨石膏板反向支撑吊顶平、剖面及详图。	m2	825.25					
合计										

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：装饰(2)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		模板及脚手架									
1	011702003001	构造柱 模板	现浇混凝土 构造柱	m2	169.96						
2	011702008001	圈梁 模板	现浇混凝土 直形圈过梁 复合木模	m2	193.63						
3	011701006001	满堂脚手架	满堂脚手架 ~层高6.5(m)以内	m2	581.03						
4	011701006002	满堂脚手架	满堂脚手架 ~基本层 3.6m~5.2m、单 独装饰或二次 装饰工程，层 高在3.6m以内 的天棚饰面脚 手架	m2	2630.42						
5	011701003001	里脚手架	内墙脚手架 高度3.6m以上、内 墙砌筑脚手架	m2	975.73						
合计											

综合单价计算表（分部分项工程）

单位（专业）工程名称：装饰(2)

清单 序号	项目编号 (定额编号)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价(元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备 费)	机械费	管理费	利润	小计	
		土建部分									
1	0116010010 01	砖砌体拆除 轻质墙板墙 拆除（包括 墙体与墙皮 以及墙上原 有门窗的拆 除），垃圾 运至指定位 置集中	m2	203.22							
2	0116020020 01	砖砌体拆除 门洞扩大或 新增门洞 ，轻质墙板 墙拆除，垃 圾运至指定 位置集中	m2	19.78							
3	0116050010 01	平面块料拆 除 地砖地面拆 除 铲除找 平层 1、部 位：一层原 招商中心地 面	m2	54.33							
4	0116050020 01	立面块料拆 除 地砖踢脚拆 除 1、部位 ：一层原招 商中心	m2	3.5							
5	0116060030 01	天棚面龙骨 及饰面拆除 天棚矿棉板 及龙骨拆除 1、部位 ：原总包完 成矿棉板吊 顶天棚	m2	573.65							
6	0116100020 01	金属门窗拆 除 原防火门拆 除	m2	20.7							
7	0116100010 01	木门窗拆除 原木门拆除	m2	17.48							
8	0101030020 01	余方弃置 垃圾清理外 运处置，运 距综合考虑	m3	47.23							

清单 序号	项目编号 (定额编号)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价(元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备 费)	机械费	管理费	利润	小计	
9	0104010080 01	填充墙 蒸压加气混 凝土砌块 墙厚 200mm以内 干混砌筑 砂浆 DM M5.0 墙顶 与混凝土梁 或楼板间缝 隙, 采用柔 性材料嵌缝	m3	70.62							
10	0104010080 02	填充墙 蒸压加气混 凝土砌块 墙厚 150mm以内 干混砌筑 砂浆 DM M5.0 墙顶 与混凝土梁 或楼板间缝 隙, 采用柔 性材料嵌缝	m3	74.74							
11	01B001	柔性材料嵌 缝 聚氨脂 (PU) 发泡 剂嵌缝	m	322.76							
12	0112010010 01	墙面一般抹 灰 1、15厚 2:1:8水泥 石灰砂浆 , 分两次抹 灰 2、3厚 外加剂专用 砂浆打底 , 或用专用 界面剂甩毛 3、砖墙基 层处理	m2	68.13							
13	0112010010 02	墙面一般抹 灰 1、8厚DP M5砂浆打底 抹平 2、界 面剂1道 3、用修补 砂浆局部修 补墙面 , DP砂浆勾 实接缝并拉 毛, 整墙粘 贴耐碱玻纤 网格布 4、 加气混凝土 砌块墙体基 层	m2	2288.21							
14	0105020020 01	构造柱 现浇混凝土 构造柱 非 泵送商品混 凝土 C20	m3	10.87							

清单序号	项目编号 (定额编号)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价(元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备 费)	机械费	管理费	利润	小计	
15	0105030040 01	圈梁 现浇混凝土 圈梁、过梁 、拱形梁 、非泵送商 品混凝土 C20	m3	13.48							
16	0105150010 01	现浇构件钢 筋 箍筋 带肋 钢筋 HRB400E 直 径 (mm) 6盘 条	t	0.474							
17	0105150010 02	现浇构件钢 筋 现浇构件带 肋钢筋 HRB400E 直 径 (mm) 12	t	2.751							
18	Z010515012 001	植筋 植筋 钢筋 直径 (mm以 内) 14	个	412							
		一层									
		展示大厅									
		地面									
19	0111020010 01	石材楼地面 20厚意大利 灰大理石 (表面结晶 处理) 1、 撒素水泥面 (洒适量清 水) 2、 20厚1:3水 泥砂浆找平 层 3、现浇 钢筋混凝土 板,表面清 扫干净 4、 包括石材做 防护及做背 胶、切割、 排版、石材 倒角、抛光 、安装等相 关费用	m2	104.86							

清单序号	项目编号 (定额编号)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价(元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备 费)	机械费	管理费	利润	小计	
20	0111020010 02	石材楼地面 20厚德国灰 大理石(表 面结晶处 理) 1、撒素 水泥面(洒 适量清水) 2、20厚 1:3水泥砂 浆找平层 3、现浇钢 筋混凝土板 ,表面清扫 干净 4、包 括石材做防 护及做背胶 、切割、排 版、石材倒 角、抛光、 安装等相关 费用	m2	308.87							
21	0111020010 03	石材楼地面 20厚雅士白 大理石波打 线(表面结 晶处理) 1、撒素水 泥面(洒适 量清水) 2、20厚 1:3水泥砂 浆找平层 3、现浇钢 筋混凝土板 ,表面清扫 干净 4、包 括石材做防 护及做背胶 、切割、排 版、石材倒 角、抛光、 安装等相关 费用	m2	14							
22	0111080030 01	块料零星项 目 20厚古堡灰 大理石门檯 板 1、20厚 干硬性水泥 砂浆粘结层 2、20厚 1:3水泥砂 浆找平层 3、刷素水 泥浆一道 ,内掺建筑 胶 4、包括 石材做防护 及做背胶、 切割、排版 、石材倒角 、抛光、安 装等相关费 用	m2	0.32							

清单 序号	项目编号 (定额编号)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价(元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备 费)	机械费	管理费	利润	小计	
23	0111050060 01	金属踢脚线 50高1.2厚 古铜色拉丝 不锈钢踢脚 ，内衬三层 9厚阻燃胶 合板	m	69.5							
		墙面									
24	0112040040 01	干挂石材钢 骨架 内墙(柱、 梁)钢龙骨 骨架及基层 1、L50镀锌 角钢、8#镀 锌槽钢通长 2、L50热镀 锌角码 ，M12膨胀螺 栓长100固 定	t	5.01							
25	0112040010 01	石材墙面 干挂25厚白 沙米黄大理 石	m2	287.73							
26	0112040010 02	石材墙面 干挂25厚德 国灰大理石	m2	48.45							
27	0112040010 03	石材开槽 石材开槽 断面 100mm2以内	m	80							
28	0112080010 01	柱(梁)面 装饰 3厚灰色铝 板 1、双层 18厚阻燃胶 合板基层 2、部位;柱 面靠幕墙一 侧	m2	24.57							
29	0108020030 01	钢质防火门 成品定制木 纹乙级防火 门(选样)FM乙1635 1、门洞修 整、框周边 塞缝、防火 门安装等。 2、超长铝 合金拉手	樘	1							

清单 序号	项目编号 (定额编号)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价(元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备 费)	机械费	管理费	利润	小计	
30	0108020030 02	钢质防火门 成品定制木 纹乙级防火 门(选样)FM乙 1223a 1、 门洞修整、 框周边塞缝 、防火门安 装等。 2、 超长铝合金 拉手	樘	1							
31	0108020030 03	钢质防火门 成品定制木 纹甲级防火 门(选样)FM甲1523 1、门洞修 整、框周边 塞缝、防火 门安装等。 2、超长铝 合金拉手	樘	1							
32	Z010804008 001	成品移门 成品木纹移 门(包含轨 道、五金等)	樘	1							
33	0108020010 01	石材暗门 25厚白沙米 黄/德国灰 大理石暗门 1、规格 1000*2400 , L40热镀 锌角钢门钢 架 2、包含 天地轴、合 页、扣手等 五金件	樘	2							
34	0108080040 01	金属门窗套 1.2厚古铜 色拉丝不锈 钢门套(外 包线条20宽)，内衬双 层12厚阻燃 胶合板	m	26.9							
35	0108080040 02	金属门窗套 (门楣线条) 1.2厚古铜 色拉丝不锈 钢外包线条 20宽，内衬 双层18厚阻 燃胶合板	m	34.52							

清单序号	项目编号 (定额编号)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价(元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备 费)	机械费	管理费	利润	小计	
36	0112070010 01	墙面装饰板 (门楣) 1.2厚古铜 色拉丝不锈 钢10*10排 线,内衬 18厚阻燃胶 合板	m2	16.5							
37	0115020010 01	金属装饰线 3厚U形古铜 色不锈钢嵌 条40宽	m	45							
38	0108020010 02	消火栓暗门 25厚白沙米 黄/德国灰 大理石暗门 1、规格 900*2400, L40热镀锌 角钢门钢架 2、包含天 地轴、合页 、扣手等五 金件 3、消 火栓外贴红 色发光字	樘	3							
		顶面									
39	0113020010 01	吊顶天棚 轻钢龙骨石 膏板吊顶 (白色无机 涂料饰面) 1、饰面(无 机涂料刷抗 碱底漆一道 ,无机涂料 底漆二道 2、满刮2厚 面层耐水腻 子找平 3、 双层9.5厚 纸面石膏板 (3000*1200 *9.5),用自 攻螺丝与龙 骨固定,中 距 ≤200,板 缝贴胶带、 点锈 4、 U50型轻钢 龙骨骨架 (具体详通 用工艺做法 表)	m2	352.74							

清单 序号	项目编码 (定额编号)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价(元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备 费)	机械费	管理费	利润	小计	
40	0113020010 02	吊顶天棚 2厚古铜色 拉丝不锈钢 1、双层 15厚石膏基 基层板,用 自攻螺丝与 龙骨固定 ,中距 ≤200, 2、U50型轻 钢龙骨骨架 (具体详通 用工艺做法 表) 3、具 体详节点详 图二大样图	m2	32.33							
41	0113020010 03	吊顶天棚 2厚古铜色 拉丝不锈钢 1、单层 15厚石膏基 基层板,用 自攻螺丝与 龙骨固定 ,中距 ≤200, 2、U50型轻 钢龙骨骨架 (具体详通 用工艺做法 表) 3、具 体详节点详 图二大样图	m2	15.57							
42	0113020010 04	吊顶天棚 (侧) 2厚古铜色 拉丝不锈钢 (折边) 1、单层 15厚石膏基 基层板,用 自攻螺丝与 龙骨固定 ,中距 ≤200, 2、U50型轻 钢龙骨骨架 (具体详通 用工艺做法 表) 3、具 体详节点详 图二大样图	m2	24.68							

清单 序号	项目编码 (定额编号)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价(元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备 费)	机械费	管理费	利润	小计	
43	0113020010 05	吊顶天棚 (侧) 2厚古铜色 拉丝不锈钢 1、单层 15厚石膏基 基层板,用 自攻螺丝与 龙骨固定 ,中距 ≤200, 2、U50型轻 钢龙骨骨架 (具体详通 用工艺做法 表) 3、具 体详节点详 图二大样图	m2	14.72							
44	0113020010 06	吊顶天棚 (侧) 轻钢龙骨石 膏板吊顶 (白色无机 涂料饰面) 1、饰面(无 机涂料刷抗 碱底漆一道 ,无机涂料 底漆二道 2、满刮2厚 面层耐水膩 子找平 3、 双层15厚纸 面石膏板及 9.5厚纸面 石膏板,用 自攻螺丝与 龙骨固定 ,中距 ≤200,板 缝贴胶带、 点锈 4、 U50型轻钢 龙骨骨架 (具体详通 用工艺做法 表)	m2	6.75							
45	0113040010 01	灯带(槽) 15厚石膏基 基层板悬挑 式灯槽、灯 带(外 9.5厚纸面 石膏板) 1、饰面(无 机涂料刷抗 碱底漆一道 ,无机涂料 底漆二道 2、满刮2厚 面层耐水膩 子找平	m2	8.41							

清单 序号	项目编号 (定额编号)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价(元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备 费)	机械费	管理费	利润	小计	
46	0113040010 02	灯带(槽) 双层15厚石 膏基基层板 悬挑式灯槽 、灯带 1、 2厚古铜色 拉丝不锈钢 饰面	m2	5.17							
47	0113040010 03	灯带(槽) 2厚古铜色 拉丝不锈钢 饰面, 嵌入 式灯槽 1、 双层15厚石 膏基基层板 2、U50型轻 钢龙骨骨架 (具体详通 用工艺做法 表)	m2	15.22							
48	0115020010 02	金属装饰线 天棚面安装 3厚L形 50*50古铜 色拉丝不锈 钢角线	m	112.8							
49	0108100020 01	窗帘盒 上凹400 9.5厚纸面 石膏板窗帘 箱(白色无 机涂料饰面) , 内衬 15厚石膏基 基层板 , 50系列轻 钢龙骨	m2	25.11							
		电子屏展示 墙									
50	0112040040 02	干挂石材钢 骨架 内墙(柱、 梁)钢龙骨 骨架及基层 1、L50镀锌 角钢、8#镀 锌槽钢通长 2、L50热镀 锌角码 , M12膨胀螺 栓长100固 定	t	2.438							
51	0112040010 04	石材墙面 干挂25厚白 沙米黄大理 石	m2	64.27							
52	0112040010 05	石材墙面 干挂25厚德 国灰大理石	m2	15.9							

清单 序号	项目编号 (定额编号)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价(元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备 费)	机械费	管理费	利润	小计	
64	0113020010 07	吊顶天棚 轻钢龙骨石 膏板吊顶 (白色无机 涂料饰面) 1、饰面(无 机涂料刷抗 碱底漆一道 ,无机涂料 底漆二道 2、满刮2厚 面层耐水腻子找平 3、 双层9.5厚 纸面石膏板 (3000*1200 *9.5),用自 攻螺丝与龙 骨固定,中 距 ≤200,板 缝贴胶带、 点锈 4、 U50型轻钢 龙骨骨架 (具体详通 用工艺做法 表)	m2	13.11							
65	0113020010 08	吊顶天棚 2厚古铜色 拉丝不锈钢 饰面 1、双 层15厚石膏 基层板 2、 50*50*5镀 锌方管 @600天棚龙 骨骨架 ,L50热镀锌 角码,M12膨 胀螺栓长 100固定 3、具体详 节点详图三 大样图	m2	7.14							
66	0113020010 09	吊顶天棚 (立面) 1.2厚古铜 色拉丝不锈 钢10*10排 线造型饰面 1、双层 15厚石膏基 基层板 2、 具体详节点 详图三大样 图	m2	6.22							

清单 序号	项目编码 (定额编号)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价(元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备 费)	机械费	管理费	利润	小计	
67	0113020010 10	吊顶天棚 (立面) 1.2厚古铜 色拉丝不锈 钢饰面 1、 双层15厚石 膏基基层板 2、具体详 节点详图三 大样图	m2	6.22							
68	0115020010 04	金属装饰线 3厚L形古铜 色拉丝不锈 钢角线(天 棚) 1、双 层15厚石膏 基基层板	m	19.1							
69	0108100020 02	窗帘盒 上凹400 9.5厚纸面 石膏板窗帘 箱(白色无 机涂料饰面)，内衬 15厚石膏基 基层板 , 50系列轻 钢龙骨	m2	2							
		其他									
70	0115010140 02	吧台 定制18厚木 纹免漆板吧 台, 台面 20厚白沙米 黄大理石 , 侧板20厚 德国灰大理 石, 尺寸 : 1100mm*1 000mm高 , 含抽屉、 柜门、水槽 、龙头、阀 门、下水配 件等, 由家 具公司定制 , 深化设计 制作安装	m	3.4							
71	0115010090 01	固定吊柜 18厚白色免 漆板 , 350mm宽 , 1420mm高 , 由家具公 司定制, 深 化设计制作 安装	m	4.9							

清单序号	项目编号 (定额编号)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价(元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备 费)	机械费	管理费	利润	小计	
72	0115010100 01	固定低柜 18厚木纹免 漆板 , 600mm宽 , 850mm高 , 20厚白沙 米黄大理石 台面及挡水 板, 由家具 公司定制 , 深化设计 制作安装	m	6.8							
		门厅(扩大 前室)									
		地面									
73	0111020010 05	石材楼地面 20厚德国灰 大理石(表 面结晶处理) 1、撒素 水泥面(洒 适量清水) 2、20厚 1:3水泥砂 浆找平层 3、现浇钢 筋混凝土板 , 表面清扫 干净 4、包 括石材做防 护及做背胶 、切割、排 版、石材倒 角、抛光、 安装等相关 费用	m2	63.16							
74	0111020010 06	石材楼地面 20厚雅士白 大理石波打 线(表面结 晶处理) 1、撒素水 泥面(洒适 量清水) 2、20厚 1:3水泥砂 浆找平层 3、现浇钢 筋混凝土板 , 表面清扫 干净 4、包 括石材做防 护及做背胶 、切割、排 版、石材倒 角、抛光、 安装等相关 费用	m2	2.15							

清单 序号	项目编码 (定额编号)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价(元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
75	0111080030 02	块料零星项目 20厚古堡灰 大理石门檯 板 1、20厚 干硬性水泥 砂浆粘结层 2、20厚 1:3水泥砂 浆找平层 3、刷素水 泥浆一道 ,内掺建筑 胶 4、包括 石材做防护 及做背胶、 切割、排版 、石材倒角 、抛光、安 装等相关费 用	m2	0.3							
76	0111050060 04	金属踢脚线 50高1.2厚 古铜色拉丝 不锈钢踢脚 ,内衬三层 9厚阻燃胶 合板	m	22.55							
		墙面									
77	0112040040 04	干挂石材钢 骨架 内墙(柱、 梁)钢龙骨 骨架及基层 1、L50镀锌 角钢、8#镀 锌槽钢通长 2、L50热镀 锌角码 ,M12膨胀螺 栓长100固 定	t	2.147							
78	0112040010 09	石材墙面 干挂25厚白 沙米黄大理 石	m2	93.07							
79	0112040010 10	石材墙面 干挂25厚德 国灰大理石	m2	16.83							
80	0112040010 11	石材开槽 石材开槽 断面 100mm2以内	m	21							
81	0112080010 02	柱(梁)面 装饰 3厚灰色铝 板 1、双层 18厚阻燃胶 合板基层 2、部位:柱 面靠幕墙一 侧	m2	15.8							

清单序号	项目编号 (定额编号)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价(元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备 费)	机械费	管理费	利润	小计	
82	0108020030 04	钢质防火门成品定制木纹乙级防火门(选样) FM乙1523 1、门洞修整、框周边塞缝、防火门安装等。 2、超长铝合金拉手	樘	1							
83	0108020030 05	钢质防火门成品定制木纹乙级防火门(选样) FM乙1535 1、门洞修整、框周边塞缝、防火门安装等。 2、超长铝合金拉手	樘	1							
84	0108080040 03	金属门窗套 1.2厚古铜色拉丝不锈钢门套(外包线条20宽),内衬双层12厚阻燃胶合板	m	14.6							
85	0108080040 04	金属门窗套(门楣线条) 1.2厚古铜色拉丝不锈钢外包线条20宽,内衬双层18厚阻燃胶合板	m	11.32							
86	0112070010 04	墙面装饰板(门楣) 1.2厚古铜色拉丝不锈钢10*10排线,内衬18厚阻燃胶合板	m ²	6.18							
87	0115020010 05	金属装饰线 3厚U形古铜色不锈钢嵌条40宽	m	21							

清单序号	项目编号 (定额编号)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价(元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备 费)	机械费	管理费	利润	小计	
88	0108020010 03	消火栓暗门 25厚白沙米 黄/德国灰 大理石暗门 1、规格 900*2400, L40热镀锌 角钢门钢架 2、包含天 地轴、合页 、扣手等五 金件 3、消 火栓外贴红 色发光字	樘	1							
		顶面									
89	0113020010 11	吊顶天棚 轻钢龙骨石 膏板吊顶 (白色无机 涂料饰面) 1、饰面(无 机涂料刷抗 碱底漆一道 ,无机涂料 底漆二道 2、满刮2厚 面层耐水腻 子找平 3、 双层9.5厚 纸面石膏板 (3000*1200 *9.5),用自 攻螺丝与龙 骨固定,中 距 ≤200,板 缝贴胶带、 点锈 4、 U50型轻钢 龙骨骨架 (具体详通 用工艺做法 表)	m2	59.55							

清单 序号	项目编号 (定额编号)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价(元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备 费)	机械费	管理费	利润	小计	
94	0111020010 07	石材楼地面 20厚德国灰 大理石(表 面结晶处理) 1、撒素 水泥面(洒 适量清水) 2、20厚 1:3水泥砂 浆找平层 3、现浇钢 筋混凝土板 ,表面清扫 干净 4、包 括石材做防 护及做背胶 、切割、排 版、石材倒 角、抛光、 安装等相关 费用	m2	24.59							
95	0111020010 08	石材楼地面 20厚雅士白 大理石波打 线(表面结 晶处理) 1、撒素水 泥面(洒适 量清水) 2、20厚 1:3水泥砂 浆找平层 3、现浇钢 筋混凝土板 ,表面清扫 干净 4、包 括石材做防 护及做背胶 、切割、排 版、石材倒 角、抛光、 安装等相关 费用	m2	0.75							
96	0111050060 05	金属踢脚线 50高1.2厚 古铜色拉丝 不锈钢踢脚 ,内衬三层 9厚阻燃胶 合板	m	21.55							
		墙面									
97	0112040040 05	干挂石材钢 骨架 内墙(柱、 梁)钢龙骨 骨架及基层 1、竖向 8#镀锌槽钢 +横向L50镀 锌角铁通长 2、L50热镀 锌角码 ,M12膨胀螺 栓长100固 定	t	1.395							

清单 序号	项目编码 (定额编号)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价(元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备 费)	机械费	管理费	利润	小计	
106	0113020010 13	吊顶天棚 2厚古铜色 拉丝不锈钢 饰面 1、双 层15厚石膏 基基层板 ,灯槽9厚石 膏基基层板 2、 50*50*5镀 锌方管 @600天棚龙 骨骨架 ,L50热镀锌 角码,M12膨 胀螺栓长 100固定	m2	32.08							
107	0113020010 14	吊顶天棚 (立面) 1.2厚古铜 色拉丝不锈 钢10*10排 线造型饰面 1、双层 15厚石膏基 基层板	m2	7.25							
108	0115020010 08	金属装饰线 3厚L形古铜 色拉丝不锈 钢角线(天 棚) 1、双 层15厚石膏 基基层板	m	5							
		招商中心 (办公室)									
		地面									
109	0111020030 01	块料楼地面 600*1200防 滑地砖 1、 地砖同色美 缝 2、20厚 干硬性水泥 砂浆粘结层 3、20厚 1:3水泥砂 浆找平层 4、刷素水 泥浆一道 ,内掺建筑 胶 5、包括 石材做防护 及做背胶、 切割、排版 、石材倒角 、抛光、安 装等相关费 用	m2	72.2							

清单 序号	项目编码 (定额编号)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价(元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备 费)	机械费	管理费	利润	小计	
110	0111080030 03	块料零星项目 20厚古堡灰 大理石门檯 板 1、20厚 干硬性水泥 砂浆粘结层 2、20厚 1:3水泥砂 浆找平层 3、刷素水 泥浆一道 ,内掺建筑 胶 4、包括 石材做防护 及做背胶、 切割、排版 、石材倒角 、抛光、安 装等相关费 用	m2	0.32							
111	0111050060 06	金属踢脚线 80高成品铝 合金踢脚线 1、9厘防火 夹板基层 (钢钉与墙 面固定) 2、12厚 M15水泥砂 浆找平层 3、刷界面 剂一道+甩 浆一道 4、 基层处理	m	23.1							
		墙面									
112	0114070010 01	墙面喷刷涂 料 白色无机涂 料一底两面 、3厚耐水 腻子分遍找 平	m2	39.26							
113	0112100030 01	铝合金玻璃 隔断 成品铝合金 玻璃隔断 ,玻璃厚度 5mm+5mm,内 夹成品铝合 金百叶至 2.4m处,门 上为5+5隔 断配套免漆 板,具体详 立面图	m2	22.86							

清单序号	项目编号 (定额编号)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价(元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备 费)	机械费	管理费	利润	小计	
114	0108010010 01	木质门 成品定制实 木复合门 (选样) M1124 1、包含门 扇安装,五 金安装,框 周边塞缝等 2、铝合金 玻璃隔断上 开启门	樘	1							
115	0108010010 02	木质门 成品定制实 木复合门 (选样) M1635 1、包含门 扇安装,五 金安装,框 周边塞缝等 2、超长铝 合金拉手	樘	1							
116	0108080040 07	金属门窗套 1.2厚古铜 色拉丝不锈 钢门套(外 包线条20宽) , 内衬双 层12厚阻燃 胶合板	m	8.6							
117	0112070010 06	墙面装饰板 8厚钢化烤 漆玻璃,9厚 阻燃胶合板 基层	m ²	2.25							
		顶面									
118	0113020010 15	吊顶天棚 轻钢龙骨石 膏板吊顶 (白色无机 涂料饰面) 1、饰面(无 机涂料刷抗 碱底漆一道 ,无机涂料 底漆二道 2、满刮2厚 面层耐水腻 子找平 3、 双层9.5厚 纸面石膏板 (3000*1200 *9.5),用自 攻螺丝与龙 骨固定,中 距 ≤200,板 缝贴胶带、 点锈 4、 U50型轻钢 龙骨骨架 (具体详通 用工艺做法 表)	m ²	68.51							

清单 序号	项目编码 (定额编号)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价(元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
119	0108100020 04	窗帘盒 上凹400 9.5厚纸面 石膏板窗帘 箱(白色无 机涂料饰面)，内衬 15厚石膏基 基层板 , 50系列轻 钢龙骨	m2	9.59							
		其他									
120	0115010090 02	固定吊柜 18厚白色免 漆板 , 350mm宽 , 900mm高 , 由家具公 司定制, 深 化设计制作 安装	m	4							
121	0115010100 02	固定低柜 18厚木纹免 漆板 , 600mm宽 , 850mm高 , 20厚人造 石英石台面 及挡水板 , 由家具公 司定制, 深 化设计制作 安装	m	4							
		二层									
		包间一、二 、三									
		地面									
122	0111020030 02	块料楼地面 600*1200仿 大理石地砖 1、地砖同 色美缝 2、 20厚干硬性 水泥砂浆粘 结层 3、 20厚1:3水 泥砂浆找平 层 4、刷素 水泥浆一道 , 内掺建筑 胶 5、包括 石材做防护 及做背胶、 切割、排版 、石材倒角 、抛光、安 装等相关费 用	m2	93.56							

清单 序号	项目编号 (定额编号)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价(元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备 费)	机械费	管理费	利润	小计	
123	0111080030 04	块料零星项目 20厚古堡灰大理石门檯板 1、20厚干硬性水泥砂浆粘结层 2、20厚1:3水泥砂浆找平层 3、刷素水泥浆一道，内掺建筑胶 4、包括石材做防护及做背胶、切割、排版、石材倒角、抛光、安装等相关费用	m2	0.8							
124	0111050060 07	金属踢脚线 50高1.2厚古铜色拉丝不锈钢踢脚线 1、内衬9厚阻燃胶合板 2、背板12厚阻燃胶合板	m	45.56							
		墙面									
125	0108090040 01	石材窗台板 20厚深灰色古堡灰大理石窗台板(倒角5*5及抛光)，内衬18厚阻燃胶合板	m2	5.1							
126	0112060010 01	石材零星项目 20厚深灰色古堡灰大理石(窗台底部侧板)，内衬18厚阻燃胶合板	m2	1.96							
127	0112070010 07	墙面装饰板 12厚成品米白色护墙板(碳晶板)(B1级)，内衬12厚阻燃胶合板	m2	76.18							

清单序号	项目编号 (定额编号)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价(元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备 费)	机械费	管理费	利润	小计	
128	0112080010 03	柱(梁)面 装饰(包管) 12厚成品木 色护墙板 (碳晶板) (B1级) , 内衬 12厚阻燃胶 合板 1、 40*30*2热 镀锌方管 @500龙骨布 置 2、内衬 12厚阻燃胶 合板立板	m2	8.33							
129	0112070010 08	墙面装饰板 (造型背景) 12厚成品木 色护墙板 (碳晶板) (B1级) , 内衬 12厚阻燃胶 合板 1、 40*30*2热 镀锌方管 @500龙骨布 置 2、按正 投影面积计 (侧面饰面 另计)	m2	11.51							
130	0112070010 09	墙面装饰板 (造型背景) 米白色阻燃 硬包(B1级) , 内衬 12厚奥松板 1、12厚阻 燃胶合板基 层 2、 40*30*2热 镀锌方管 @500龙骨布 置 3、按正 投影面积计 (侧面饰面 另计)	m2	24.42							
131	0115020010 09	金属装饰线 1.2厚古铜 色拉丝不锈 钢线条 10*12	m	16.5							
132	0115020010 10	金属装饰线 (造型背景 四周边框) 1.2厚古铜 色拉丝不锈 钢边框(展 开 120), 内 衬12厚阻燃 胶合板	m	26.9							

清单 序号	项目编码 (定额编号)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价(元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备 费)	机械费	管理费	利润	小计	
139	0113020010 16	吊顶天棚 轻钢龙骨石 膏板吊顶 (白色无机 涂料饰面) 1、饰面(无 机涂料刷抗 碱底漆一道 ,无机涂料 底漆二道 2、满刮2厚 面层耐水腻 子找平 3、 双层9.5厚 纸面石膏板 (3000*1200 *9.5),用自 攻螺丝与龙 骨固定,中 距 ≤200,板 缝贴胶带、 点锈 4、 U50型轻钢 龙骨骨架 (具体详通 用工艺做法 表)	m2	93.44							
140	0113020010 17	吊顶天棚 (侧) 轻钢龙骨石 膏板吊顶 (白色无机 涂料饰面) 1、饰面(无 机涂料刷抗 碱底漆一道 ,无机涂料 底漆二道 2、满刮2厚 面层耐水腻 子找平 3、 双层15厚纸 面石膏板及 9.5厚纸面 石膏板,用 自攻螺丝与 龙骨固定 ,中距 ≤200,板 缝贴胶带、 点锈 4、 U50型轻钢 龙骨骨架 (具体详通 用工艺做法 表)	m2	10.64							

清单 序号	项目编码 (定额编号)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价(元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备 费)	机械费	管理费	利润	小计	
141	0113040010 05	灯带(槽) 15厚石膏基 基层板悬挑 式灯槽、灯 带(外 9.5厚纸面 石膏板) 1、饰面(无 机涂料刷抗 碱底漆一道 ;无机涂料 底漆二道 2、满刮2厚 面层耐水腻 子找平	m2	7.92							
142	0114070040 01	线条刷涂料 20*10石膏 板凹缝白色 无机涂料 /深灰色无 机涂料	m	66.78							
143	0108100020 05	窗帘盒 上凹200 9.5厚纸面 石膏板窗帘 箱(白色无 机涂料饰面),内衬 15厚石膏基 基层板 ;50系列轻 钢龙骨	m2	5.91							
		备餐									
		地面									
144	0111020030 03	块料楼地面 600*1200仿 大理石地砖 1、地砖同 色美缝 2、 20厚干硬性 水泥砂浆粘 结层 3、 20厚1:3水 泥砂浆找平 层 4、刷素 水泥浆一道 ;内掺建筑 胶 5、包括 石材做防护 及做背胶、 切割、排版 、石材倒角 、抛光、安 装等相关费 用	m2	13.19							

清单 序号	项目编号 (定额编号)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价(元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备 费)	机械费	管理费	利润	小计	
145	0111080030 05	块料零星项目 20厚古堡灰 大理石门檯 板 1、20厚 干硬性水泥 砂浆粘结层 2、20厚 1:3水泥砂 浆找平层 3、刷素水 泥浆一道 ,内掺建筑 胶 4、包括 石材做防护 及做背胶、 切割、排版 、石材倒角 、抛光、安 装等相关费 用	m2	1.04							
146	0111050060 08	金属踢脚线 50高1.2厚 古铜色拉丝 不锈钢踢脚 线 1、内衬 9厚阻燃胶 合板 2、背 板12厚阻燃 胶合板	m	19.13							
		墙面									
147	0112070010 11	墙面装饰板 12厚成品米 白色护墙板 (碳晶板) (B1级) ,内衬 12厚阻燃胶 合板	m2	31.68							
148	0108010010 05	木质门 成品定制实 木复合门 (选样) M0923 1、包含门 扇安装,五 金安装,框 周边塞缝等	樘	3							
149	0108080040 10	金属门窗套 1.2厚古铜 色拉丝不锈 钢门套(外 包线条20宽) ,内衬双 层12厚阻燃 胶合板	m	16.8							

清单序号	项目编号 (定额编号)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价(元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
150	0108080040 11	金属门窗套 (门洞) 1.2厚古铜 色拉丝不锈 钢门套 285宽(外 包线条20宽)，内衬双 层12厚阻燃 胶合板	m	5.5							
151	0112070010 12	墙面装饰板 10厚钢化艺 术玻璃 ,18厚阻燃 胶合板基层	m2	3.62							
		顶面									
152	0113020010 18	吊顶天棚 轻钢龙骨石 膏板吊顶 (白色无机 涂料饰面) 1、饰面(无 机涂料刷抗 碱底漆一道 ,无机涂料 底漆二道 2、满刮2厚 面层耐水腻 子找平 3、 双层9.5厚 纸面石膏板 (3000*1200 *9.5),用自 攻螺丝与龙 骨固定,中 距 ≤200,板 缝贴胶带、 点锈 4、 U50型轻钢 龙骨骨架 (具体详通 用工艺做法 表)	m2	13.22							
		其他									
153	0115010090 03	固定吊柜 18厚木纹免 漆板 , 350mm宽 , 1200mm高 , 由家具公 司定制, 深 化设计制作 安装	m	6.04							

清单序号	项目编号 (定额编号)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价(元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备 费)	机械费	管理费	利润	小计	
154	0115010100 03	固定低柜 18厚木纹免 漆板 , 600mm宽 , 800mm高 , 20厚人造 石英石台面 及挡水板 , 由家具公 司定制, 深 化设计制作 安装	m	6.04							
		过道连接休 息区									
		地面									
155	0111020030 04	块料楼地面 600*1200仿 大理石地砖 1、地砖同 色美缝 2、 20厚干硬性 水泥砂浆粘 结层 3、 20厚1:3水 泥砂浆找平 层 4、刷素 水泥浆一道 , 内掺建筑 胶 5、包括 石材做防护 及做背胶、 切割、排版 、石材倒角 、抛光、安 装等相关费 用	m2	98.15							
156	0111050060 09	金属踢脚线 50高1.2厚 古铜色拉丝 不锈钢踢脚 线 1、9厘 防火夹板基 层(钢钉与 墙面固定) 2、12厚 M15水泥砂 浆找平层 3、刷界面 剂一道+甩 浆一道 4、 基层处理	m	64.48							
		墙面									
157	0114070010 02	墙面喷刷涂 料 白色无机涂 料一底两面 、3厚耐水 腻子分遍找 平	m2	171.1							

清单 序号	项目编号 (定额编号)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价(元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备 费)	机械费	管理费	利润	小计	
158	0108090040 02	石材窗台板 20厚深灰色 古堡灰大理 石窗台板 (倒角 5*5及抛光)，内衬 18厚阻燃胶 合板	m2	2.41							
159	0112060010 02	石材零星项 目 20厚深灰色 古堡灰大理 石(窗台底 部侧板)，内衬 18厚阻燃胶 合板	m2	0.93							
160	0108080040 12	金属门窗套 (门洞) 1.2厚古铜 色拉丝不锈 钢门套 285宽(外 包线条20宽)，内衬双 层12厚阻燃 胶合板	m	18.4							
161	0112070010 13	墙面装饰板 10厚钢化艺 术玻璃 ,18厚阻燃 胶合板基层	m2	1.44							
		顶面									
162	0113020010 19	吊顶天棚 轻钢龙骨石 膏板吊顶 (白色无机 涂料饰面) 1、饰面(无 机涂料刷抗 碱底漆一道 ,无机涂料 底漆二道 2、满刮2厚 面层耐水腻 子找平 3、 双层9.5厚 纸面石膏板 (3000*1200 *9.5),用自 攻螺丝与龙 骨固定,中 距 ≤200,板 缝贴胶带、 点锈 4、 U50型轻钢 龙骨骨架 (具体详通 用工艺做法 表)	m2	97.93							

清单 序号	项目编码 (定额编号)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价(元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备 费)	机械费	管理费	利润	小计	
163	0113020010 20	吊顶天棚 (侧) 轻钢龙骨石 膏板吊顶 (白色无机 涂料饰面) 1、饰面(无 机涂料刷抗 碱底漆一道 ,无机涂料 底漆二道 2、满刮2厚 面层耐水膩 子找平 3、 双层15厚纸 面石膏板及 9.5厚纸面 石膏板,用 自攻螺丝与 龙骨固定 ,中距 ≤200,板 缝贴胶带、 点锈 4、 U50型轻钢 龙骨骨架 (具体详通 用工艺做法 表)	m2	7.52							
164	0114070040 02	线条刷涂料 20*10石膏 板凹缝白色 无机涂料 /深灰色无 机涂料	m	7.6							
165	0108100020 06	窗帘盒 上凹200 9.5厚纸面 石膏板窗帘 箱(白色无 机涂料饰面) , 内衬 15厚石膏基 基层板 , 50系列轻 钢龙骨	m2	3.7							
		其他									
166	0115010090 04	固定吊柜 18厚木纹免 漆板 , 350mm宽 , 1200mm高 , 由家具公 司定制, 深 化设计制作 安装	m	2.4							

清单 序号	项目编号 (定额编号)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价(元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备 费)	机械费	管理费	利润	小计	
167	0115010100 04	固定低柜 18厚木纹免 漆板 , 600mm宽 , 800mm高 , 20厚人造 石英石台面 及挡水板 , 由家具公 司定制, 深 化设计制作 安装	m	2.4							
		连接楼梯									
		地面									
168	0111020030 05	块料楼地面 600*1200仿 大理石地砖 1、地砖同 色美缝 2、 20厚干硬性 水泥砂浆粘 结层 3、 20厚1:3水 泥砂浆找平 层 4、刷素 水泥浆一道 , 内掺建筑 胶 5、包括 石材做防护 及做背胶、 切割、排版 、石材倒角 、抛光、安 装等相关费 用	m2	98.15							
169	0111060020 01	块料楼梯面 层 600*1200仿 大理石地砖 踏步 1、 20厚干硬性 水泥砂浆粘 结层 2、倒 圆角5*5及 抛光 3、 5*15防滑凹 槽	m2	11.96							
170	0111050060 10	金属踢脚线 50高1.2厚 古铜色拉丝 不锈钢踢脚 线 1、9厘 防火夹板基 层(钢钉与 墙面固定) 2、12厚 M15水泥砂 浆找平层 3、刷界面 剂一道+甩 浆一道 4、 基层处理	m	6.77							

清单 序号	项目编码 (定额编号)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价(元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备 费)	机械费	管理费	利润	小计	
177	0113020010 21	吊顶天棚 轻钢龙骨石 膏板吊顶 (白色无机 涂料饰面) 1、饰面(无 机涂料刷抗 碱底漆一道 ,无机涂料 底漆二道 2、满刮2厚 面层耐水腻 子找平 3、 双层9.5厚 纸面石膏板 (3000*1200 *9.5),用自 攻螺丝与龙 骨固定,中 距 ≤200,板 缝贴胶带、 点锈 4、 U50型轻钢 龙骨骨架 (具体详通 用工艺做法 表)	m2	19.5							
178	0113020010 22	吊顶天棚 (侧) 轻钢龙骨石 膏板吊顶 (白色无机 涂料饰面) 1、饰面(无 机涂料刷抗 碱底漆一道 ,无机涂料 底漆二道 2、满刮2厚 面层耐水腻 子找平 3、 双层15厚纸 面石膏板及 9.5厚纸面 石膏板,用 自攻螺丝与 龙骨固定 ,中距 ≤200,板 缝贴胶带、 点锈 4、 U50型轻钢 龙骨骨架 (具体详通 用工艺做法 表)	m2	3.21							
179	0108100020 07	窗帘盒 上凹200 9.5厚纸面 石膏板窗帘 箱(白色无 机涂料饰面 15厚石膏基 基层板 ,50系列轻 钢龙骨	m2	3.7							

清单 序号	项目编号 (定额编号)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价(元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备 费)	机械费	管理费	利润	小计	
180	0114070040 03	线条刷涂料 20*10石膏 板凹缝白色 无机涂料 /深灰色无 机涂料	m	2.2							
		合用前室									
		顶面									
181	0113020010 23	吊顶天棚 轻钢龙骨石 膏板吊顶 (白色无机 涂料饰面) 1、饰面(无 机涂料刷抗 碱底漆一道 ,无机涂料 底漆二道 2、满刮2厚 面层耐水腻 子找平 3、 双层9.5厚 纸面石膏板 (3000*1200 *9.5),用自 攻螺丝与龙 骨固定,中 距 ≤200,板 缝贴胶带、 点锈 4、 U50型轻钢 龙骨骨架 (具体详通 用工艺做法 表)	m2	17.97							
		三层									
		库房									
		墙面									
182	0112040030 01	块料墙面 600*1200白 色墙砖(背 胶) 1、同 色美缝 2、 6厚(干粉类)聚合物水 泥防水砂浆 镶贴 3、 5mm聚合物 水泥防水砂 浆一道	m2	20.52							
183	0112070010 15	石膏板包管 9.5厚石膏 板包管,内 衬18厚阻燃 胶合板,内 设钢龙骨 (涂料饰面 、刮腻子另 计)	m2	3.38							

清单 序号	项目编号 (定额编号)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价(元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备 费)	机械费	管理费	利润	小计	
188	0113020010 25	吊项天棚 600*600*0. 8铝扣板 1、U型轻钢 主龙骨 CS50*15中 距 ≤1200,找 平后与钢筋 吊杆固定 08钢筋吊杆 ,双向中距 ≤1200,吊 杆上部 2、 现浇钢筋混 凝土板底预 留10钢筋吊 环(勾)或膨 胀螺栓,双 向中距 ≤1200(预 制混凝土板 可在板缝内 预留吊环) 3、1.2厚 JS聚合物水 泥基防水涂 料,现浇钢 筋混凝土楼 板,打磨找 补	m2	12.25							
		消毒									
		地面									
189	0111020030 06	块料楼地面 600*1200仿 大理石防滑 地砖 1、地 砖同色美缝 2、20厚干 硬性水泥砂 浆粘结层 3、1.5厚自 修复聚合物 水泥防水涂 料一道 4、 5厚聚合物 水泥防水砂 浆一道 5、 1:3水泥砂 浆找坡层抹 平(最薄处 20mm) 7、 素水泥浆一 道(内掺建 筑胶) 8、 包括石材做 防护及做背 胶、切割、 排版、石材 倒角、抛光 、安装等相 关费用	m2	3.66							

清单 序号	项目编号 (定额编号)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价(元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备 费)	机械费	管理费	利润	小计	
190	0111080030 06	块料零星项目 20厚古堡灰大理石门檯板 1、20厚干硬性水泥砂浆粘结层 2、20厚1:3水泥砂浆找平层 3、刷素水泥浆一道，内掺建筑胶 4、包括石材做防护及做背胶、切割、排版、石材倒角、抛光、安装等相关费用	m2	0.24							
		墙面									
191	0112040030 03	块料墙面 600*1200白色墙砖(背胶) 1、同色美缝 2、6厚(干粉类)聚合物水泥防水砂浆镶贴 3、5mm聚合物水泥防水砂浆一道	m2	18.31							
		顶面									
192	0113020010 26	吊顶天棚 600*600*0.8铝扣板 1、U型轻钢主龙骨 CS50*15中距 ≤1200,找平后与钢筋吊杆固定 08钢筋吊杆,双向中距 ≤1200,吊杆上部 2、现浇钢筋混凝土板底预留10钢筋吊环(勾)或膨胀螺栓,双向中距 ≤1200(预制混凝土板可在板缝内预留吊环) 3、1.2厚JS聚合物水泥基防水涂料,现浇钢筋混凝土楼板,打磨找补	m2	3.66							

清单序号	项目编号 (定额编号)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价(元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备 费)	机械费	管理费	利润	小计	
		洗消间									
		地面									
193	0111020030 07	块料楼地面 600*1200仿 大理石防滑 地砖 1、地 砖同色美缝 2、20厚干 硬性水泥砂 浆粘结层 3、1.5厚自 修复聚合物 水泥防水涂 料一道 4、 5厚聚合物 水泥防水砂 浆一道 5、 1:3水泥砂 浆找坡层抹 平(最薄处 20mm) 7、 素水泥浆一 道(内掺建 筑胶) 8、 包括石材做 防护及做背 胶、切割、 排版、石材 倒角、抛光 、安装等相 关费用	m2	16.13							
194	0111080030 07	块料零星项 目 20厚古堡灰 大理石门檯 板 1、20厚 干硬性水泥 砂浆粘结层 2、20厚 1:3水泥砂 浆找平层 3、刷素水 泥浆一道 ，内掺建筑 胶 4、包括 石材做防护 及做背胶、 切割、排版 、石材倒角 、抛光、安 装等相关费 用	m2	0.2							
		墙面									
195	0112040030 04	块料墙面 600*1200白 色墙砖(背 胶) 1、同 色美缝 2、 6厚(干粉类)聚合物水 泥防水砂浆 镶贴 3、 5mm聚合物 水泥防水砂 浆一道	m2	39.8							

清单 序号	项目编号 (定额编号)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价(元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备 费)	机械费	管理费	利润	小计	
200	0111020030 08	块料楼地面 600*1200仿 大理石地砖 1、地砖同 色美缝 2、 20厚干硬性 水泥砂浆粘 结层 3、 20厚1:3水 泥砂浆找平 层 4、刷素 水泥浆一道 ,内掺建筑 胶 5、包括 石材做防护 及做背胶、 切割、排版 、石材倒角 、抛光、安 装等相关费 用	m2	389.98							
201	0111050060 12	金属踢脚线 50高1.2厚 古铜色拉丝 不锈钢踢脚 线 1、内衬 9厚阻燃胶 合板 2、背 板12厚阻燃 胶合板	m	71.2							
202	0111050060 13	金属踢脚线 50高1.2厚 古铜色拉丝 不锈钢踢脚 线 1、内衬 9厚阻燃胶 合板 2、背 板18厚阻燃 胶合板 3、 木龙骨基层 (防火、防 腐处理)	m	19.84							
		墙面									
203	0108090040 04	石材窗台板 20厚深灰色 古堡灰大理 石窗台板 (倒角 5*5及抛光)，内衬 18厚阻燃胶 合板	m2	5.08							
204	0112060010 04	石材零星项 目 20厚深灰色 古堡灰大理 石(窗台底 部侧板)，内衬 18厚阻燃胶 合板	m2	2.07							

清单序号	项目编号 (定额编号)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价(元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备 费)	机械费	管理费	利润	小计	
205	0112070010 16	墙面装饰板 12厚成品米 白色护墙板 (碳晶板) (B1级) ,内衬 12厚阻燃胶 合板	m2	190.91							
206	0112070010 17	墙面装饰板 8厚钛金板 (选样)	m2	12.16							
207	0112040030 05	块料墙面 600*1200白 色墙砖(背 胶) 1、同 色美缝 2、 6厚(干粉类)聚合物水 泥防水砂浆 镶贴 3、 5mm聚合物 水泥防水砂 浆一道	m2	11.85							
208	0112070010 18	墙面装饰板 12厚成品木 色护墙板 (碳晶板) (B1级) ,内衬 18厚阻燃胶 合板 1、镀 锌钢龙骨基 层	m2	52.58							
209	0108080040 16	金属门窗套 (门洞) 1.2厚古铜 色拉丝不锈 钢门套(外 包线条20宽) ,内衬双 层12厚阻燃 胶合板	m	7.2							
210	0108080040 17	金属门窗套 1.2厚古铜 色拉丝不锈 钢门套(外 包线条20宽) ,内衬双 层12厚阻燃 胶合板	m	11.9							
211	0115020010 12	金属装饰线 1.2厚古铜 色拉丝不锈 钢线条 25*20宽	m	19.62							
212	0108080040 18	金属门窗套 (门洞) 1.2厚古铜 色拉丝不锈 钢门套50宽 (展开 330)	m	17.93							

清单序号	项目编号 (定额编号)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价(元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备 费)	机械费	管理费	利润	小计	
		顶面									
213	0113020010 28	吊顶天棚 轻钢龙骨石 膏板吊顶 (白色无机 涂料饰面) 1、饰面(无 机涂料刷抗 碱底漆一道 ,无机涂料 底漆二道 2、满刮2厚 面层耐水腻 子找平 3、 单层9.5厚 纸面石膏板 (3000*1200 *9.5),用自 攻螺丝与龙 骨固定,中 距 ≤200,板 缝贴胶带、 点锈 4、 U50型轻钢 龙骨骨架 (具体详通 用工艺做法 表)	m2	98.46							
214	0113020010 29	吊顶天棚 (侧) 轻钢龙骨石 膏板吊顶 (白色无机 涂料饰面) 1、饰面(无 机涂料刷抗 碱底漆一道 ,无机涂料 底漆二道 2、满刮2厚 面层耐水腻 子找平 3、 双层15厚纸 面石膏板及 9.5厚纸面 石膏板,用 自攻螺丝与 龙骨固定 ,中距 ≤200,板 缝贴胶带、 点锈 4、 U50型轻钢 龙骨骨架 (具体详通 用工艺做法 表)	m2	84.1							

清单 序号	项目编码 (定额编号)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价(元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
215	0108100020 08	窗帘盒 上凹400 9.5厚纸面 石膏板窗帘 箱(白色无 机涂料饰面)，内衬 15厚石膏基 基层板 , 50系列轻 钢龙骨	m2	16.76							
216	0114070020 01	天棚喷刷涂 料 浅灰色无机 涂料饰面 1、饰面(无 机涂料刷抗 碱底漆一道 ,无机涂料 底漆二道 2、满刮2厚 面层耐水腻 子找平 3、 原建筑板底	m2	282.52							
		其他									
217	0115010100 05	餐盘柜 18厚难燃木 饰面 , 600mm宽 , 850mm高 , 20厚人造 石英石台面 及挡水板 ,由家具公 司定制,深 化设计制作 安装(按正 立面投影面 积计)	m	2							
218	0115010010 01	自助台 20厚爵士白 大理石饰面 ,内衬18厚 阻燃胶合板 , 30*40*3 镀锌方管 @400骨架 , 尺寸 : 900高 , 890宽 , 6400长 , 具体做法 详大样图	个	1							

清单序号	项目编号 (定额编号)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价(元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备 费)	机械费	管理费	利润	小计	
219	0115010010 02	售菜台 20厚人造石 英石台面 , 内衬18厚 阻燃胶合板 , 40*40*4 热镀锌角钢 @300骨架 , 内侧墙砖 , 外侧8厚 成品木纹抗 菌板, 底部 1.2厚古铜 色拉丝不锈 钢踢脚, 尺 寸: 1000高 , 680宽	m	12.53							
220	0115010010 03	玻璃挂落挡 板 6厚钢化玻 璃挂落 , 1.2厚古 铜色拉丝不 锈钢饰面 , 内衬18厚 阻燃胶合板 , 40*40*4 热镀锌方管 @300骨架 , 外侧8厚 成品木纹抗 菌板, 尺寸 : 500高 , 500宽 , 玻璃下落 800	m	12.53							
		包间一、二 、三、四									
		地面									
221	0111020030 09	块料楼地面 600*1200仿 大理石地砖 1、地砖同 色美缝 2、 20厚干硬性 水泥砂浆粘 结层 3、 20厚1:3水 泥砂浆找平 层 4、刷素 水泥浆一道 , 内掺建筑 胶 5、包括 石材做防护 及做背胶、 切割、排版 、石材倒角 、抛光、安 装等相关费 用	m2	106.6							

清单序号	项目编号 (定额编号)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价(元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备 费)	机械费	管理费	利润	小计	
222	0111080030 08	块料零星项目 20厚古堡灰大理石门檯板 1、20厚干硬性水泥砂浆粘结层 2、20厚1:3水泥砂浆找平层 3、刷素水泥浆一道，内掺建筑胶 4、包括石材做防护及做背胶、切割、排版、石材倒角、抛光、安装等相关费用	m2	1							
		墙面									
223	0108090040 05	石材窗台板 20厚深灰色古堡灰大理石窗台板(倒角5*5及抛光)，内衬18厚阻燃胶合板	m2	7.01							
224	0112060010 05	石材零星项目 20厚深灰色古堡灰大理石(窗台底部侧板)，内衬18厚阻燃胶合板	m2	2.7							
225	0112070010 19	墙面装饰板 12厚成品米白色护墙板(碳晶板)(B1级)，内衬12厚阻燃胶合板	m2	91.65							
226	0112070010 20	墙面装饰板 (造型背景) 12厚成品木色护墙板(碳晶板)(B1级)，内衬12厚阻燃胶合板 1、40*30*2热镀锌方管@500龙骨布置 2、按正投影面积计(侧面饰面另计)	m2	19.11							

清单序号	项目编号 (定额编号)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价(元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备 费)	机械费	管理费	利润	小计	
227	0112070010 21	墙面装饰板 (造型背景) 米白色阻燃 硬包(B1级)，内衬 12厚奥松板 1、12厚阻 燃胶合板基 层 2、 40*30*2热 镀锌方管 @500龙骨布 置 3、按正 投影面积计 (侧面饰面 另计)	m2	24.26							
228	0115020010 13	金属装饰线 1.2厚古铜 色拉丝不锈 钢线条 10*12	m	22							
229	0115020010 14	金属装饰线 (造型背景 四周边框) 1.2厚古铜 色拉丝不锈 钢边框(展 开 120)，内 衬12厚阻燃 胶合板	m	33.12							
230	0112070010 22	墙面装饰板 (电视机壁 龛) 米白色阻燃 硬包(B1级)，内衬 12厚奥松板 1、12厚阻 燃胶合板基 层	m2	5.88							
231	0115020010 15	金属装饰线 (电视机壁 龛四周边框) 1.2厚古铜 色拉丝不锈 钢边框(展 开 120)，内 衬12厚阻燃 胶合板	m	20.3							
232	0108010010 07	木质门 成品定制实 木复合门 (选样) M1523 1、包含门 扇安装，五 金安装，框 周边塞缝等	樘	2							

清单序号	项目编号 (定额编号)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价(元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备 费)	机械费	管理费	利润	小计	
233	0108010010 08	木质门 成品定制实 木复合门 (选样) M1023 1、包含门 扇安装,五 金安装,框 周边塞缝等	樘	2							
234	0108080040 19	金属门窗套 1.2厚古铜 色拉丝不锈 钢门套(外 包线条20宽) , 内衬双 层12厚阻燃 胶合板	m	23.4							
		顶面									
235	0113020010 30	吊顶天棚 轻钢龙骨石 膏板吊顶 (白色无机 涂料饰面) 1、饰面(无 机涂料刷抗 碱底漆一道 ,无机涂料 底漆二道 2、满刮2厚 面层耐水腻 子找平 3、 双层9.5厚 纸面石膏板 (3000*1200 *9.5),用自 攻螺丝与龙 骨固定,中 距 ≤200,板 缝贴胶带、 点锈 4、 U50型轻钢 龙骨骨架 (具体详通 用工艺做法 表)	m2	98.38							

清单 序号	项目编号 (定额编号)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价(元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备 费)	机械费	管理费	利润	小计	
240	0111020030 10	块料楼地面 600*1200仿 大理石防滑 地砖 1、地 砖同色美缝 2、20厚干 硬性水泥砂 浆粘结层 3、1.5厚自 修复聚合物 水泥防水涂 料一道 4、 5厚聚合物 水泥防水砂 浆一道 5、 1:3水泥砂 浆找坡层抹 平(最薄处 20mm) 7、 素水泥浆一 道(内掺建 筑胶) 8、 包括石材做 防护及做背 胶、切割、 排版、石材 倒角、抛光 、安装等相 关费用	m2	11.56							
241	0111080030 09	块料零星项 目 20厚古堡灰 大理石门檯 板 1、20厚 干硬性水泥 砂浆粘结层 2、20厚 1:3水泥砂 浆找平层 3、刷素水 泥浆一道 ，内掺建筑 胶 4、包括 石材做防护 及做背胶、 切割、排版 、石材倒角 、抛光、安 装等相关费 用	m2	0.3							
		墙面									
242	0112040030 06	块料墙面 600*1200白 色墙砖(背 胶) 1、同 色美缝 2、 6厚(干粉类)聚合物水 泥防水砂浆 镶贴 3、 5mm聚合物 水泥防水砂 浆一道	m2	45.46							

清单序号	项目编号 (定额编号)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价(元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备 费)	机械费	管理费	利润	小计	
243	0108010010 09	木质门 成品定制实 木复合门 (选样) M1023 1、包含门 扇安装,五 金安装,框 周边塞缝等	樘	2							
244	0108080040 20	金属门窗套 1.2厚古铜 色拉丝不锈 钢门套 197宽(外 包线条20宽) , 内衬双 层12厚阻燃 胶合板	m	11.2							
		顶面									
245	0113020010 32	吊顶天棚 轻钢龙骨石 膏板吊顶 (白色无机 涂料饰面) 1、饰面(无 机涂料刷抗 碱底漆一道 ,无机涂料 底漆二道 2、满刮2厚 面层耐水腻 子找平 3、 双层9.5厚 防水纸面石 膏板 (3000*1200 *9.5),用自 攻螺丝与龙 骨固定,中 距 ≤200,板 缝贴胶带、 点锈 4、 U50型轻钢 龙骨骨架 (具体详通 用工艺做法 表)	m ²	98.38							
		其他									
246	0115050010 01	洗漱台 20厚古堡灰 大理石台面 , 35*35*4 热镀锌角钢 骨架 , 600宽 , 600高 , 侧板 150高20厚 古堡灰大理 石, 450高 18厚难燃岩 灰色直纹橡 木木饰面	m	2.63							

清单 序号	项目编码 (定额编号)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价(元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
247	0115050100 01	镜面玻璃 5厚银镜 800*1200, 内衬18厚阻 燃板基层 , 1.2厚 304喷砂黑 钛金不锈钢 边框	m2	1.92							
		过道									
		地面									
248	0111020030 11	块料楼地面 600*1200仿 大理石地砖 1、地砖同 色美缝 2、 20厚干硬性 水泥砂浆粘 结层 3、 20厚1:3水 泥砂浆找平 层 4、刷素 水泥浆一道 , 内掺建筑 胶 5、包括 石材做防护 及做背胶、 切割、排版 、石材倒角 、抛光、安 装等相关费 用	m2	40							
249	0111080030 10	块料零星项 目 20厚古堡灰 大理石门檯 板 1、20厚 干硬性水泥 砂浆粘结层 2、20厚 1:3水泥砂 浆找平层 3、刷素水 泥浆一道 , 内掺建筑 胶 4、包括 石材做防护 及做背胶、 切割、排版 、石材倒角 、抛光、安 装等相关费 用	m2	0.32							

清单序号	项目编号 (定额编号)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价(元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备 费)	机械费	管理费	利润	小计	
250	0111050060 14	金属踢脚线 50高1.2厚 古铜色拉丝 不锈钢踢脚 线 1、9厘 防火夹板基 层(钢钉与 墙面固定) 2、12厚 M15水泥砂 浆找平层 3、刷界面 剂一道+甩 浆一道 4、 基层处理	m	35.81							
		墙面									
251	0114070010 05	墙面喷刷涂 料 白色无机涂 料一底两面 、3厚耐水 腻子分遍找 平	m2	95.97							
252	0112070010 23	墙面装饰板 10厚钢化艺 术玻璃,9厚 阻燃胶合板 基层	m2	5.27							
253	0112070010 24	墙面装饰板 10厚钢化艺 术玻璃 ,18厚阻燃 胶合板基层	m2	1.44							
		顶面									
254	0113020010 33	吊顶天棚 轻钢龙骨石 膏板吊顶 (白色无机 涂料饰面) 1、饰面(无 机涂料刷抗 碱底漆一道 ,无机涂料 底漆二道 2、满刮2厚 面层耐水腻 子找平 3、 单层9.5厚 纸面石膏板 (3000*1200 *9.5),用自 攻螺丝与龙 骨固定,中 距 ≤200,板 缝贴胶带、 点锈 4、 U50型轻钢 龙骨骨架 (具体详通 用工艺做法 表)	m2	95.27							

清单 序号	项目编码 (定额编号)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价(元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备 费)	机械费	管理费	利润	小计	
255	0113020010 34	吊顶天棚 (侧) 轻钢龙骨石 膏板吊顶 (白色无机 涂料饰面) 1、饰面(无 机涂料刷抗 碱底漆一道 ,无机涂料 底漆二道 2、满刮2厚 面层耐水腻 子找平 3、 双层15厚纸 面石膏板及 9.5厚纸面 石膏板,用 自攻螺丝与 龙骨固定 ,中距 ≤200,板 缝贴胶带、 点锈 4、 U50型轻钢 龙骨骨架 (具体详通 用工艺做法 表)	m2	4.56							
256	0113020010 35	吊顶天棚 1.2厚黑钛 金拉丝不锈 钢 1、双层 15厚石膏基 基层板,用 自攻螺丝与 龙骨固定 ,中距 ≤200, 2、U50型轻 钢龙骨骨架 (具体详通 用工艺做法 表)	m2	3.11							
257	0113040010 07	灯带(槽) 15厚石膏基 基层板悬挑 式灯槽、灯 带(外 9.5厚纸面 石膏板) 1、饰面(无 机涂料刷抗 碱底漆一道 ,无机涂料 底漆二道 2、满刮2厚 面层耐水腻 子找平	m2	5.24							

清单序号	项目编号 (定额编号)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价(元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备 费)	机械费	管理费	利润	小计	
258	0108100020 10	窗帘盒 上凹400 9.5厚纸面 石膏板窗帘 箱(白色无 机涂料饰面)，内衬 15厚石膏基 基层板 , 50系列轻 钢龙骨	m2	1.44							
		其他									
259	0115010090 05	固定吊柜 18厚木纹免 漆板 , 350mm宽 , 1100mm高 , 由家具公 司定制, 深 化设计制作 安装	m	4.15							
260	0115010100 06	固定低柜 18厚木纹免 漆板 , 600mm宽 , 800mm高 , 20厚人造 石英石台面 及挡水板 , 由家具公 司定制, 深 化设计制作 安装	m	4.15							
		工具间									
		地面									
261	0111020030 12	块料楼地面 600*1200仿 大理石地砖 1、地砖同 色美缝 2、 20厚干硬性 水泥砂浆粘 结层 3、 20厚1:3水 泥砂浆找平 层 4、刷素 水泥浆一道 , 内掺建筑 胶 5、包括 石材做防护 及做背胶、 切割、排版 、石材倒角 、抛光、安 装等相关费 用	m2	6.17							

清单 序号	项目编码 (定额编号)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价(元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备 费)	机械费	管理费	利润	小计	
265	0111020030 13	块料楼地面 600*1200仿 大理石地砖 1、地砖同 色美缝 2、 20厚干硬性 水泥砂浆粘 结层 3、 20厚1:3水 泥砂浆找平 层 4、刷素 水泥浆一道 ,内掺建筑 胶 5、包括 石材做防护 及做背胶、 切割、排版 、石材倒角 、抛光、安 装等相关费 用	m2	21.12							
266	0111080030 11	块料零星项 目 20厚古堡灰 大理石门檯 板 1、20厚 干硬性水泥 砂浆粘结层 2、20厚 1:3水泥砂 浆找平层 3、刷素水 泥浆一道 ,内掺建筑 胶 4、包括 石材做防护 及做背胶、 切割、排版 、石材倒角 、抛光、安 装等相关费 用	m2	0.9							
267	0111050060 16	金属踢脚线 50高1.2厚 古铜色拉丝 不锈钢踢脚 ,内衬三层 9厚阻燃胶 合板	m	12.1							
		墙面									
268	0112040040 06	干挂石材钢 骨架 内墙(柱、 梁)钢龙骨 骨架及基层 1、竖向 8#镀锌槽钢 +横向L50镀 锌角铁通长 2、L50热镀 锌角码 ,M12膨胀螺 栓长100固 定	t	0.986							

清单序号	项目编号 (定额编号)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价(元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备 费)	机械费	管理费	利润	小计	
269	0112040010 15	石材墙面 干挂25厚白 沙米黄大理 石	m2	24.22							
270	0112040010 16	石材墙面 干挂25厚德 国灰大理石	m2	8.66							
271	0108080040 21	金属门窗套 (电梯门套 饰面层) 1.2厚古铜 色拉丝不锈 钢门套(外 包线条24宽 折边)	m	11.2							
272	0108080040 22	金属门窗套 (电梯门楣 线条) 1.2厚古铜 色拉丝不锈 钢外包线条 24宽折边 ,内衬9厚 阻燃胶合板	m	5.2							
273	0112070010 25	墙面装饰板 (电梯门楣) 1.2厚古铜 色拉丝不锈 钢面层,内 衬9厚阻燃 胶合板	m2	1.56							
274	0115020010 16	金属装饰线 (电梯面板 处) 1.2厚古铜 色拉丝不锈 钢折边线条 150宽(展 开 230),内 衬18厚阻燃 胶合板	m	2.85							
275	0108010010 10	木质门 成品定制实 木复合门 (选样)M1523 1、包含门 扇安装,五 金安装,框 周边塞缝等 2、超长铝 合金拉手	樘	1							
276	0108080040 23	金属门窗套 1.2厚古铜 色拉丝不锈 钢门套(外 包线条20宽) ,内衬双 层12厚阻燃 胶合板	m	6.1							

清单序号	项目编号 (定额编号)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价(元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备 费)	机械费	管理费	利润	小计	
277	0108080040 24	金属门窗套 (门洞) 1.2厚古铜 色拉丝不锈 钢门套(外 包线条20宽)，内衬双 层12厚阻燃 胶合板	m	13.8							
278	0108080040 25	金属门窗套 (门楣线条) 1.2厚古铜 色拉丝不锈 钢外包线条 40宽，内衬 双层18厚阻 燃胶合板	m	4.64							
279	0112070010 26	墙面装饰板 (门楣) 1.2厚古铜 色拉丝不锈 钢10*10排 线，内衬 18厚阻燃胶 合板	m ²	1.32							
		顶面									
280	0113020010 37	吊顶天棚 轻钢龙骨石 膏板吊顶 (白色无机 涂料饰面) 1、饰面(无 机涂料刷抗 碱底漆一道)，无机涂料 底漆二道 2、满刮2厚 面层耐水腻 子找平 3、 双层9.5厚 纸面石膏板 (3000*1200 *9.5)，用自 攻螺丝与龙 骨固定，中 距 ≤200，板 缝贴胶带、 点锈 4、 U50型轻钢 龙骨骨架 (具体详通 用工艺做法 表)	m ²	20.37							

清单 序号	项目编号 (定额编号)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价(元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备 费)	机械费	管理费	利润	小计	
295	0111020030 15	块料楼地面 600*1200仿 大理石地砖 1、地砖同 色美缝 2、 20厚干硬性 水泥砂浆粘 结层 3、 20厚1:3水 泥砂浆找平 层 4、刷素 水泥浆一道 ,内掺建筑 胶 5、包括 石材做防护 及做背胶、 切割、排版 、石材倒角 、抛光、安 装等相关费 用	m2	163.14							
296	0111050060 18	金属踢脚线 50高1.2厚 古铜色拉丝 不锈钢踢脚 线 1、9厘 防火夹板基 层(钢钉与 墙面固定) 2、12厚 M15水泥砂 浆找平层 3、刷界面 剂一道+甩 浆一道 4、 基层处理	m	128.95							
297	0111050060 19	金属踢脚线 50高1.2厚 古铜色拉丝 不锈钢踢脚 ,内衬三层 9厚阻燃胶 合板	m	7.2							
		墙面									
298	0108090040 07	石材窗台板 20厚深灰色 古堡灰大理 石窗台板 (倒角 5*5及抛光) ,内衬 18厚阻燃胶 合板	m2	1.35							
299	0112060010 07	石材零星项 目 20厚深灰色 古堡灰大理 石(窗台底 部侧板) ,内衬 18厚阻燃胶 合板	m2	0.52							

清单 序号	项目编号 (定额编号)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价(元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备 费)	机械费	管理费	利润	小计	
300	0114070010 08	墙面喷刷涂 料 白色无机涂 料一底两面 、3厚耐水 腻子分遍找 平	m2	349.42							
301	0112040040 07	干挂石材钢 骨架 内墙(柱、 梁)钢龙骨 骨架及基层 1、竖向 8#镀锌槽钢 +横向L50镀 锌角铁通长 2、L50热镀 锌角码 ,M12膨胀螺 栓长100固 定	t	0.369							
302	0112040010 17	石材墙面 干挂25厚白 沙米黄大理 石	m2	9.48							
303	0112040010 18	石材墙面 干挂25厚德 国灰大理石	m2	3.39							
304	0108080040 27	金属门窗套 (电梯门套 饰面层) 1.2厚古铜 色拉丝不锈 钢门套(外 包线条24宽 折边)	m	11.2							
305	0108080040 28	金属门窗套 (电梯门楣 线条) 1.2厚古铜 色拉丝不锈 钢外包线条 24宽折边 ,内衬9厚 阻燃胶合板	m	5.2							
306	0112070010 27	墙面装饰板 (电梯门楣) 1.2厚古铜 色拉丝不锈 钢面层,内 衬9厚阻燃 胶合板	m2	1.56							

清单 序号	项目编号 (定额编号)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价(元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备 费)	机械费	管理费	利润	小计	
307	0115020010 17	金属装饰线 (电梯面板 处) 1.2厚古铜 色拉丝不锈 钢折边线条 150宽(展 开 230),内 衬18厚阻燃 胶合板	m	2.85							
308	0108080040 29	金属门窗套 (门洞) 1.2厚古铜 色拉丝不锈 钢门套(外 包线条20宽 层12厚阻燃 胶合板	m	7.2							
		顶面									
309	0113020010 41	吊顶天棚 轻钢龙骨石 膏板吊顶 (白色无机 涂料饰面) 1、饰面(无 机涂料刷抗 碱底漆一道 ,无机涂料 底漆二道 2、满刮2厚 面层耐水腻 子找平 3、 单层9.5厚 纸面石膏板 (3000*1200 *9.5),用自 攻螺丝与龙 骨固定,中 距 ≤200,板 缝贴胶带、 点锈 4、 U50型轻钢 龙骨骨架 (具体详通 用工艺做法 表)	m2	156.24							
310	0113020010 42	吊顶天棚 1.2厚黑钛 金拉丝不锈 钢 1、双层 15厚石膏基 基层板,用 自攻螺丝与 龙骨固定 ,中距 ≤200, 2、U50型轻 钢龙骨骨架 (具体详通 用工艺做法 表)	m2	4.69							

清单 序号	项目编号 (定额编号)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价(元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
324	0113020010 44	吊顶天棚 600*600硅 酸钙板 1、 U型轻钢主 龙骨 CS50*15中 距 ≤1200,找 平后与钢筋 吊杆固定 08钢筋吊杆 ,双向中距 ≤1200,吊 杆上部 2、 现浇钢筋混 凝土板底预 留10钢筋吊 环(勾)或膨 胀螺栓,双 向中距 ≤1200(预 制混凝土板 可在板缝内 预留吊环)	m2	233.24							
		大会议室 (含音控室 、器材室)									
		地面									
325	0111020030 17	块料楼地面 600*1200仿 大理石地砖 1、地砖同 色美缝 2、 20厚干硬性 水泥砂浆粘 结层 3、 20厚1:3水 泥砂浆找平 层 4、刷素 水泥浆一道 ,内掺建筑 胶 5、包括 石材做防护 及做背胶、 切割、排版 、石材倒角 、抛光、安 装等相关费 用	m2	172.81							

清单 序号	项目编码 (定额编号)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价(元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备 费)	机械费	管理费	利润	小计	
326	0111080030 14	块料零星项目 20厚古堡灰 大理石门檯 板 1、20厚 干硬性水泥 砂浆粘结层 2、20厚 1:3水泥砂 浆找平层 3、刷素水 泥浆一道 ，内掺建筑 胶 4、包括 石材做防护 及做背胶、 切割、排版 、石材倒角 、抛光、安 装等相关费 用	m2	0.6							
327	0111040020 01	实木复合地 板(地台) 难燃实木复 合地板 1、 18厚阻燃板 基层，侧板 难燃木饰面 2、 40*40*4热 镀锌方管骨 架 ，L50*5热 镀锌角钢地 面膨胀螺栓 固定	m2	15							
328	0111050060 21	金属踢脚线 50高1.2厚 古铜色拉丝 不锈钢踢脚 线 1、内衬 9厚阻燃胶 合板 2、背 板12厚阻燃 胶合板	m	35.4							
329	0111050060 22	金属踢脚线 50高1.2厚 古铜色拉丝 不锈钢踢脚 线 1、内衬 9厚阻燃胶 合板 2、背 板18厚阻燃 胶合板 3、 木龙骨基 层(防火、防 腐处理)	m	2.4							

清单 序号	项目编号 (定额编号)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价(元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备 费)	机械费	管理费	利润	小计	
330	0111050060 23	金属踢脚线 50高1.2厚 古铜色拉丝 不锈钢踢脚 线 1、9厘 防火夹板基 层(钢钉与 墙面固定) 2、12厚 M15水泥砂 浆找平层 3、刷界面 剂一道+甩 浆一道 4、 基层处理	m	13.1							
		墙面									
331	0108090040 09	石材窗台板 20厚深灰色 古堡灰大理 石窗台板 (倒角 5*5及抛光)，内衬 18厚阻燃胶 合板	m2	2.38							
332	0112060010 09	石材零星项 目 20厚深灰色 古堡灰大理 石(窗台底 部侧板)，内衬 18厚阻燃胶 合板	m2	0.92							
333	0112070010 28	墙面装饰板 12厚成品木 色护墙板 (碳晶板) (B1级)，内衬 18厚阻燃胶 合板 1、镀 锌钢龙骨基 层	m2	47.08							
334	0115020010 18	金属装饰线 1.2厚古铜 色拉丝不锈 钢线条 50*20宽	m	5.6							
335	0112070010 29	墙面装饰板 12厚成品米 白色护墙板 (碳晶板) (B1级)，内衬 18厚阻燃胶 合板	m2	71.4							
336	0112070010 30	墙面装饰板 15厚浅色直 纹橡木条形 吸音板,内 衬18厚阻燃 胶合板	m2	17.38							

清单 序号	项目编码 (定额编号)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价(元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备 费)	机械费	管理费	利润	小计	
342	0113020010 45	吊顶天棚 600*600硅 酸钙板 1、 U型轻钢主 龙骨 CS50*15中 距 ≤1200,找 平后与钢筋 吊杆固定 08钢筋吊杆 ,双向中距 ≤1200,吊 杆上部 2、 现浇钢筋混 凝土板底预 留10钢筋吊 环(勾)或膨 胀螺栓,双 向中距 ≤1200(预 制混凝土板 可在板缝内 预留吊环)	m2	7.96							
343	0113020010 46	吊顶天棚 轻钢龙骨石 膏板吊顶 (白色无机 涂料饰面) 1、饰面(无 机涂料刷抗 碱底漆一道 ,无机涂料 底漆二道 2、满刮2厚 面层耐水腻 子找平 3、 单层9.5厚 纸面石膏板 (3000*1200 *9.5),用自 攻螺丝与龙 骨固定,中 距 ≤200,板 缝贴胶带、 点锈 4、 U50型轻钢 龙骨骨架 (具体详通 用工艺做法 表)	m2	173.52							

清单 序号	项目编号 (定额编号)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价(元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备 费)	机械费	管理费	利润	小计	
344	0113020010 47	吊顶天棚 (侧) 轻钢龙骨石 膏板吊顶 (白色无机 涂料饰面) 1、饰面(无 机涂料刷抗 碱底漆一道 ,无机涂料 底漆二道 2、满刮2厚 面层耐水膩 子找平 3、 双层15厚纸 面石膏板及 9.5厚纸面 石膏板,用 自攻螺丝与 龙骨固定 ,中距 ≤200,板 缝贴胶带、 点锈 4、 U50型轻钢 龙骨骨架 (具体详通 用工艺做法 表)	m2	24.75							
345	0113020010 48	吊顶天棚 1.2厚黑钛 金拉丝不锈 钢 1、双层 15厚石膏基 基层板,用 自攻螺丝与 龙骨固定 ,中距 ≤200, 2、U50型轻 钢龙骨骨架 (具体详通 用工艺做法 表)	m2	4.1							
346	0113040010 09	灯带(槽) 15厚石膏基 基层板悬挑 式灯槽、灯 带(外 9.5厚纸面 石膏板) 1、饰面(无 机涂料刷抗 碱底漆一道 ,无机涂料 底漆二道 2、满刮2厚 面层耐水膩 子找平	m2	9.6							

清单 序号	项目编码 (定额编号)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价(元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备 费)	机械费	管理费	利润	小计	
347	0108100020 13	窗帘盒 上凹400 9.5厚纸面 石膏板窗帘 箱(白色无 机涂料饰面)，内衬 15厚石膏基 基层板 , 50系列轻 钢龙骨	m2	10.06							
		会议室1、2									
		地面									
348	0111020030 18	块料楼地面 600*1200仿 大理石地砖 1、地砖同 色美缝 2、 20厚干硬性 水泥砂浆粘 结层 3、 20厚1:3水 泥砂浆找平 层 4、刷素 水泥浆一道 , 内掺建筑 胶 5、包括 石材做防护 及做背胶、 切割、排版 、石材倒角 、抛光、安 装等相关费 用	m2	130.8							
349	0111080030 15	块料零星项 目 20厚古堡灰 大理石门檯 板 1、20厚 干硬性水泥 砂浆粘结层 2、20厚 1:3水泥砂 浆找平层 3、刷素水 泥浆一道 , 内掺建筑 胶 4、包括 石材做防护 及做背胶、 切割、排版 、石材倒角 、抛光、安 装等相关费 用	m2	1.2							
350	0111050060 24	金属踢脚线 50高1.2厚 古铜色拉丝 不锈钢踢脚 线 1、内衬 9厚阻燃胶 合板 2、背 板12厚阻燃 胶合板	m	34.99							

清单 序号	项目编码 (定额编号)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价(元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备 费)	机械费	管理费	利润	小计	
351	0111050060 25	金属踢脚线 50高1.2厚 古铜色拉丝 不锈钢踢脚 线 1、内衬 9厚阻燃胶 合板 2、背 板18厚阻燃 胶合板 3、 木龙骨基层 (防火、防 腐处理)	m	14.1							
		墙面									
352	0108090040 10	石材窗台板 20厚深灰色 古堡灰大理 石窗台板 (倒角 5*5及抛光)，内衬 18厚阻燃胶 合板	m2	7.51							
353	0112060010 10	石材零星项 目 20厚深灰色 古堡灰大理 石(窗台底 部侧板)，内衬 18厚阻燃胶 合板	m2	2.89							
354	0112070010 32	墙面装饰板 12厚成品木 色护墙板 (碳晶板) (B1级)，内衬 18厚阻燃胶 合板 1、镀 锌钢龙骨基 层	m2	37.45							
355	0112070010 33	墙面装饰板 12厚成品米 白色护墙板 (碳晶板) (B1级)，内衬 18厚阻燃胶 合板	m2	49.8							
356	0112070010 34	墙面装饰板 (造型背景) 米白色阻燃 硬包 (B1级)，内衬 12厚奥松板 1、18厚阻 燃胶合板基 层	m2	20.16							

清单序号	项目编号 (定额编号)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价(元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备 费)	机械费	管理费	利润	小计	
357	0115020010 19	金属装饰线 1.2厚古铜 色拉丝不锈 钢线条 50*20宽	m	11.2							
358	0108010010 15	木质门 成品定制实 木复合门 (选样) M1523 1、包含门 扇安装,五 金安装,框 周边塞缝等	樘	4							
359	0108080040 33	金属门窗套 1.2厚古铜 色拉丝不锈 钢门套(外 包线条20宽),内衬双 层12厚阻燃 胶合板	m	24.4							
		顶面									
360	0113020010 49	吊顶天棚 轻钢龙骨石 膏板吊顶 (白色无机 涂料饰面) 1、饰面(无 机涂料刷抗 碱底漆一道 ,无机涂料 底漆二道 2、满刮2厚 面层耐水腻 子找平 3、 单层9.5厚 纸面石膏板 (3000*1200 *9.5),用自 攻螺丝与龙 骨固定,中 距 ≤200,板 缝贴胶带、 点锈 4、 U50型轻钢 龙骨骨架 (具体详通 用工艺做法 表)	m2	123.08							

清单 序号	项目编码 (定额编号)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价(元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备 费)	机械费	管理费	利润	小计	
364	0111020030 19	块料楼地面 600*1200仿 大理石地砖 1、地砖同 色美缝 2、 20厚干硬性 水泥砂浆粘 结层 3、 20厚1:3水 泥砂浆找平 层 4、刷素 水泥浆一道 ，内掺建筑 胶 5、包括 石材做防护 及做背胶、 切割、排版 、石材倒角 、抛光、安 装等相关费 用	m2	6.17							
365	0111080030 16	块料零星项 目 20厚古堡灰 大理石门檯 板 1、20厚 干硬性水泥 砂浆粘结层 2、20厚 1:3水泥砂 浆找平层 3、刷素水 泥浆一道 ，内掺建筑 胶 4、包括 石材做防护 及做背胶、 切割、排版 、石材倒角 、抛光、安 装等相关费 用	m2	0.2							
366	0111050060 26	金属踢脚线 50高1.2厚 古铜色拉丝 不锈钢踢脚 线 1、9厘 防火夹板基 层(钢钉与 墙面固定) 2、12厚 M15水泥砂 浆找平层 3、刷界面 剂一道+甩 浆一道 4、 基层处理	m	9.45							
		墙面									
367	0114070010 11	墙面喷刷涂 料 白色无机涂 料一底两面 、3厚耐水 腻子分遍找 平	m2	25.44							

清单 序号	项目编号 (定额编号)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价(元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备 费)	机械费	管理费	利润	小计	
370	0111020030 20	块料楼地面 600*1200仿 大理石地砖 1、地砖同 色美缝 2、 20厚干硬性 水泥砂浆粘 结层 3、 20厚1:3水 泥砂浆找平 层 4、刷素 水泥浆一道 ,内掺建筑 胶 5、包括 石材做防护 及做背胶、 切割、排版 、石材倒角 、抛光、安 装等相关费 用	m2	17.29							
371	0111050060 27	金属踢脚线 50高1.2厚 古铜色拉丝 不锈钢踢脚 线 1、9厘 防火夹板基 层(钢钉与 墙面固定) 2、12厚 M15水泥砂 浆找平层 3、刷界面 剂一道+甩 浆一道 4、 基层处理	m	11.36							
		墙面									
372	0108090040 11	石材窗台板 20厚深灰色 古堡灰大理 石窗台板 (倒角 5*5及抛光)，内衬 18厚阻燃胶 合板	m2	0.52							
373	0112060010 11	石材零星项 目 20厚深灰色 古堡灰大理 石(窗台底 部侧板)，内衬 18厚阻燃胶 合板	m2	0.2							
374	0114070010 12	墙面喷刷涂 料 白色无机涂 料一底两面 、3厚耐水 腻子分遍找 平	m2	16.06							

清单 序号	项目编码 (定额编号)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价(元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备 费)	机械费	管理费	利润	小计	
375	0112040030 08	块料墙面 600*1200白 色墙砖(背 胶) 1、同 色美缝 2、 6厚(干粉类)聚合物水 泥防水砂浆 镶贴 3、 5mm聚合物 水泥防水砂 浆一道	m ²	15.23							
376	0108080040 34	金属门窗套 (120墙门 洞) 1.2厚古铜 色拉丝不锈 钢门套(外 包线条20宽)，内衬双 层12厚阻燃 胶合板	m	2.7							
		顶面									
377	0113020010 53	吊顶天棚 轻钢龙骨石 膏板吊顶 (白色无机 涂料饰面) 1、饰面(无 机涂料刷抗 碱底漆一道)，无机涂料 底漆二道 2、满刮2厚 面层耐水腻 子找平 3、 单层9.5厚 纸面石膏板 (3000*1200 *9.5)，用自 攻螺丝与龙 骨固定，中 距 ≤200，板 缝贴胶带、 点锈 4、 U50型轻钢 龙骨骨架 (具体详通 用工艺做法 表)	m ²	16.52							

清单 序号	项目编号 (定额编号)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价(元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备 费)	机械费	管理费	利润	小计	
385	0108090040 12	石材窗台板 20厚深灰色 古堡灰大理 石窗台板 (倒角 5*5及抛光)，内衬 18厚阻燃胶 合板	m2	2.29							
386	0112060010 12	石材零星项 目 20厚深灰色 古堡灰大理 石(窗台底 部侧板)，内衬 18厚阻燃胶 合板	m2	0.88							
387	0114070010 13	墙面喷刷涂 料 白色无机涂 料一底两面 、3厚耐水 腻子分遍找 平	m2	228.94							
388	0112070010 35	墙面装饰板 12厚成品木 色护墙板 (碳晶板) (B1级)，内衬 18厚阻燃胶 合板 1、木 龙骨基层 (防火、防 腐处理)	m2	40.32							
389	0108080040 35	金属门窗套 (门洞) 1.2厚古铜 色拉丝不锈 钢门套(外 包线条20宽)，内衬双 层12厚阻燃 胶合板	m	7.2							
390	0108080040 36	金属门窗套 (门楣线条) 1.2厚古铜 色拉丝不锈 钢外包线条 40宽，内衬 双层18厚阻 燃胶合板	m	8.6							
391	0112070010 36	墙面装饰板 (门楣) 1.2厚古铜 色拉丝不锈 钢10*10排 线，内衬 18厚阻燃胶 合板	m2	2.21							

清单序号	项目编号 (定额编号)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价(元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
392	0112100030 02	铝合金玻璃 隔断 成品铝合金 玻璃隔断 , 6厚双层 钢化玻璃 , 内置百叶 (1.2厚古 铜色不锈钢 边框), 门 四周为 5+5成品木 饰面隔断 , 具体详立 面图	m2	96.85							
393	0108010010 16	木质门 成品定制实 木复合门 (选样) M1023 1、包含门 扇安装, 五 金安装, 框 周边塞缝等 2、铝合金 玻璃隔断上 开启门	樘	11							
		顶面									
394	0113020010 55	吊顶天棚 轻钢龙骨石 膏板吊顶 (白色无机 涂料饰面) 1、饰面(无 机涂料刷抗 碱底漆一道 , 无机涂料 底漆二道 2、满刮2厚 面层耐水腻 子找平 3、 单层9.5厚 纸面石膏板 (3000*1200 *9.5), 用自 攻螺丝与龙 骨固定, 中 距 ≤200, 板 缝贴胶带、 点锈 4、 U50型轻钢 龙骨骨架 (具体详通 用工艺做法 表)	m2	259.82							

清单 序号	项目编号 (定额编号)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价(元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备 费)	机械费	管理费	利润	小计	
402	0108090040 13	石材窗台板 20厚深灰色 古堡灰大理 石窗台板 (倒角 5*5及抛光)，内衬 18厚阻燃胶 合板	m2	8.95							
403	0112060010 13	石材零星项 目 20厚深灰色 古堡灰大理 石(窗台底 部侧板)，内衬 18厚阻燃胶 合板	m2	3.44							
404	0114070010 14	墙面喷刷涂 料 白色无机涂 料一底两面 、3厚耐水 腻子分遍找 平	m2	411.23							
405	0112070010 37	墙面装饰板 (电视机壁 龛) 15厚难燃成 品布艺硬包 ，15厚阻燃 胶合板基层	m2	1.8							
		顶面									
406	0113020010 57	吊顶天棚 轻钢龙骨石 膏板吊顶 (白色无机 涂料饰面) 1、饰面(无 机涂料刷抗 碱底漆一道)，无机涂料 底漆二道 2、满刮2厚 面层耐水腻 子找平 3、 单层9.5厚 纸面石膏板 (3000*1200 *9.5)，用自 攻螺丝与龙 骨固定，中 距 ≤200，板 缝贴胶带、 点锈 4、 U50型轻钢 龙骨骨架 (具体详通 用工艺做法 表)	m2	227.21							

清单序号	项目编号 (定额编号)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价(元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备 费)	机械费	管理费	利润	小计	
407	0113020010 58	吊顶天棚 (侧) 轻钢龙骨石 膏板吊顶 (白色无机 涂料饰面) 1、饰面(无 机涂料刷抗 碱底漆一道 ,无机涂料 底漆二道 2、满刮2厚 面层耐水膩 子找平 3、 双层15厚纸 面石膏板及 9.5厚纸面 石膏板,用 自攻螺丝与 龙骨固定 ,中距 ≤200,板 缝贴胶带、 点锈 4、 U50型轻钢 龙骨骨架 (具体详通 用工艺做法 表)	m2	2.74							
408	0113040010 12	灯带(槽) 15厚石膏基 基层板悬挑 式灯槽、灯 带(外 9.5厚纸面 石膏板) 1、饰面(无 机涂料刷抗 碱底漆一道 ,无机涂料 底漆二道 2、满刮2厚 面层耐水膩 子找平	m2	3.01							
409	0108100020 17	窗帘盒 上凹400 9.5厚纸面 石膏板窗帘 箱(白色无 机涂料饰面) ,内衬 15厚石膏基 基层板 ,50系列轻 钢龙骨	m2	33.55							
		其他									
410	0115010060 01	书柜 18厚木纹免 漆板柜体 (定制) ,18厚难 燃成品免漆 板隔板(包 含铰链、拉 手等五金配 件)	m2	11.16							

清单序号	项目编号 (定额编号)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价(元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备 费)	机械费	管理费	利润	小计	
		小会议室									
		地面									
411	0111020030 23	块料楼地面 600*1200仿 大理石地砖 1、地砖同 色美缝 2、 20厚干硬性 水泥砂浆粘 结层 3、 20厚1:3水 泥砂浆找平 层 4、刷素 水泥浆一道 ,内掺建筑 胶 5、包括 石材做防护 及做背胶、 切割、排版 、石材倒角 、抛光、安 装等相关费 用	m2	45.68							
412	0111080030 18	块料零星项 目 20厚古堡灰 大理石门檯 板 1、20厚 干硬性水泥 砂浆粘结层 2、20厚 1:3水泥砂 浆找平层 3、刷素水 泥浆一道 ,内掺建筑 胶 4、包括 石材做防护 及做背胶、 切割、排版 、石材倒角 、抛光、安 装等相关费 用	m2	0.2							
413	0111050060 32	金属踢脚线 50高1.2厚 古铜色拉丝 不锈钢踢脚 线 1、内衬 9厚阻燃胶 合板 2、背 板12厚阻燃 胶合板	m	34.99							
414	0111050060 33	金属踢脚线 50高1.2厚 古铜色拉丝 不锈钢踢脚 线 1、内衬 9厚阻燃胶 合板 2、背 板18厚阻燃 胶合板 3、 木龙骨基层 (防火、防 腐处理)	m	14.1							

清单 序号	项目编号 (定额编号)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价(元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备 费)	机械费	管理费	利润	小计	
		墙面									
415	0108090040 14	石材窗台板 20厚深灰色 古堡灰大理 石窗台板 (倒角 5*5及抛光)，内衬 18厚阻燃胶 合板	m2	4.13							
416	0112060010 14	石材零星项 目 20厚深灰色 古堡灰大理 石(窗台底 部侧板)，内衬 18厚阻燃胶 合板	m2	1.59							
417	0112070010 38	墙面装饰板 12厚成品木 色护墙板 (碳晶板) (B1级)，内衬 18厚阻燃胶 合板 1、镀 锌钢龙骨基 层	m2	16.32							
418	0112070010 39	墙面装饰板 12厚成品米 白色护墙板 (碳晶板) (B1级)，内衬 18厚阻燃胶 合板	m2	28.82							
419	0112070010 40	墙面装饰板 (造型背景) 米白色阻燃 硬包 (B1级)，内衬 12厚奥松板 1、18厚阻 燃胶合板基 层	m2	8.25							
420	0115020010 20	金属装饰线 1.2厚古铜 色拉丝不锈 钢线条 50*20宽	m	5.5							
421	0108010010 17	木质门 成品定制实 木复合门 (选样) M1023 1、包含门 扇安装，五 金安装，框 周边塞缝等	樘	1							

清单 序号	项目编号 (定额编号)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价(元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备 费)	机械费	管理费	利润	小计	
422	0108080040 37	金属门窗套 1.2厚古铜 色拉丝不锈 钢门套(外 包线条20宽)，内衬双 层12厚阻燃 胶合板	m	5.6							
		顶面									
423	0113020010 59	吊顶天棚 轻钢龙骨石 膏板吊顶 (白色无机 涂料饰面) 1、饰面(无 机涂料刷抗 碱底漆一道)，无机涂料 底漆二道 2、满刮2厚 面层耐水腻 子找平 3、 单层9.5厚 纸面石膏板 (3000*1200 *9.5)，用自 攻螺丝与龙 骨固定，中 距 ≤200，板 缝贴胶带、 点锈 4、 U50型轻钢 龙骨骨架 (具体详通 用工艺做法 表)	m2	43.53							
424	0113020010 60	吊顶天棚 (侧) 轻钢龙骨石 膏板吊顶 (白色无机 涂料饰面) 1、饰面(无 机涂料刷抗 碱底漆一道)，无机涂料 底漆二道 2、满刮2厚 面层耐水腻 子找平 3、 双层15厚纸 面石膏板及 9.5厚纸面 石膏板，用 自攻螺丝与 龙骨固定)，中距 ≤200，板 缝贴胶带、 点锈 4、 U50型轻钢 龙骨骨架 (具体详通 用工艺做法 表)	m2	7.67							

清单序号	项目编号 (定额编号)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价(元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
425	0113040010 13	灯带(槽) 15厚石膏基 基层板悬挑 式灯槽、灯 带(外 9.5厚纸面 石膏板) 1、饰面(无 机涂料刷抗 碱底漆一道 ,无机涂料 底漆二道 2、满刮2厚 面层耐水腻 子找平	m2	5.32							
426	0108100020 18	窗帘盒 上凹400 9.5厚纸面 石膏板窗帘 箱(白色无 机涂料饰面) , 内衬 15厚石膏基 基层板 , 50系列轻 钢龙骨	m2	7.95							
		电梯厅									
		地面									
427	0111020030 24	块料楼地面 600*1200仿 大理石地砖 1、地砖同 色美缝 2、 20厚干硬性 水泥砂浆粘 结层 3、 20厚1:3水 泥砂浆找平 层 4、刷素 水泥浆一道 , 内掺建筑 胶 5、包括 石材做防护 及做背胶、 切割、排版 、石材倒角 、抛光、安 装等相关费 用	m2	26.4							

清单 序号	项目编码 (定额编号)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价(元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备 费)	机械费	管理费	利润	小计	
428	0111080030 19	块料零星项目 20厚古堡灰大理石门檯板 1、20厚干硬性水泥砂浆粘结层 2、20厚1:3水泥砂浆找平层 3、刷素水泥浆一道，内掺建筑胶 4、包括石材做防护及做背胶、切割、排版、石材倒角、抛光、安装等相关费用	m2	1.44							
429	0111050060 34	金属踢脚线50高1.2厚古铜色拉丝不锈钢踢脚，内衬三层9厚阻燃胶合板	m	12.1							
		墙面									
430	0112040040 08	干挂石材钢骨架内墙(柱、梁)钢龙骨骨架及基层 1、竖向8#镀锌槽钢+横向L50镀锌角铁通长 2、L50热镀锌角码，M12膨胀螺栓长100固定	t	0.902							
431	0112040010 19	石材墙面干挂25厚白沙米黄大理石	m2	22.16							
432	0112040010 20	石材墙面干挂25厚德国灰大理石	m2	7.92							
433	0112100030 03	玻璃隔断1.2厚古铜色拉丝不锈钢框，10厚钢化玻璃固定隔断	m2	9.08							

清单 序号	项目编码 (定额编号)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价(元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备 费)	机械费	管理费	利润	小计	
441	0113020010 61	吊顶天棚 轻钢龙骨石 膏板吊顶 (白色无机 涂料饰面) 1、饰面(无 机涂料刷抗 碱底漆一道 ,无机涂料 底漆二道 2、满刮2厚 面层耐水腻子找平 3、 单层9.5厚 纸面石膏板 (3000*1200 *9.5),用自 攻螺丝与龙 骨固定,中 距 ≤200,板 缝贴胶带、 点锈 4、 U50型轻钢 龙骨骨架 (具体详通 用工艺做法 表)	m2	25.66							
442	0113020010 62	吊顶天棚 1.2厚黑钛 金拉丝不锈 钢 1、双层 15厚石膏基 基层板,用 自攻螺丝与 龙骨固定 ,中距 ≤200, 2、U50型轻 钢龙骨骨架 (具体详通 用工艺做法 表)	m2	0.74							
		财务室									
		地面									
443	0111020030 25	块料楼地面 600*1200仿 大理石地砖 1、地砖同 色美缝 2、 20厚干硬性 水泥砂浆粘 结层 3、 20厚1:3水 泥砂浆找平 层 4、刷素 水泥浆一道 ,内掺建筑 胶 5、包括 石材做防护 及做背胶、 切割、排版 、石材倒角 、抛光、安 装等相关费 用	m2	33.19							

清单 序号	项目编码 (定额编号)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价(元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备 费)	机械费	管理费	利润	小计	
447	0113020010 63	吊顶天棚 轻钢龙骨石 膏板吊顶 (白色无机 涂料饰面) 1、饰面(无 机涂料刷抗 碱底漆一道 ,无机涂料 底漆二道 2、满刮2厚 面层耐水腻 子找平 3、 单层9.5厚 纸面石膏板 (3000*1200 *9.5),用自 攻螺丝与龙 骨固定,中 距 ≤200,板 缝贴胶带、 点锈 4、 U50型轻钢 龙骨骨架 (具体详通 用工艺做法 表)	m2	32							
448	0108100020 19	窗帘盒 上凹400 9.5厚纸面 石膏板窗帘 箱(白色无 机涂料饰面 15厚石膏基 基层板 ,50系列轻 钢龙骨	m2	3.6							
		工具间									
		地面									
449	0111020030 26	块料楼地面 600*1200仿 大理石地砖 1、地砖同 色美缝 2、 20厚干硬性 水泥砂浆粘 结层 3、 20厚1:3水 泥砂浆找平 层 4、刷素 水泥浆一道 ,内掺建筑 胶 5、包括 石材做防护 及做背胶、 切割、排版 、石材倒角 、抛光、安 装等相关费 用	m2	6.17							

清单 序号	项目编码 (定额编号)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价(元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备 费)	机械费	管理费	利润	小计	
453	0113020010 64	吊顶天棚 轻钢龙骨石 膏板吊顶 (白色无机 涂料饰面) 1、饰面(无 机涂料刷抗 碱底漆一道 ,无机涂料 底漆二道 2、满刮2厚 面层耐水腻 子找平 3、 单层9.5厚 纸面石膏板 (3000*1200 *9.5),用自 攻螺丝与龙 骨固定,中 距 ≤200,板 缝贴胶带、 点锈 4、 U50型轻钢 龙骨骨架 (具体详通 用工艺做法 表)	m2	6.17							
		前室									
		顶面									
454	0113020010 65	吊顶天棚 轻钢龙骨石 膏板吊顶 (白色无机 涂料饰面) 1、饰面(无 机涂料刷抗 碱底漆一道 ,无机涂料 底漆二道 2、满刮2厚 面层耐水腻 子找平 3、 单层9.5厚 纸面石膏板 (3000*1200 *9.5),用自 攻螺丝与龙 骨固定,中 距 ≤200,板 缝贴胶带、 点锈 4、 U50型轻钢 龙骨骨架 (具体详通 用工艺做法 表)	m2	18.12							
		其他									
455	01B002	天棚检修口 1、石膏板 天棚空调检 修口	个	34							

清单序号	项目编号 (定额编号)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价(元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备 费)	机械费	管理费	利润	小计	
456	0113020010 66	吊顶天棚 吊杆长度超 过1500mm时 , 吊顶内应 做反向支撑 1、吊顶跨 度>18m时 C型龙骨通 长>18m, 或 吊杆长度在 1.5~3m时 ,应在吊顶 内两端部及 中部设加强 斜杆。做法 参见图集《 12J502-2》 第A46页,轻 钢龙骨石膏 板反向支撑 吊顶平、剖 面及详图。	m2	825.25							
合计											

综合单价计算表（施工技术措施）

单位（专业）工程名称：装饰(2)

清单 序号	项目编号 (定额编号)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价(元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备 费)	机械费	管理费	利润	小计	
		模板及脚手 架									
1	0117020030 01	构造柱 模 板 现浇混凝土 构造柱	m2	169.96							
2	0117020080 01	圈梁 模板 现浇混凝土 直形圈过梁 复合木模	m2	193.63							
3	0117010060 01	满堂脚手架 满堂脚手 架 层高 6.5(m)以内	m2	581.03							
4	0117010060 02	满堂脚手架 满堂脚手 架 基本层 3.6m~5.2m 单独装饰 或二次装饰 工程,层高 在3.6m以内 的天棚饰面 脚手架	m2	2630.42							
5	0117010030 01	里脚手架 内墙脚手 架 高度3.6m以 上 内墙砌 筑脚手架	m2	975.73							
合计											

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：装饰(2)

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	0117070010 01	安全文明施工费						
1.1		安全文明施工基本费		7.14				分档累进算法后，标准费率(7.14%)乘以系数1
2	Z011109008 01	提前竣工增加费		1.55				
3	0117070040 01	二次搬运费						
4	0117070050 01	冬雨季施工增加费						
5		其他施工组织措施费						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：装饰(2)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	11734.83		
1.1	标化工地增加费	11734.83		明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费			明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额			明细详见表10.2.2-22
2	暂估价			
2.1	材料(设备)暂估价			明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价			明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价			明细详见表10.2.2-25
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：装饰(2)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	项	11734.83	
2	优质工程增加费	项		
3	其他暂列金额	项		估算比例一般不高于5%
	合计		11734.83	

专业工程暂估价表

单位（专业）工程名称：装饰(2)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

专项技术措施暂估价表

单位（专业）工程名称：装饰(2)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

单位（专业）工程名称：装饰(2)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

单位（专业）工程名称：装饰(2)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人单独发包的专业工程					
1.1	专业发包工程管理费					
2	发包人提供材料(设备)					
2.1	甲供材料设备保管费					
	合计					

主要工日一览表

工程名称：装饰(2)

序号	工日名称(类别)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：装饰(2)

序号	材料(设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

主要材料和工程设备一览表

工程名称：装饰(2)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

主要机械台班一览表

工程名称：装饰(2)

序号	机械名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

主要工日、材料和工程设备、机械台班价格调整一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：装饰(2)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				

单位(专业)工程招标控制价费用表

工程名称：安装(3)

序号	费用名称		计算公式	金额(元)	备注
1	分部分项工程费		0		
1.1	其中	人工费+机械费			
2	措施项目费		0		
2.1	(一)施工技术措施项目费		0		
2.1.1	其中	人工费+机械费			
2.2	(二)施工组织措施项目费		0		
2.2.1	其中	安全文明施工费			
3	其他项目费		0		
3.1	暂列金额			3617.8	
3.1.1	其中	标化工地增加费		3617.8	明细详见表 10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费			明细详见表 10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额			明细详见表 10.2.2-22
3.2	暂估价				
3.2.1	其中	材料(设备)暂估价			明细详见表 10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价			明细详见表 10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价			明细详见表 10.2.2-25
3.3	计日工				
3.4	总承包服务费				
3.4.1	其中	发包人单独发包的专业工程			
3.4.3		发包人提供材料(设备)			
4	规费		0		
7	税金		0		
招标控制价合计			0		

分部分项工程量清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装(3)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		电气工程									
1	030404017001	配电箱	1. 名称:成套配电箱YK-AL 2. 型号:详见系统图	台	1						
2	030411003001	桥架	1. 名称:槽式/托盘式直通电缆桥架 2. 型号、规格:200*100 3. 材质:热镀锌桥架 4. 含桥架本体及隔板、扣锁、连接片(内外)、螺栓、盖板、铜接地线安装	m	183.14						
3	030409002001	接地母线-桥架内	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢明敷 3. 规格:-40*4	m	183.14						
4	030413001001	铁构件	1. 名称:桥架支架制作安装	kg	220						
5	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:手工除轻锈 2. 油漆品种、涂刷遍数:防锈漆两遍、调和漆两遍	kg	220						
6	030411001001	配管	1. 名称:导线保护管 2. 材质:JDG电线套管 3. 规格:DN15 4. 配置形式:明敷	m	1598.17						
7	030411001002	配管	1. 名称:导线保护管 2. 材质:JDG电线套管 3. 规格:DN15 4. 配置形式:暗敷	m	353.8						
8	030411001003	配管	1. 名称:导线保护管 2. 材质:JDG电线套管 3. 规格:DN20 4. 配置形式:明敷	m	489.42						
9	030411001004	配管	1. 名称:导线保护管 2. 材质:JDG电线套管 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗敷	m	270.5						

10	030411001005	配管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:热镀锌钢管(国标) 3. 规格:DN20 4. 配置形式:明敷	m	162.49						
11	030411001006	配管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:热镀锌钢管(国标) 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗敷	m	4.4						
12	030815001001	管架制作安装	1. 名称:管架制作安装	kg	250						
13	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别:手工除轻锈 2. 油漆品种、涂刷遍数:防锈漆两遍、调和漆两遍	kg	250						
14	030413002001	凿(压)槽	1. 混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20	m	628.7						
15	030411001007	配管	1. 沟槽恢复配管~1-2根	m	628.7						
16	030411004001	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 规格、型号:WDZR-BYJ-2.5	m	6356.58						
17	030411004002	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 规格、型号:WDZR-BYJ-4	m	2279.76						
18	030411004003	配线	1. 配线形式:线槽配线 2. 规格、型号:WDZR-BYJ-4	m	2252.67						
19	030411004004	配线	1. 配线形式:线槽配线 2. 规格、型号:WDZR-BYJ-6	m	129.2						
20	030412004001	装饰灯	1. 名称:LED射灯(含光源及附件) 2. 功率:6W	套	46						
21	030412004002	装饰灯	1. 名称:LED射灯(含光源及附件) 2. 功率:7W	套	8						
22	030412004003	装饰灯	1. 名称:LED转角射灯(含光源及附件) 2. 功率:7W	套	33						
23	030412004004	装饰灯	1. 名称:LED筒灯(含光源及附件) 2. 功率:7W	套	461						
24	030412004005	装饰灯	1. 名称:4寸LED筒灯(含光源及附件) 2. 功率:9W	套	57						

25	030412005001	荧光灯	1. 名称:600*600LED平板灯(含光源及零配件) 2. 功率:32W	套	56						
26	030412004006	装饰灯	1. 名称:双头斗胆灯(含光源及零配件) 2. 功率:24W	套	4						
27	030412005002	荧光灯	1. 名称:定制条形灯 100*1200(含光源及零配件) 2. 功率:18W/m	套	101						
28	030412005003	荧光灯	1. 名称:定制条形灯 300*1200(含光源及零配件) 2. 功率:18W/m	套	33						
29	030412005004	荧光灯	1. 名称:定制条形灯 150*5450(含光源及零配件) 2. 功率:18W/m	套	6						
30	030412005005	荧光灯	1. 名称:定制条形灯 150*7850(含光源及零配件) 2. 功率:18W/m	套	2						
31	030412005006	荧光灯	1. 名称:定制条形灯 150*11200(含光源及零配件) 2. 功率:18W/m	套	4						
32	030412004007	装饰灯	1. 名称:艺术吊灯(含光源及零配件) 2. 功率:32W	套	4						
33	030412004008	装饰灯	1. 名称:LED灯带 8W/m(含变压器及零配件)	m	327.61						
34	030412004009	装饰灯	1. 名称:LED灯带 5W/m(含变压器及零配件)	m	43.86						
35	030411001008	配管	1、吊顶内金属软管 DN20	m	652						
36	030404034001	照明开关	1. 名称:单位单极开关 2. 规格、型号:~250V, 10A	个	45						
37	030404034002	照明开关	1. 名称:双联开关 2. 规格、型号:~250V, 10A	个	13						
38	030404034003	照明开关	1. 名称:三联开关 2. 规格、型号:~250V, 10A	个	8						

39	030404034004	照明开关	1. 名称:四联开关 2. 规格、型号:~250V, 10A	个	11						
40	030404034005	照明开关	1. 名称:单联双控开关 2. 规格、型号:~250V, 10A	个	14						
41	030404035001	插座	1. 名称:带保护接点暗装插座 2. 规格、型号:~250V, 10A	个	148						
42	030404035002	插座	1. 名称:带保护接点暗装插座(防水) 2. 规格、型号:~250V, 10A	个	20						
43	030404035003	插座	1. 名称:地插	个	21						
44	030411006001	接线盒	1. 名称:钢质灯头盒	个	815						
45	030411006002	接线盒	1. 名称:钢质开关盒、插座盒	个	280						
		应急照明系统									
46	030412004010	装饰灯	1. 名称:集中电源疏散照明灯(IP67) 2. 型号: 2*5W, IP67 3. 安装形式:壁装	套	1						
47	030412004011	装饰灯	1. 名称:单向疏散指示灯 2. 型号: 1W 3. 安装形式:距地	套	8						
48	030412004012	装饰灯	1. 名称:多信息复合标志灯(A型) 2. 型号: 1W 3. 安装形式:吊装	套	7						
49	030412004013	装饰灯	1. 名称:疏散出口标志灯 2. 型号: 1W 3. 安装形式:壁装	套	3						
50	030412004014	装饰灯	1. 名称:应急灯 2. 型号: 9W 3. 安装形式:吸顶	套	5						
51	030411006003	接线盒	1、名称:钢制接线盒	个	18						
52	03B001	应急照明管线增加、拆改、设备利旧、调试等	1. A2应急照明管线增加、拆改、设备利旧、调试等	项	1						
		消防报警系统									
53	030904001001	点型探测器	1. 名称:点型感烟火灾探测器(含底座)	个	33						
54	030904008001	模块(模块箱)	1. 名称:短路隔离器	个	1						

55	030904005001	声光报警器	1.名称:声光报警器	个	7						
56	030411006004	接线盒	1、名称:钢质接线盒	个	41						
57	03B002	消防报警管线增加、拆改、设备利旧、调试等	1、A2消防报警(含防火门监控系统等)管线增加、拆改、设备利旧、调试等	项	1						
		给水系统									
58	031001007001	复合管	1.室内衬塑钢管(螺纹连接) DN40 2.管道消毒、冲洗公称直径(mm以内) 50	m	29.11						
59	031001007002	复合管	1.室内衬塑钢管(螺纹连接) DN32 2.管道消毒、冲洗公称直径(mm以内) 50	m	9.49						
60	031001007003	复合管	1.室内衬塑钢管(螺纹连接) DN25 2.管道消毒、冲洗公称直径(mm以内) 50	m	39.58						
61	031001007004	复合管	1.室内衬塑钢管(螺纹连接) DN20 2.管道消毒、冲洗公称直径(mm以内) 50	m	12.76						
62	031001007005	复合管	1.室内衬塑钢管(螺纹连接) DN15 2.管道消毒、冲洗公称直径(mm以内) 50	m	54.25						
63	031003001001	螺纹阀门	1.减压阀 DN40	个	1						
64	031003001002	螺纹阀门	1.截止阀J11W-T DN40	个	1						
65	031003001003	螺纹阀门	1.截止阀J11W-T DN25	个	2						
66	031003001004	螺纹阀门	1.截止阀J11W-T DN20	个	1						
67	031003001005	螺纹阀门	1.截止阀J11W-T DN15	个	3						
68	031003013001	水表	1. XYL-40远传水表	组	1						
69	031201001001	管道刷油	1.油漆品种、涂刷遍数:面漆两遍	m ²	14.51						
70	031002001001	管道支吊架	1.一般管架制作 2.一般管架安装	Kg	8						

71	031201003003	金属结构刷油	1. 除锈级别:手工除轻锈 2. 油漆品种、涂刷遍数:樟丹防锈漆两遍、醇酸磁漆两遍	kg	8						
		排水系统									
72	031001006001	塑料管	1. 室内塑料UPVC排水管 (粘接) DN150	m	23.42						
73	031001006002	塑料管	1. 室内塑料UPVC排水管 (粘接) DN100	m	127.76						
74	031001006003	塑料管	1. 室内塑料UPVC排水管 (粘接) DN75	m	4.3						
75	031001006004	塑料管	1. 室内塑料UPVC排水管 (粘接) DN50	m	32.67						
76	031003003001	焊接法兰阀门	1. 吸气阀 DN150	个	1						
77	031004003001	洗脸盆	1. 台式洗脸盆 (含感应龙头等一切附件)	组	2						
78	031004006001	大便器	1. 坐式大便器安装 (含一切附件)	组	2						
79	031004007001	小便器	1. 壁挂式小便器安装 配感应式冲洗阀 (含一切附件)	组	2						
80	031004004001	洗涤盆	1. 单盆不锈钢台盆 (含龙头及一切附件)	组	4						
81	031004004002	洗涤盆	1. 双盆不锈钢台盆 (含龙头及一切附件)	组	1						
82	031004014001	给、排水附件 (配)	1. 不锈钢地漏安装 DN50	组	4						
83	031004014002	给、排水附件 (配)	1. 地面不锈钢扫除口安装 DN100	组	9						
84	031001006005	塑料管	1. 阻燃圈安装 DN100	m	6						
85	031002003001	套管	1. 刚性防水套管制作 DN150 2. 刚性防水套管安装 DN150	个	1						
86	031002003002	套管	1. 刚性防水套管制作 DN100 2. 刚性防水套管安装 DN100	个	1						
87	031002003003	套管	1. 穿楼板钢套管制作安装 DN150	个	6						

88	031002003004	套管	1. 止水节 DN100	个	11						
89	031002003005	套管	1. 止水节 DN50	个	12						
90	03B003	卫生间暗敷 管道补贴人 工	1. 卫生间（内 周长在12m以下 ）暗敷管道 ， 每间补贴 1.0工日	间	2						
91	03B004	室外道路拆 改修复	涉及路面拆除 （含沥青面层 及基层）、修 复、垃圾清理 外运处置等	项	1						
		消火栓系统									
92	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:室 内消火栓管 2. 材质、规格 :加厚热浸镀锌 钢管 DN65 壁 厚: 4.5mm 3. 连接方式 : 沟槽连接 (含图示沟槽 管件安装) 4. 管道水压试 验、消毒、冲 洗	m	74.98						
93	030901010001	室内消火栓	1. 室内消火栓 拆除	套	12						
94	030901010002	室内消火栓	1. 室内消火栓 安装	套	12						
95	031002001002	管道支吊架	1. 一般管架制 作 2. 一般管架 安装	Kg	50						
96	031201003004	金属结构刷 油	1. 除锈级别:手 工除轻锈 2. 油 漆品种、涂刷 遍数:防锈漆两 遍、调和漆两 遍	kg	50						
97	031201001002	管道刷油	1. 油漆品种、 涂刷遍数:防锈 漆两遍、调和 漆两遍	m ²	646						
98	030905002001	水灭火控制 装置调试	1. 消火栓灭火 系统调试	点	12						
		喷淋系统									
99	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位:室 内喷淋管 2. 材 质、规格:加厚 热浸镀锌钢管 DN150 壁厚 : 5.5mm 3. 连 接方式:沟槽连 接(含图示沟 槽管件安装) 4. 管道水压试 验、消毒、冲 洗	m	49.56						

100	030901001002	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内喷淋管 2. 材质、规格:加厚热浸镀锌钢管 DN100 壁厚: 5mm 3. 连接方式:沟槽连接(含图示沟槽管件安装) 4. 管道水压试验、消毒、冲洗	m	33.67						
101	030901001003	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内喷淋管 2. 材质、规格:加厚热浸镀锌钢管 DN80 壁厚: 4.75mm 3. 连接方式:沟槽连接(含图示沟槽管件安装) 4. 管道水压试验、消毒、冲洗	m	54.79						
102	030901001004	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内喷淋管 2. 材质、规格:加厚热浸镀锌钢管 DN65 壁厚: 4.5mm 3. 连接方式:沟槽连接(含图示沟槽管件安装) 4. 管道水压试验、消毒、冲洗	m	45.75						
103	030901001005	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内喷淋管 2. 材质、规格:加厚热浸镀锌钢管 DN50 壁厚: 4.5mm 3. 连接方式:螺纹连接 4. 管道水压试验、消毒、冲洗	m	129.38						
104	030901001006	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内喷淋管 2. 材质、规格:加厚热浸镀锌钢管 DN40 壁厚: 4.25mm 3. 连接方式:螺纹连接 4. 管道水压试验、消毒、冲洗	m	100.74						
105	030901001007	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内喷淋管 2. 材质、规格:加厚热浸镀锌钢管 DN32 壁厚: 4mm 3. 连接方式:螺纹连接 4. 管道水压试验、消毒、冲洗	m	229.91						

106	030901001008	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内喷淋管 2. 材质、规格:加厚热浸镀锌钢管 DN25 壁厚: 4mm 3. 连接方式:螺纹连接 4. 管道水压试验、消毒、冲洗	m	719.47						
107	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 名称:有吊顶下垂型喷头 2. 规格:ZSTZ15 K=80 动作温度 68℃	个	389						
108	031002001003	管道支吊架	1、一般管架制作 2、一般管架安装	Kg	1421						
109	031201003005	金属结构刷油	1. 除锈级别:手工除轻锈 2. 油漆品种、涂刷遍数:防锈漆两遍、调和漆两遍	kg	1421						
110	031201001003	管道刷油	1. 油漆品种、涂刷遍数:防锈漆两遍、调和漆两遍	m ²	210						
111	030905002002	水灭火控制装置调试	1. 自动喷水灭火系统调试	点	5						
		通风工程									
112	030702001001	碳钢通风管道	1、材质:镀锌薄钢板 2、形状:矩形 3、长边:≤320 4、板材厚度:δ=0.5mm	m ²	8.83						
113	030703001001	碳钢阀门	1. 70℃防火阀 250*200 2. 设备支架制作安装 单件重量(kg) 50以下	个	1						
114	030703001002	碳钢阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格:250*200 3. 设备支架制作安装 50kg以下	个	1						
115	030108006001	其他风机	1. 型号:换气扇BPT18-44A型 480m ³ /h功率: 44W (220V)	台	2						
116	030702012001	挡烟垂壁	1. 固定式6厚防火玻璃挡烟垂壁	m	43.96						

117	031201003006	金属结构刷油	1、手工除锈 一般钢结构轻锈 2、一般钢结构红丹防锈漆第一遍 3、一般钢结构红丹防锈漆增一遍 4、一般钢结构调和漆第一遍 5、一般钢结构调和漆增一遍	kg	40						
118	030704001001	通风工程检测、调试	1、通风空调系统调试费	系统	1						
		空调工程									
119	030701003001	空调器	1.变频多联式空调室外机VK-5-N, 10P, Q冷=28kW, Q热=31.5kW, P=6.47kW(380V), 含电气管线, 配套铜管, 凝结水管, 保温等一切附件 2.隔振垫 3.设备支架制作 单件重量(kg) 50以下 4.设备支架安装 单件重量(kg) 50以下	台	1						
120	030701004001	风机盘管	1.多联环形出风嵌入式室内机SFP-45, 风量: L=900m ³ /h, 制冷量Q=4.5KW, 制热量Q=5.0KW, 耗电量P=50W(220V), 含电气管线, 配套铜管, 凝结水管, 保温等一切附件	台	6						
121	030702001002	碳钢通风管道	1、材质:镀锌薄钢板 2、形状:矩形 3、长边:≤1000 4、板材厚度: δ=0.75mm	m ²	108.14						
122	030702001003	碳钢通风管道	1、材质:镀锌薄钢板 2、形状:矩形 3、长边:≤450 4、板材厚度: δ=0.5mm	m ²	68.14						
123	030702001004	碳钢通风管道	1、材质:镀锌薄钢板 2、形状:矩形 3、长边:≤320 4、板材厚度: δ=0.5mm	m ²	114.01						

124	030703001003	碳钢阀门	1. 70℃防火阀 630*320 2. 设备支架制作安装 单件重量 (kg) 50以下 3. 支架除锈、刷红丹防锈漆二遍、调和漆二遍	个	2						
125	030703001004	碳钢阀门	1. 类型:对开多叶调节阀 2. 规格:200*120 3. 设备支架制作安装 50kg以下	个	18						
126	030703001005	碳钢阀门	1. 类型:对开多叶调节阀 2. 规格:200*200 3. 设备支架制作安装 50kg以下	个	3						
127	030703001006	碳钢阀门	1. 类型:对开多叶调节阀 2. 规格:250*200 3. 设备支架制作安装 50kg以下	个	2						
128	030703001007	碳钢阀门	1. 类型:对开多叶调节阀 2. 规格:400*200 3. 设备支架制作安装 50kg以下	个	2						
129	030703001008	碳钢阀门	1. 类型:对开多叶调节阀 2. 规格:400*250 3. 设备支架制作安装 50kg以下	个	2						
130	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 类型:双层百叶风口 2. 规格:200*200	个	21						
131	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 类型:双层百叶风口 2. 规格:300*200	个	2						
132	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 类型:双层百叶风口 2. 规格:300*300	个	2						
133	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 类型:双层百叶风口 2. 规格:400*300	个	2						
134	030701004002	风机盘管	1. 多联环形出风嵌入式室内机 拆除	台	56						
135	030701004003	风机盘管	1. 多联环形出风嵌入式室内机 安装	台	56						

136	031201003007	金属结构刷油	1、手工除锈一般钢结构轻锈 2、一般钢结构红丹防锈漆第一遍 3、一般钢结构红丹防锈漆增一遍 4、一般钢结构调和漆第一遍 5、一般钢结构调和漆增一遍	kg	820						
137	03B005	空调系统铜管水管风管拆改、调试等	1. A2空调系统铜管水管风管拆改、调试等	项	1						
		弱电工程									
138	030411003002	桥架	1. 名称:槽式/托盘式直通电缆桥架 2. 型号、规格:200*100 3. 材质:热镀锌桥架 4. 含桥架本体及隔板、扣锁、连接片(内外)、螺栓、盖板、铜接地线安装	m	46.75						
139	030409002002	接地母线-桥架内	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢明敷 3. 规格:-40*4	m	46.75						
140	030413001002	铁构件	1. 名称:桥架支架制作安装	kg	50						
141	031201003008	金属结构刷油	1. 除锈级别:手工除轻锈 2. 油漆品种、涂刷遍数:防锈漆两遍、调和漆两遍	kg	50						
142	030411001009	配管	1. 名称:导线保护管 2. 材质:JDG电线套管 3. 规格:DN20 4. 配置形式:明敷	m	100.19						
143	030411001010	配管	1. 名称:导线保护管 2. 材质:JDG电线套管 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗敷	m	85.6						
144	030411001011	配管	1. 名称:导线保护管 2. 材质:JDG电线套管 3. 规格:DN25 4. 配置形式:明敷	m	301.62						
145	030411001012	配管	1. 名称:导线保护管 2. 材质:JDG电线套管 3. 规格:DN25 4. 配置形式:暗敷	m	276						

146	030815001002	管架制作安装	1. 名称:管架制作安装	kg	40						
147	031201003009	金属结构刷油	1. 除锈级别:手工除轻锈 2. 油漆品种、涂刷遍数:防锈漆两遍、调和漆两遍	kg	40						
148	030413002002	凿(压)槽	1. 混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20	m	86						
149	030413002003	凿(压)槽	1. 混凝土刨沟槽 管径(mm以内)32	m	276						
150	030411001013	配管	1. 沟槽恢复配管 1-2根	m	362						
151	030502005001	双绞线缆	1. 配线形式:管内穿线 2. 规格、型号:六类非屏蔽双绞线	m	1296.69						
152	030502005002	双绞线缆	1. 配线形式:线槽穿线 2. 规格、型号:六类非屏蔽双绞线	m	3788.99						
153	030411004005	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 规格、型号:RVS-2*1.5	m	22.17						
154	030501012001	24口接入交换机	24口接入交换机 1. 交换容量 ≥336Gbps, 转发性能 ≥126Mpps 2. 固化 10/100/1000M 自适应以太网端口 ≥24个, 固化1G SFP光接口 ≥4个; 3. 支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3 等三层路由协议。 4. 支持sFlow网络监测技术。 5. 支持OpenFlow 1.3协议。	台	1						

155	030501012002	48口接入交换机	48口接入交换机 1. 交换容量 ≥432Gbps, 转发性能 ≥160Mpps 2. 固化 10/100/1000M 自适应以太网 端口≥48个, 固化1G SFP光接口 ≥4个; 3. 支持静态路由、 RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3 等三层路由协议。4. 支持 sFlow网络监测技术。5. 支持 OpenFlow 1.3协议	台	1						
156	030501007001	光纤模块	万兆单模光纤模块 1. 封装类型: SFP+ 2. 接口类型: LC 3. 传输速率: 10G 4. 光纤 类型: 单模 5. 光纤芯数: 双芯 6. 最大布线距离: 10km	个	4						
157	030507008001	网络400万半球摄像机	网络400万半球摄像机 传感器 类型: : ≥1/2.7英寸 CMOS; 像素: : ≥400万; 最大分辨率: : ≥2560 × 1440; 最低照 度: 彩色 : 0.005 Lux 补光灯类型: : 红外灯 补光距离: 最远可 达30 m 镜头焦距: 2.8mm或 4mm或6mm或8mm; 镜头光 圈: F1.6; 1个内置麦克风 支持 DC12V/POE供电方式 支持 IP67防护等级	台	7						
158	030904007001	消防广播(扬声器)	1. 名称: 扬声器	个	3						
159	030502012001	信息插座	1. 单口信息面板 2. 86×86, 信息插座面板, 带标示纸及标识盖, 带弹 簧式防尘门, 90度模块安 装, 单口(不含模块、不含 底盒)	个	24						

160	030502012002	信息插座	1. 双口信息面板 2. 86×86, 信息插座面板, 带标示纸及标示盖, 带弹簧式防尘门, 90度模块安装, 双口(不含模块、不含底盒)	个	63						
161	030502012003	信息模块	1. 超六类信息模块RJ45	个	150						
162	030411006005	接线盒	1. 底盒	个	87						
163	030502019001	双绞线缆测试	1. 名称: 双绞线缆测试	链路	150						
164	03B006	弱电系统(含各子系统)管线增加、拆改、设备利旧、调试等	1. A2弱电系统(含各子系统)管线增加、拆改、设备利旧、调试等	项	1						
		其他									
165	03B007	封堵	1. A2水电暖各专业开孔及封堵装饰圈等	项	1						
		抗震支架									
166	03B008	桥架抗震侧向支架	1、桥架侧向支撑(T) 200T 2、材料: 包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求: 应满足国标GB50981-2014规范要求, 包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	8						
167	03B009	桥架双向抗震支架	1、桥架双向支撑(T+L) 200TL 2、材料: 包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等; 3、要求: 应满足国标GB50981-2014规范要求, 包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	7						

168	03B010	水管抗震侧向支架	1、消防水管侧向支撑 (T) 150T 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等；3、要求：应满足国标 GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	2						
169	03B011	水管双向抗震支架	1、消防水管双向支撑 (T+L) 150TL 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等；3、要求：应满足国标 GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	2						
170	03B012	水管抗震侧向支架	1、消防水管侧向支撑 (T) 100T 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等；3、要求：应满足国标 GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	2						
171	03B013	水管双向抗震支架	1、消防水管双向支撑 (T+L) 100TL 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等；3、要求：应满足国标 GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	1						

172	03B014	水管抗震侧向支架	1、消防水管侧向支撑 (T) 80T 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等；3、要求：应满足国标 GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	3					
173	03B015	水管抗震侧向支架	1、消防水管侧向支撑 (T) 65T 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等；3、要求：应满足国标 GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	2					
174	03B016	水管双向抗震支架	1、消防水管双向支撑 (T+L) 65TL 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等；3、要求：应满足国标 GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	1					
合计										

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装(3)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				备注	
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费		暂估价
		N.1专业措施项目（031301）									
1	031301017001	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆费	项	1						
2	031302007001	高层施工增加	1. 建筑物超高增加费	项	1						
3	Z031301019001	操作高度增加费	1. 操作高度增加费	项	1						
合计											

综合单价计算表（分部分项工程）

单位（专业）工程名称：安装(3)

清单序号	项目编号 (定额编号)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价(元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备 费)	机械费	管理费	利润	小计	
		电气工程									
1	0304040170 01	配电箱 1.名称:成套配电箱 YK-AL 2.型号: 详见系统图	台	1							
2	0304110030 01	桥架 1.名称:槽式/托盘式 直通电缆桥架 2.型号、规格: 200*100 3.材质:热镀锌 桥架 4.含桥架本体及 隔板、扣锁、连 接片(内外)、螺 栓、盖板、铜接 地线安装	m	183.14							
3	0304090020 01	接地母线- 桥架内 1.名称:接地 母线 2.材质:镀锌 扁钢明敷 3.规格:- 40*4	m	183.14							
4	0304130010 01	铁构件 1.名称:桥 架支架制作 安装	kg	220							
5	0312010030 01	金属结构刷 油 1.除锈级别: 手工除锈 2.油漆品 种、涂刷遍 数:防锈漆 两遍、调 和漆两遍	kg	220							
6	0304110010 01	配管 1.名称:导 线保护管 2.材质: JDG电线套 管 3.规格: DN15 4.配置形 式: 明敷	m	1598.17							

清单序号	项目编号 (定额编号)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价(元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备 费)	机械费	管理费	利润	小计	
7	0304110010 02	配管 1.名称:导线 保护管 2.材质 :JDG电线套 管 3.规格 : DN15 4.配置形式 :暗敷	m	353.8							
8	0304110010 03	配管 1.名称:导线 保护管 2.材质 :JDG电线套 管 3.规格 : DN20 4.配置形式 :明敷	m	489.42							
9	0304110010 04	配管 1.名称:导线 保护管 2.材质 :JDG电线套 管 3.规格 : DN20 4.配置形式 :暗敷	m	270.5							
10	0304110010 05	配管 1.名称:电 缆保护管 2.材质:热 镀锌钢管 (国标) 3.规格 :DN20 4.配 置形式:明 敷	m	162.49							
11	0304110010 06	配管 1.名称:电 缆保护管 2.材质:热 镀锌钢管 (国标) 3.规格 :DN20 4.配 置形式:暗 敷	m	4.4							
12	0308150010 01	管架制作安 装 1.名 称:管 架制作安装	kg	250							
13	0312010030 02	金属结构刷 油 1.除锈级别 :手工除轻 锈 2.油漆 品种、涂刷 遍数:防锈 漆两遍、调 和漆两遍	kg	250							

清单 序号	项目编号 (定额编号)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价(元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备 费)	机械费	管理费	利润	小计	
14	0304130020 01	凿(压)槽 1. 混凝土刨 沟槽 管径 (mm以内)20	m	628.7							
15	0304110010 07	配管 1. 沟槽恢复 配管 1-2根	m	628.7							
16	0304110040 01	配线 1. 配线形式 :管内穿线 2. 规格、型 号:WDZR- BYJ-2.5	m	6356.58							
17	0304110040 02	配线 1. 配线形式 :管内穿线 2. 规格、型 号:WDZR- BYJ-4	m	2279.76							
18	0304110040 03	配线 1. 配线形式 :线槽配线 2. 规格、型 号:WDZR- BYJ-4	m	2252.67							
19	0304110040 04	配线 1. 配线形式 :线槽配线 2. 规格、型 号:WDZR- BYJ-6	m	129.2							
20	0304120040 01	装饰灯 1. 名称 :LED射灯 (含光源及 及配件) 2. 功率:6W	套	46							
21	0304120040 02	装饰灯 1. 名称 :LED射灯 (含光源及 及配件) 2. 功率:7W	套	8							
22	0304120040 03	装饰灯 1. 名称 :LED转角射 灯(含光源 及配件) 2. 功率:7W	套	33							
23	0304120040 04	装饰灯 1. 名称 :LED筒灯 (含光源及 及配件) 2. 功率:7W	套	461							

清单序号	项目编号 (定额编号)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价(元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备 费)	机械费	管理费	利润	小计	
24	0304120040 05	装饰灯 1. 名称:4寸 LED筒灯 (含光源及 及配件) 2. 功率:9W	套	57							
25	0304120050 01	荧光灯 1. 名称 :600*600LE D平板灯 (含光源及 及配件) 2. 功率:32W	套	56							
26	0304120040 06	装饰灯 1. 名称:双 头斗胆灯 (含光源及 及配件) 2. 功率:24W	套	4							
27	0304120050 02	荧光灯 1. 名称:定 制条形灯 100*1200 (含光源及附 配件) 2. 功率 :18W/m	套	101							
28	0304120050 03	荧光灯 1. 名称:定 制条形灯 300*1200 (含光源及附 配件) 2. 功率 :18W/m	套	33							
29	0304120050 04	荧光灯 1. 名称:定 制条形灯 150*5450 (含光源及附 配件) 2. 功率 :18W/m	套	6							
30	0304120050 05	荧光灯 1. 名称:定 制条形灯 150*7850 (含光源及附 配件) 2. 功率 :18W/m	套	2							
31	0304120050 06	荧光灯 1. 名称:定 制条形灯 150*11200 (含光源及 及配件) 2. 功率 :18W/m	套	4							

清单 序号	项目编号 (定额编号)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价(元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备 费)	机械费	管理费	利润	小计	
32	0304120040 07	装饰灯 1.名称:艺术 吊灯(含 光源及附 配件) 2.功 率:32W	套	4							
33	0304120040 08	装饰灯 1.名称 :LED灯带 8W/m(含变 压器及附 配件)	m	327.61							
34	0304120040 09	装饰灯 1.名称 :LED灯带 5W/m(含变 压器及附 配件)	m	43.86							
35	0304110010 08	配管 1、吊顶内 金属软管 DN20	m	652							
36	0304040340 01	照明开关 1.名称:单 位单极开关 2.规格、型 号 : 250V, 10A	个	45							
37	0304040340 02	照明开关 1.名称:双 联开关 2.规格、型 号 : 250V, 10A	个	13							
38	0304040340 03	照明开关 1.名称:三 联开关 2.规格、型 号 : 250V, 10A	个	8							
39	0304040340 04	照明开关 1.名称:四 联开关 2.规格、型 号 : 250V, 10A	个	11							
40	0304040340 05	照明开关 1.名称:单 联双控开关 2.规格、型 号 : 250V, 10A	个	14							
41	0304040350 01	插座 1.名称:带 保护接点暗 装插座 2.规格、型 号 : 250V, 10A	个	148							

清单 序号	项目编号 (定额编号)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价(元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备 费)	机械费	管理费	利润	小计	
42	0304040350 02	插座 1.名称:带 保护接点暗 装插座(防 水) 2.规 格、型号 : 250V, 10A	个	20							
43	0304040350 03	插座 1.名称:地 插	个	21							
44	0304110060 01	接线盒 1.名称:钢 质灯头盒	个	815							
45	0304110060 02	接线盒 1.名称:钢 质开关盒、 插座盒	个	280							
		应急照明系 统									
46	0304120040 10	装饰灯 1.名称:集 中电源疏散 照明灯 (IP67) 2.型号: 2*5W, IP67 3.安装形 式: :壁装	套	1							
47	0304120040 11	装饰灯 1.名称:单 向疏散指示 灯 2.型号: 1W 3.安 装形 式:距地	套	8							
48	0304120040 12	装饰灯 1.名称:多 信息复合标 志灯(A型) 2.型号: 1W 3.安 装形 式: :吊装	套	7							
49	0304120040 13	装饰灯 1.名称:疏 散出口标志 灯 2.型号: 1W 3.安 装形 式: :壁装	套	3							
50	0304120040 14	装饰灯 1.名称:应 急灯 2.型 号: 9W 3.安 装形 式: :吸顶	套	5							
51	0304110060 03	接线盒 1、名称:钢 制接线盒	个	18							

清单序号	项目编号 (定额编号)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价(元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备 费)	机械费	管理费	利润	小计	
52	03B001	应急照明管 线增加、拆 改、设备利 旧、调试等 1. A2应急照 明管线增加 、拆改、设 备利旧、调 试等	项	1							
		消防报警系 统									
53	0309040010 01	点型探测器 1. 名称:点 型感烟火灾 探测器(含 底座)	个	33							
54	0309040080 01	模块(模块 箱) 1. 名称:短 路隔离器	个	1							
55	0309040050 01	声光报警器 1. 名称:声 光报警器	个	7							
56	0304110060 04	接线盒 1、名称:钢 质接线盒	个	41							
57	03B002	消防报警管 线增加、拆 改、设备利 旧、调试等 1、A2消防 报警(含防 火门监控系 统等)管线 增加、拆改 、设备利旧 、调试等	项	1							
		给水系统									
58	0310010070 01	复合管 1. 室内衬塑 钢管(螺纹 连接) DN40 2. 管 道消毒、冲 洗 公称直 径(mm以 内) 50	m	29.11							
59	0310010070 02	复合管 1. 室内衬塑 钢管(螺纹 连接) DN32 2. 管 道消毒、冲 洗 公称直 径(mm以 内) 50	m	9.49							

清单 序号	项目编号 (定额编号)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价(元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备 费)	机械费	管理费	利润	小计	
60	0310010070 03	复合管 1.室内衬塑 钢管(螺纹 连接) DN25 2.管 道消毒、冲 洗 公称直 径(mm以 内)50	m	39.58							
61	0310010070 04	复合管 1.室内衬塑 钢管(螺纹 连接) DN20 2.管 道消毒、冲 洗 公称直 径(mm以 内)50	m	12.76							
62	0310010070 05	复合管 1.室内衬塑 钢管(螺纹 连接) DN15 2.管 道消毒、冲 洗 公称直 径(mm以 内)50	m	54.25							
63	0310030010 01	螺纹阀门 1.减压阀 DN40	个	1							
64	0310030010 02	螺纹阀门 1.截止阀 J11W-T DN40	个	1							
65	0310030010 03	螺纹阀门 1.截止阀 J11W-T DN25	个	2							
66	0310030010 04	螺纹阀门 1.截止阀 J11W-T DN20	个	1							
67	0310030010 05	螺纹阀门 1.截止阀 J11W-T DN15	个	3							
68	0310030130 01	水表 1. XYL-40远 传水表	组	1							
69	0312010010 01	管道刷油 1.油漆品种 、涂刷遍数 :面漆两遍	m ²	14.51							
70	0310020010 01	管道支吊架 1.一般管架 制作 2.一 般管架安装	Kg	8							

清单 序号	项目编号 (定额编号)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价(元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备 费)	机械费	管理费	利润	小计	
71	0312010030 03	金属结构刷油 1.除锈级别: 手工除锈 2.油漆品种、 涂刷遍数:樟丹 防锈漆两遍、 醇酸磁漆两遍	kg	8							
		排水系统									
72	0310010060 01	塑料管 1.室内塑料 UPVC排水管 (粘接) DN150	m	23.42							
73	0310010060 02	塑料管 1.室内塑料 UPVC排水管 (粘接) DN100	m	127.76							
74	0310010060 03	塑料管 1.室内塑料 UPVC排水管 (粘接) DN75	m	4.3							
75	0310010060 04	塑料管 1.室内塑料 UPVC排水管 (粘接) DN50	m	32.67							
76	0310030030 01	焊接法兰阀门 1.吸气阀 DN150	个	1							
77	0310040030 01	洗脸盆 1.台式洗脸 盆(含感 应龙头等 一切附件)	组	2							
78	0310040060 01	大便器 1.坐式大便 器安装(含 一切附件)	组	2							
79	0310040070 01	小便器 1.壁挂式小 便器安装 配感应式冲 洗阀(含一 切附件)	组	2							
80	0310040040 01	洗涤盆 1.单盆不锈 钢台盆(含 龙头及一 切附件)	组	4							

清单 序号	项目编号 (定额编号)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价(元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备 费)	机械费	管理费	利润	小计	
92	0309010020 01	消火栓钢管 1. 安装部位: 室内消火栓管 2. 材质、规格: 加厚热浸镀锌 钢管DN65 壁厚: 4.5mm 3. 连接方式: 沟槽连接 (含图示沟槽 管件安装) 4. 管道 水压试验、 消毒、冲洗	m	74.98							
93	0309010100 01	室内消火栓 1. 室内消火 栓拆除	套	12							
94	0309010100 02	室内消火栓 1. 室内消火 栓安装	套	12							
95	0310020010 02	管道支吊架 1. 一般管架 制作 2. 一 般管架安装	Kg	50							
96	0312010030 04	金属结构刷 油 1. 除锈级别: 手工除轻 锈 2. 油漆 品种、涂刷 遍数:防锈 漆两遍、调 和漆两遍	kg	50							
97	0312010010 02	管道刷油 1. 油漆品种 、涂刷遍数: 防锈漆两 遍、调和漆 两遍	m2	646							
98	0309050020 01	水灭火控制 装置调试 1. 消火栓灭 火系统调试	点	12							
		喷淋系统									
99	0309010010 01	水喷淋钢管 1. 安装部位: 室内喷淋 管 2. 材质 、规格:加 厚热浸镀锌 钢管DN150 壁厚 : 5.5mm 3. 连接方式: 沟槽连接 (含图示沟 槽管件安 装) 4. 管道 水压试验、 消毒、冲洗	m	49.56							

清单序号	项目编号 (定额编号)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价(元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备 费)	机械费	管理费	利润	小计	
100	0309010010 02	水喷淋钢管 1. 安装部位: 室内喷淋管 2. 材质、规格: 加厚热浸镀锌 钢管 DN100 壁厚: 5mm 3. 连接方式: 沟槽连接 (含图示沟 槽管件安装) 4. 管道 水压试验、 消毒、冲洗	m	33.67							
101	0309010010 03	水喷淋钢管 1. 安装部位: 室内喷淋管 2. 材质、规格: 加厚热浸镀锌 钢管 DN80 壁厚 : 4.75mm 3. 连接方式: 沟槽连接 (含图示沟 槽管件安装) 4. 管道 水压试验、 消毒、冲洗	m	54.79							
102	0309010010 04	水喷淋钢管 1. 安装部位: 室内喷淋管 2. 材质、规格: 加厚热浸镀锌 钢管 DN65 壁厚 : 4.5mm 3. 连接方式: 沟槽连接 (含图示沟 槽管件安装) 4. 管道 水压试验、 消毒、冲洗	m	45.75							
103	0309010010 05	水喷淋钢管 1. 安装部位: 室内喷淋管 2. 材质、规格: 加厚热浸镀锌 钢管 DN50 壁厚 : 4.5mm 3. 连接方式: 螺纹连接 4. 管道水压 试验、消毒 、冲洗	m	129.38							

清单 序号	项目编码 (定额编号)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价(元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备 费)	机械费	管理费	利润	小计	
104	0309010010 06	水喷淋钢管 1. 安装部位: 室内喷淋管 2. 材质、 规格:加厚 热浸镀锌钢 管 DN40 壁厚: 4.25mm 3. 连接方 式:螺纹连 接 4. 管道水 压试验、消 毒、冲洗	m	100.74							
105	0309010010 07	水喷淋钢管 1. 安装部位: 室内喷淋管 2. 材质、 规格:加厚 热浸镀锌钢 管 DN32 壁厚:4mm 3. 连接方 式:螺纹连 接 4. 管道水 压试验、消 毒、冲洗	m	229.91							
106	0309010010 08	水喷淋钢管 1. 安装部位: 室内喷淋管 2. 材质、 规格:加厚 热浸镀锌钢 管 DN25 壁厚:4mm 3. 连接方 式:螺纹连 接 4. 管道水 压试验、消 毒、冲洗	m	719.47							
107	0309010030 01	水喷淋(雾) 喷头 1. 名称:有 吊顶下垂型 喷头 2. 规 格:ZSTZ15 K=80 动作 温度68℃	个	389							
108	0310020010 03	管道支吊架 1、一般管 架制作 2、 一般管架安 装	Kg	1421							
109	0312010030 05	金属结构刷 油 1. 除锈级 别:手工除 锈 2. 油漆 品种、涂刷 遍数:防锈 漆两遍、调 和漆两遍	kg	1421							

清单 序号	项目编号 (定额编号)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价(元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备 费)	机械费	管理费	利润	小计	
110	0312010010 03	管道刷油 1. 油漆品种 、涂刷遍数 :防锈漆两 遍、调和漆 两遍	m2	210							
111	0309050020 02	水灭火控制 装置调试 1. 自动喷水 灭火系统调 试	点	5							
		通风工程									
112	0307020010 01	碳钢通风管 道 1、材质:镀 锌薄钢板 2、形状:矩 形 3、长边 :≤320 4、 板材厚度 : δ=0.5mm	m2	8.83							
113	0307030010 01	碳钢阀门 1. 70℃防火 阀 250*200 2. 设备支架 制作安装 单件重量 (kg) 50以 下	个	1							
114	0307030010 02	碳钢阀门 1. 类型:止 回阀 2. 规 格:250*200 3. 设备支架 制作安装 50kg以下	个	1							
115	0301080060 01	其他风机 1. 型号: 换 气扇BPT18- 44A型 480m ³ /h功 率: 44W (220V)	台	2							
116	0307020120 01	挡烟垂壁 1. 固定式 6厚防火玻 璃挡烟垂壁	m	43.96							

清单 序号	项目编码 (定额编号)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价(元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备 费)	机械费	管理费	利润	小计	
117	0312010030 06	金属结构刷油 1、手工除锈 一般钢结构轻锈 2、一般钢结构红丹防锈漆~第一遍 3、一般钢结构红丹防锈漆增一遍 4、一般钢结构调和漆~第一遍 5、一般钢结构调和漆增一遍	kg	40							
118	0307040010 01	通风工程检测、调试 1、通风空调系统调试费	系统	1							
		空调工程									
119	0307010030 01	空调器 1.变频多联式空调室外机VK-5-N, 10P, Q冷 =28kW, Q热=31.5kW, P=6.47kW(380V), 含电气管线, 配套铜管, 凝结水管, 保温等一切附件 2.隔振垫 3.设备支架制作 单件重量(kg) 50以下 4.设备支架安装 单件重量(kg) 50以下	台	1							
120	0307010040 01	风机盘管 1.多联环形出风嵌入式室内机SFP-45, 风量: L=900m ³ /h, 制冷量Q=4.5KW, 制热量Q=5.0KW, 耗电量P=50W(220V), 含电气管线, 配套铜管, 凝结水管, 保温等一切附件	台	6							

清单序号	项目编号 (定额编号)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价(元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备 费)	机械费	管理费	利润	小计	
121	0307020010 02	碳钢通风管道 1、材质:镀锌薄钢板 2、形状:矩形 3、长边: ≤ 1000 4、板材厚度: $\delta = 0.75\text{mm}$	m2	108.14							
122	0307020010 03	碳钢通风管道 1、材质:镀锌薄钢板 2、形状:矩形 3、长边: ≤ 450 4、板材厚度: $\delta = 0.5\text{mm}$	m2	68.14							
123	0307020010 04	碳钢通风管道 1、材质:镀锌薄钢板 2、形状:矩形 3、长边: ≤ 320 4、板材厚度: $\delta = 0.5\text{mm}$	m2	114.01							
124	0307030010 03	碳钢阀门 1. 70℃防火阀 630*320 2. 设备支架制作安装 单件重量(kg) 50以下 3. 支架除锈、刷红丹防锈漆二遍、调和漆二遍	个	2							
125	0307030010 04	碳钢阀门 1. 类型:对开多叶调节阀 2. 规格:200*120 3. 设备支架制作安装 50kg以下	个	18							
126	0307030010 05	碳钢阀门 1. 类型:对开多叶调节阀 2. 规格:200*200 3. 设备支架制作安装 50kg以下	个	3							
127	0307030010 06	碳钢阀门 1. 类型:对开多叶调节阀 2. 规格:250*200 3. 设备支架制作安装 50kg以下	个	2							

清单 序号	项目编号 (定额编号)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价(元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备 费)	机械费	管理费	利润	小计	
128	0307030010 07	碳钢阀门 1. 类型:对 开多叶调节 阀 2. 规格 :400*200 3. 设备支架 制作安装 50kg以下	个	2							
129	0307030010 08	碳钢阀门 1. 类型:对 开多叶调节 阀 2. 规格 :400*250 3. 设备支架 制作安装 50kg以下	个	2							
130	0307030070 01	碳钢风口、 散流器、百 叶窗 1. 类型:双 层百叶风口 2. 规格 :200*200	个	21							
131	0307030070 02	碳钢风口、 散流器、百 叶窗 1. 类型:双 层百叶风口 2. 规格 :300*200	个	2							
132	0307030070 03	碳钢风口、 散流器、百 叶窗 1. 类型:双 层百叶风口 2. 规格 :300*300	个	2							
133	0307030070 04	碳钢风口、 散流器、百 叶窗 1. 类型:双 层百叶风口 2. 规格 :400*300	个	2							
134	0307010040 02	风机盘管 1. 多联环形 出风嵌入式 室内机 拆 除	台	56							
135	0307010040 03	风机盘管 1. 多联环形 出风嵌入式 室内机 安 装	台	56							

清单序号	项目编号 (定额编号)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价(元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备 费)	机械费	管理费	利润	小计	
136	0312010030 07	金属结构刷油 1、手工除锈 一般钢结构轻锈 2、一般钢结构红丹防锈漆第一遍 3、一般钢结构红丹防锈漆增一遍 4、一般钢结构调和漆第一遍 5、一般钢结构调和漆增一遍	kg	820							
137	03B005	空调系统铜管水管风管拆改、调试等 1. A2空调系统铜管水管风管拆改、调试等	项	1							
		弱电工程									
138	0304110030 02	桥架 1. 名称:槽式/托盘式直通电缆桥架 2. 型号、规格:200*100 3. 材质:热镀锌桥架 4. 含桥架本体及隔板、扣锁、连接片(内外)、螺栓、盖板、铜接地线安装	m	46.75							
139	0304090020 02	接地母线-桥架内 1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢明敷 3. 规格:-40*4	m	46.75							
140	0304130010 02	铁构件 1. 名称:桥架支架制作安装	kg	50							
141	0312010030 08	金属结构刷油 1. 除锈级别:手工除锈 2. 油漆品种、涂刷遍数:防锈漆两遍、调和漆两遍	kg	50							

清单序号	项目编号 (定额编号)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价(元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备 费)	机械费	管理费	利润	小计	
142	0304110010 09	配管 1.名称:导线 保护管 2.材质 :JDG电线套 管 3.规格 : DN20 4.配置形式 :明敷	m	100.19							
143	0304110010 10	配管 1.名称:导线 保护管 2.材质 :JDG电线套 管 3.规格 : DN20 4.配置形式 :暗敷	m	85.6							
144	0304110010 11	配管 1.名称:导线 保护管 2.材质 :JDG电线套 管 3.规格 : DN25 4.配置形式 :明敷	m	301.62							
145	0304110010 12	配管 1.名称:导线 保护管 2.材质 :JDG电线套 管 3.规格 : DN25 4.配置形式 :暗敷	m	276							
146	0308150010 02	管架制作安 装 1.名 称:管 架制作安装	kg	40							
147	0312010030 09	金属结构刷 油 1.除锈级别 :手工除轻 锈 2.油漆 品种、涂刷 遍数:防锈 漆两遍、调 和漆两遍	kg	40							
148	0304130020 02	凿(压)槽 1.混凝土刨 沟槽 管径 (mm以内)20	m	86							
149	0304130020 03	凿(压)槽 1.混凝土刨 沟槽 管径 (mm以内)32	m	276							
150	0304110010 13	配管 1.沟槽恢复 配管 1-2根	m	362							

清单序号	项目编号 (定额编号)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价(元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备 费)	机械费	管理费	利润	小计	
151	0305020050 01	双绞线缆 1. 配线形式 :管内穿线 2. 规格、型 号:六类非 屏蔽双绞线	m	1296.69							
152	0305020050 02	双绞线缆 1. 配线形式 :线槽穿线 2. 规格、型 号:六类非 屏蔽双绞线	m	3788.99							
153	0304110040 05	配线 1. 配线形式 :管内穿线 2. 规格、型 号:RVS- 2*1.5	m	22.17							
154	0305010120 01	24口接入交 换机 24口接入交 换机 1. 交 换容量 ≥336Gbps , 转发性能 ≥126Mpps 2. 固化 10/100/100 0M自适应以 太网端口 ≥24个, 固 化1G SFP光 接口≥4个 ; 3. 支持 静态路由、 RIP/RIPng 、 OSPFv2/OSP Fv3等三层 路由协议。 4. 支持 sFlow网络 监测技术。 5. 支持 OpenFlow 1.3协议。	台	1							

清单序号	项目编号 (定额编号)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价(元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备 费)	机械费	管理费	利润	小计	
155	0305010120 02	48口接入交换机 48口接入交换机 1. 交换容量 ≥432Gbps , 转发性能 ≥160Mpps 2. 固化 10/100/100 0M自适应以太网端口 ≥48个, 固化1G SFP光 接口≥4个 ; 3. 支持 静态路由、 RIP/RIPng 、 OSPFv2/OSP Fv3等三层 路由协议。 4. 支持 sFlow网络 监测技术。 5. 支持 OpenFlow 1.3协议	台	1							
156	0305010070 01	光纤模块 万兆单模光 纤模块 1. 封装类型 : SFP+ 2. 接口类型 : LC 3. 传 输速率 : 10G 4. 光 纤类型: 单 模 5. 光纤 芯数: 双芯 6. 最大布线 距离: 10km	个	4							

清单序号	项目编号 (定额编号)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价(元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备 费)	机械费	管理费	利润	小计	
157	0305070080 01	网络400万半球摄像机 网络400万半球摄像机 传感器类型： ≥1/2.7英寸CMOS； 像素： ≥400万； 最大分辨率： ≥2560×1440； 最低照度： 彩色： 0.005Lux 补光灯类型： 红外灯 补光距离： 最远可达30m 镜头焦距： 2.8mm或4mm或6mm或8mm； 镜头光圈： F1.6； 1个内置麦克风 支持DC12V/POE 供电方式 支持IP67防护等级	台	7							
158	0309040070 01	消防广播(扬声器) 1.名称:扬声器	个	3							
159	0305020120 01	信息插座 1.单口信息面板 2.86×86,信息插座面板,带标示纸及标识盖,带弹簧式防尘门,90度模块安装,单口(不含模块、不含底盒)	个	24							
160	0305020120 02	信息插座 1.双口信息面板 2.86×86,信息插座面板,带标示纸及标识盖,带弹簧式防尘门,90度模块安装,双口(不含模块、不含底盒)	个	63							

清单序号	项目编号 (定额编号)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价(元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备 费)	机械费	管理费	利润	小计	
161	0305020120 03	信息模块 1. 超六类信 息模块RJ45	个	150							
162	0304110060 05	接线盒 1. 底盒	个	87							
163	0305020190 01	双绞线缆测 试 1. 名称：双 绞线缆测试	链路	150							
164	03B006	弱电系统 (含各子系 统) 管线增 加、拆改、 设备利旧、 调试等 1. A2弱电系 统(含各子 系统) 管线 增加、拆改 、设备利旧 、调试等	项	1							
		其他									
165	03B007	封堵 1. A2水电暖 各专业开孔 及封堵装饰 圈等	项	1							
		抗震支架									
166	03B008	桥架抗震侧 向支架 1、桥架侧 向支撑 (T) 200T 2、材料 ：包括槽钢 、螺杆、抗 震构件、锚 栓、管卡、 底座、链接 配件等； 3、要求 ：应满足国 标GB50981- 2014规范要 求，包括二 次深化设计 、供应、加 工制作、安 装等一切费 用	套	8							

清单序号	项目编号 (定额编号)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价(元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备 费)	机械费	管理费	利润	小计	
167	03B009	桥架双向抗震支架 1、桥架双向支撑(T+L) 200 TL 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等； 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	7							
168	03B010	水管抗震侧向支架 1、消防水管侧向支撑(T) 150T 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等； 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	2							
169	03B011	水管双向抗震支架 1、消防水管双向支撑(T+L) 150 TL 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等； 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	2							

清单序号	项目编号 (定额编号)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价(元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备 费)	机械费	管理费	利润	小计	
170	03B012	水管抗震侧向支架 1、消防水管侧向支撑(T) 100T 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等； 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	2							
171	03B013	水管双向抗震支架 1、消防水管双向支撑(T+L) 100TL 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等； 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	1							
172	03B014	水管抗震侧向支架 1、消防水管侧向支撑(T) 80T 2、材料：包括槽钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接配件等； 3、要求：应满足国标GB50981-2014规范要求，包括二次深化设计、供应、加工制作、安装等一切费用	套	3							

清单序号	项目编号 (定额编号)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价(元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备 费)	机械费	管理费	利润	小计	
173	03B015	水管抗震侧 向支架 1、消防水 管侧向支撑 (T) 65T 2、材料 ：包括槽钢 、螺杆、抗 震构件、锚 栓、管卡、 底座、链接 配件等； 3、要求 ：应满足国 标GB50981- 2014规范要 求，包括二 次深化设计 、供应、加 工制作、安 装等一切费 用	套	2							
174	03B016	水管双向抗 震支架 1、消防水 管双向支撑 (T+L) 65T L 2、材料 ：包括槽钢 、螺杆、抗 震构件、锚 栓、管卡、 底座、链接 配件等； 3、要求 ：应满足国 标GB50981- 2014规范要 求，包括二 次深化设计 、供应、加 工制作、安 装等一切费 用	套	1							
合计											

综合单价计算表（施工技术措施）

单位（专业）工程名称：安装(3)

清单 序号	项目编号 (定额编号)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价(元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备 费)	机械费	管理费	利润	小计	
		N.1专业措施项目 (031301)									
1	0313010170 01	脚手架搭拆 1. 脚手架搭拆费	项	1							
2	0313020070 01	高层施工增加 1. 建筑物超高增加费	项	1							
3	Z031301019 001	操作高度增加费 1. 操作高度增加费	项	1							
合计											

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：安装(3)

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	0313020010 01	安全文明施工费						
1.1		安全文明施工基本费		8.88				
2	Z031302008 01	提前竣工增加费		2.47				
3	0313020040 01	二次搬运费						
4	0313020050 01	冬雨季施工增加费						
5		其他施工组织措施费						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装(3)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	3617.8		
1.1	标化工地增加费	3617.8		明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费			明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额			明细详见表10.2.2-22
2	暂估价			
2.1	材料(设备)暂估价			明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价			明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价			明细详见表10.2.2-25
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：安装(3)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	项	3617.8	
2	优质工程增加费	项		
3	其他暂列金额	项		估算比例一般不高于5%
	合计		3617.8	

专业工程暂估价表

单位（专业）工程名称：安装(3)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

专项技术措施暂估价表

单位（专业）工程名称：安装(3)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

单位（专业）工程名称：安装(3)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

单位（专业）工程名称：安装(3)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人单独发包的专业工程					
1.1	专业发包工程管理费					
2	发包人提供材料(设备)					
2.1	甲供材料设备保管费					
	合计					

主要工日一览表

工程名称：安装(3)

序号	工日名称(类别)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：安装(3)

序号	材料(设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装(3)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

主要机械台班一览表

工程名称：安装(3)

序号	机械名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

主要工日、材料和工程设备、机械台班价格调整一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：安装(3)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				